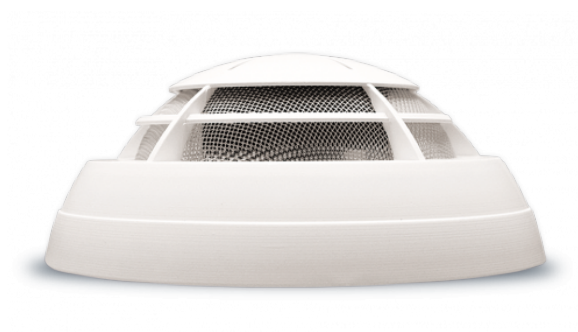


Optyczna czujka dymu

ADR-20R

**Rodzaj:**

Optyczna czujka dymu typu rozprośzeniowego

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i akustycznie oraz przełącza przekaźnik alarmowy, przekazując w ten sposób sygnał do centrali sygnalizacji włamania.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych centrali włamaniowej.

Typ	jednosensorowa, punktowa
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	dymu
Napięcie pracy	12 VDC +/- 20%
Pobór prądu w trybie dozorowania	przekaźnik pod napięciem ≤ 17 mA
Pobór prądu w trybie alarmowania	tryb beznapięciowy max. 24 mA
Adresowanie	czujka z przekaźnikiem alarmowym
Zakres temperatur pracy	od -10°C do 55°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	$\Phi 112 \times 57\text{mm}$
Masa	0.15 kg
Kolor obudowy	biały