


NVB-7000JB

5. Instrukcja montażu

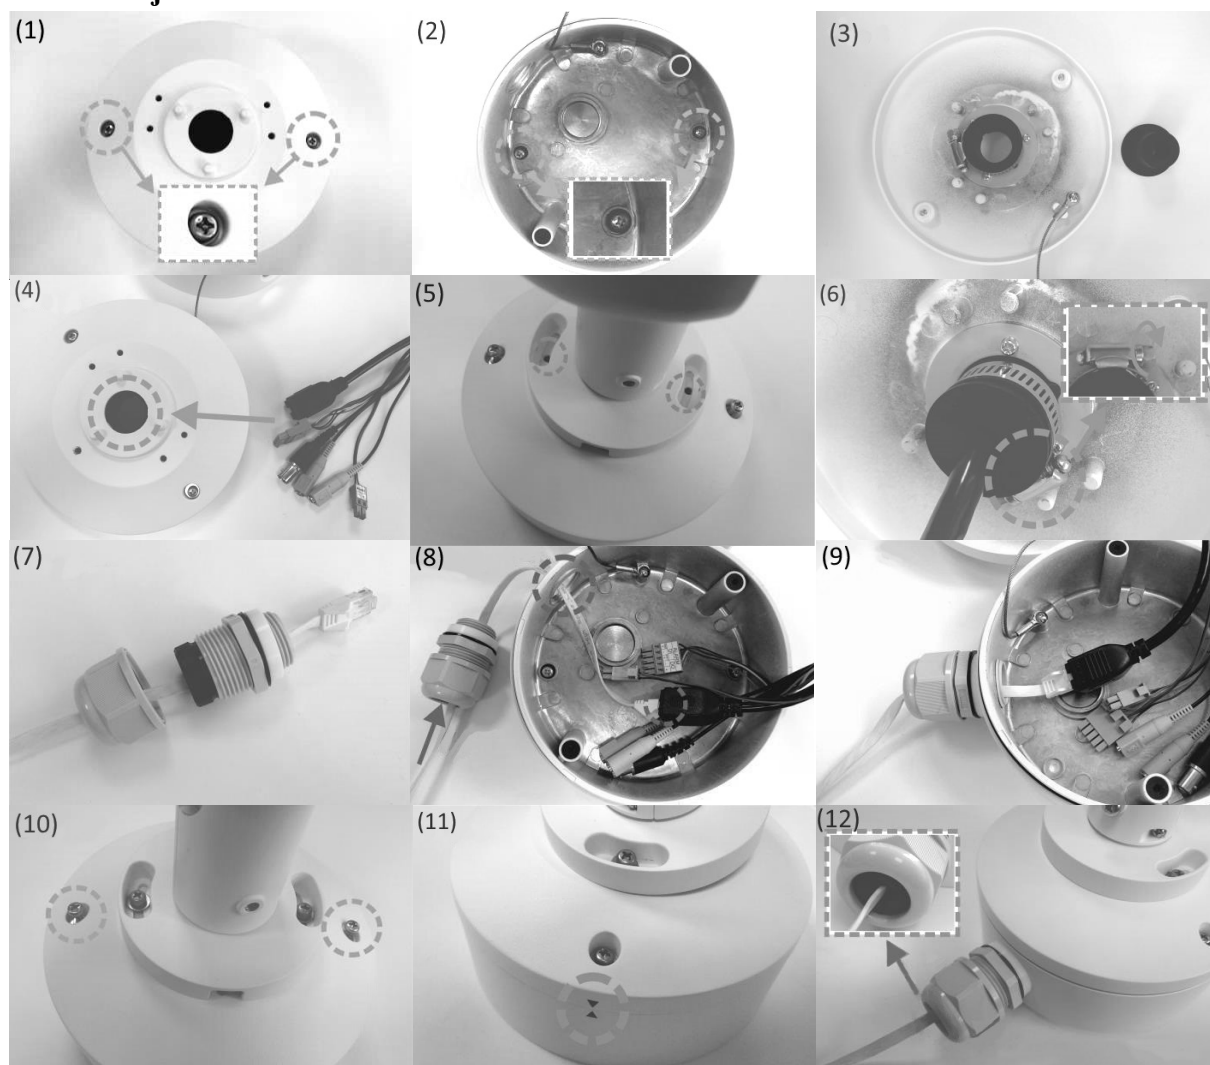

1. Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do przyszłego podłączenia kamery.
2. Rozkręcić obudowę (1), zaznaczyć i wywiercić 2 otwory pod śruby montażowe . Montując uchwyt na ścianie należy pamiętać o zastosowaniu uszczelek piankowych (2) podczas mocowania uchwyty.
3. Przeprowadzić przewody kamery przez otwór centralny w uszczelce i adapterze (3 i 4), przykręcić kamerę używając wkrętów z wyposażenia(5), następnie wykorzystując obejmę śrubową (6) uszczelnić przepust.
4. Przeprowadzić przez przepust przewody (7).
5. Zamocować przepust przewodowy pamiętając o dokręcaniu go do momentu odczucia oporu(8)
6. Dokonać połączeń przewodów i ułożyć kable wewnątrz uchwyty (9).
7. Zakręcić pokrywę adaptera pamiętając (10) o zgraniu ze sobą dwóch trójkątów (11) umieszczonych na pokrywie i obudowie. Dokręcić przepust przewodowy (12)

AAT Holding s.a., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
 tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com

18-01-2016 JB

1. Introduction

Wall/ceiling internal/external mount bracket NVB-7000JB is designed for 7000 series bullet cameras mounting. A complete list of compatible cameras is available in the product data sheet on <http://www.novuscctv.com/en>.

2. Package contents


- Wall / ceiling mount bracket 1 pc
- Waterproof washer 3 pcs
- Mounting screws/sleeves 3 sets
- Camera mounting screws 5 pcs
- Cable gland 1 set

eng


3. Technical specification

Bracket type	Wall/ceiling mount bracket, internal/external
Material	Aluminium
Color	White
Load capacity	2 kg
Dimensions	Detailed dimensions in chapter 4
Weight	0.75 kg

4. External dimensions (in millimeters)

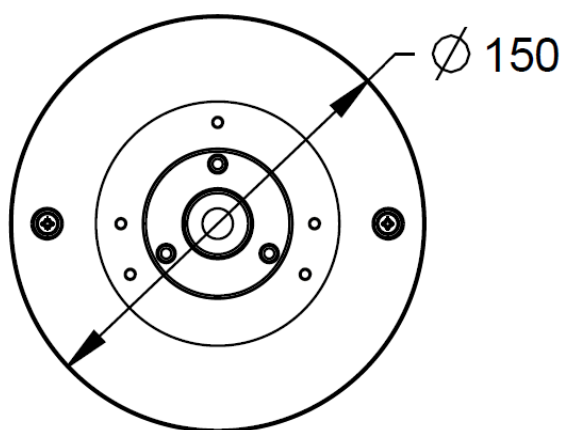


Top view

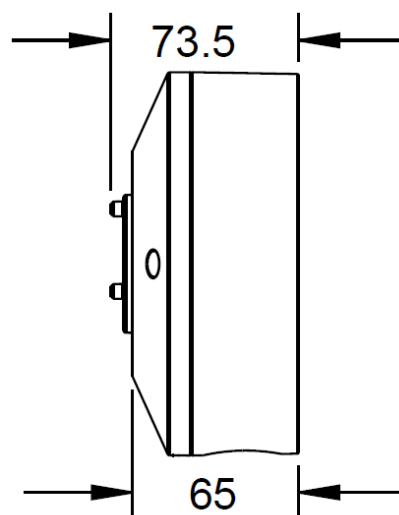

Side view

NVB-7000JB

5. Installation manual

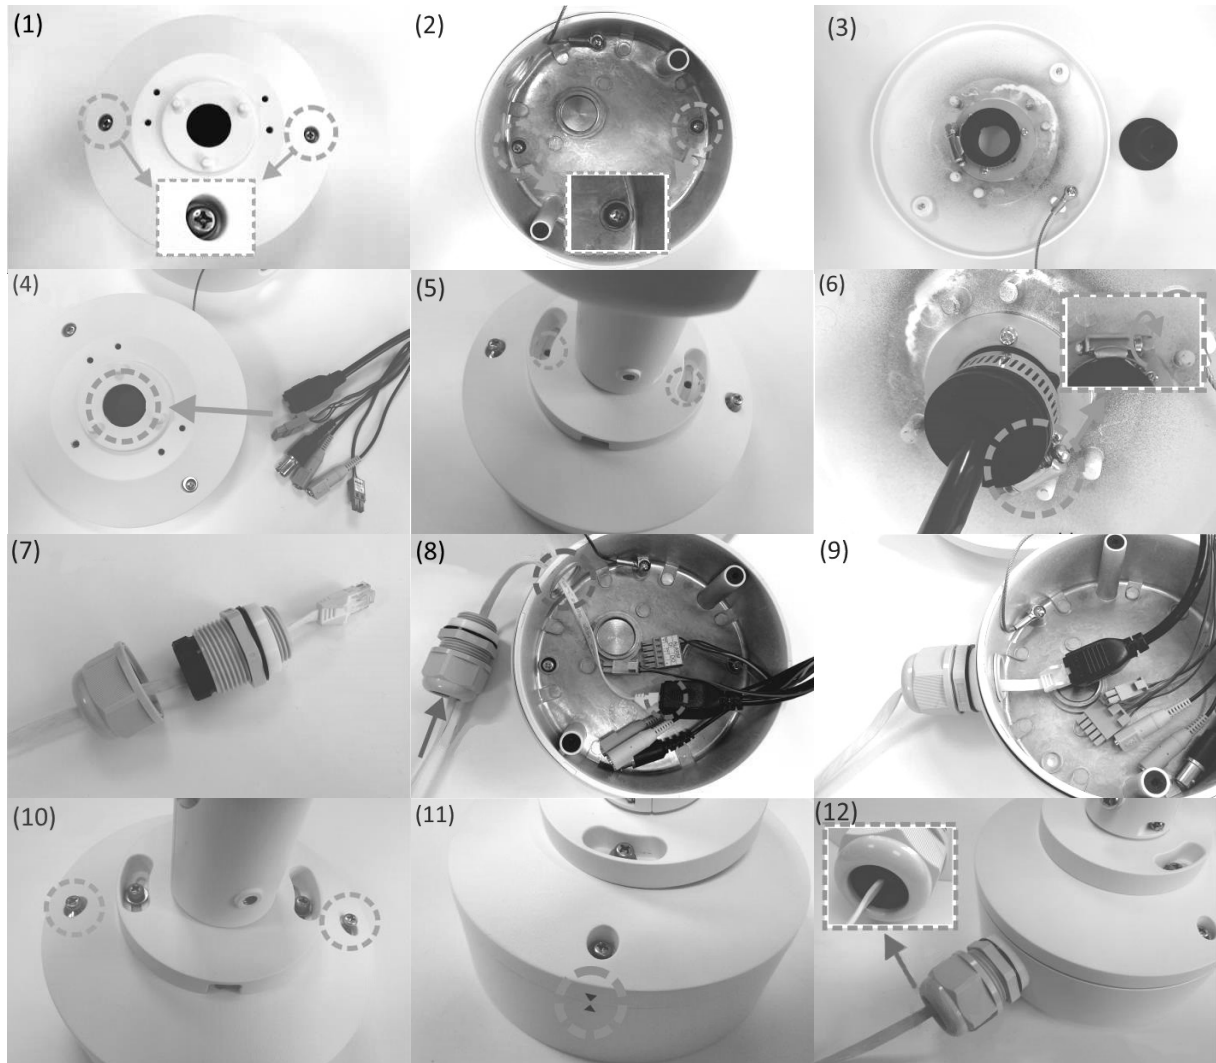

1. Pick a suitable location and provide all necessary wiring to the desired housing mounting place.
2. Disassembly adapter(1) mark and drill 2 holes for mounting screws. When mounting the bracket to the wall, please make sure that foam gasket (2) is used with mounting screws.
3. Put all the cables from the camera through the central hole (3&4) and secure connection using screw band(5) and screw the camera to the bracket using screws from accessories(6).
4. Put wiring through cable gland (7).
5. Install cable gland and tighten it until you feel resistance(8).
6. Connect the cables and laid them inside the bracket(9).
7. Screw the handle-camera set at the desired location using the screws(10) from accessories, remember to align triangles on the cover and body of the holder (11) tighten cable gland (12).

AAT Holding s.a., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
 tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com

18-01-2016 JB

1. Charakterystyka produktu

Adapter ścienny/sufitowy wewnętrzny/zewnętrzny, wykonany z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym, przeznaczony do kamer IP serii 7000. Pełna lista kompatybilnych kamer dostępna jest w karcie produktu na stronie <http://www.novuscctv.com/pl>


2. Zawartość zestawu

- Adapter ścienny/sufitowy 1 szt.
- Wkręty do montażu kamery 5 szt.
- Uszczelki piankowe dla wkrętów/kołków montażowych 3 szt.
- Kołki montażowe wraz z wkrętami 3 szt.
- Przepust przewodowy 1 szt.


3. Dane techniczne

Typ	Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Nośność	2 kg
Wymiary	Szczegółowe wymiary na rysunkach
Masa	0.75 kg

4. Wymiary zewnętrzne (w milimetrach)

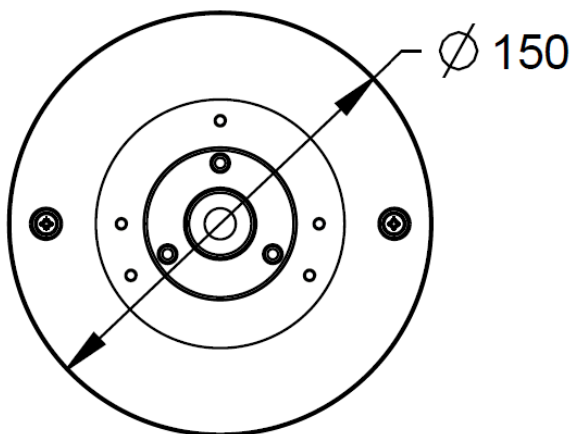

Widok od góry

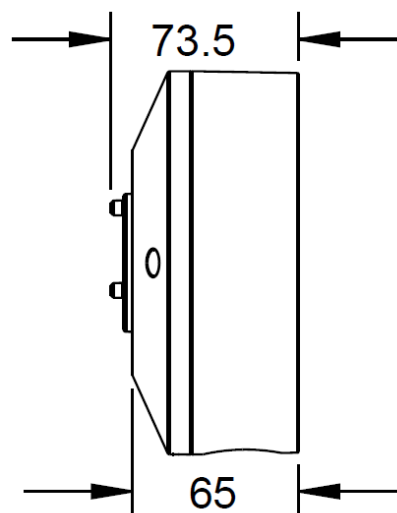

Widok z boku