

User's manual

eng

NVIP-7000 series IP camera



noVus[®]

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC) Directives



CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
- Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

eng

WEEE Directive 2012/19/EU

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment



This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the waste electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2011/65/EU



Concerning for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, were designed and manufactured in compliance with mentioned regulation. Simultaneously, we claim that our products were tested and do not contain hazardous substances exceeding limits which could have negative impact on human health or natural environment.

Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

The manufacturer is not responsible for defects and damages resulted from improper or inconsistent with user's manual installation of the device in the system.

ATTENTION!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR THE GIVEN PRODUCT IN ITS USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS MANUFACTURER MUST BE CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION SHALL BE EXCLUDED.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL AND SHORT VERSION IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUESTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

eng

1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
7. You are not allowed to use the camera in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs, damp basements);
8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
9. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;

Due to the product being constantly enhanced and optimized, certain parameters and functions described in the manual in question may change without further notice.

We strongly suggest visiting the www.novuscctv.com website in order to access the newest manual .

Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	4
1. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION	6
1.1. Overview	6
1.2. Starting the IP camera	6
1.3. Initial configuration via the Web browser.....	7
2. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER	8
2.1. Recommended PC specification for web browser.....	8
2.2. Connection with IP camera via the Internet Explorer.....	8
2.3. Connection with IP camera via the other browser.....	10
3. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA	12
3.1. Displaying live pictures.....	12
4. IP CAMERA CONFIGURATION	15
4.1. System configuration.	15
4.1.1. System.....	15
4.1.2. Security	16
4.1.3. Network.....	18
4.1.4. DDNS.....	20
4.1.5. Mail	20
4.1.6. FTP.....	21
4.1.7. HTTP.....	21
4.1.8. Application	22
4.1.9. Motion detection.....	24
4.1.10. Network failure detection.....	26
4.1.11. Tampering.....	27
4.1.12. Periodical event.....	28
4.1.13. Manual trigger	29
4.1.14. Audio detection.....	30
4.1.15. SD Card.....	31
4.1.16 Network Share	32
4.1.17 Recording	33

TABLE OF CONTENTS

4.1.18. Schedule	33
4.1.19. File location	34
4.1.20. Iris adjustment	34
4.1.21. View information	34
4.1.22. Factory defaults	35
4.1.23. Software version	36
4.1.24. Software upgrade	36
4.1.25. Maintenance	37
4.2. Streaming	38
4.2.1. Video format	38
4.2.2. Video compression	39
4.2.3. Video ROI	40
4.2.4. Video OCX protocol	40
4.2.5. Video frame rate	41
4.2.6. Privacy zones	41
4.2.7. Audio	42
4.3. Camera	43
ADDITION 1	46

eng

START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

1. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

1.1. Overview

Following manual for IP Cameras NVIP-7000 series contains detailed information about camera connection and operation, main page introduction, system related settings and camera settings.

Note

In this document you can find all available functionality. Depending on camera model some features might be unavailable.

1.2. Starting the IP camera

To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch.


To power it up you can connect it directly via power supply adapter with parameters compatible with camera power supply specification, or camera can be powered with PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/802.3at) compatible switch.

After connecting power supply green LED should light on. Initialization process is then started which takes about 30 seconds. You can then proceed to connect to the camera via web browser.

If the connection is successfully established orange LED blinks with a frequency proportional to the quantity of data sent. Connecting via web browser is then possible. If connection isn't established (the network cable is disconnected) green and orange LEDs aren't active, solid light means that network connection is ok but camera doesn't receive or send any data, with possible PC network settings error.


The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is a connection directly to the network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network administrator.

- Connection utilising network switch with PoE/PoE+ support

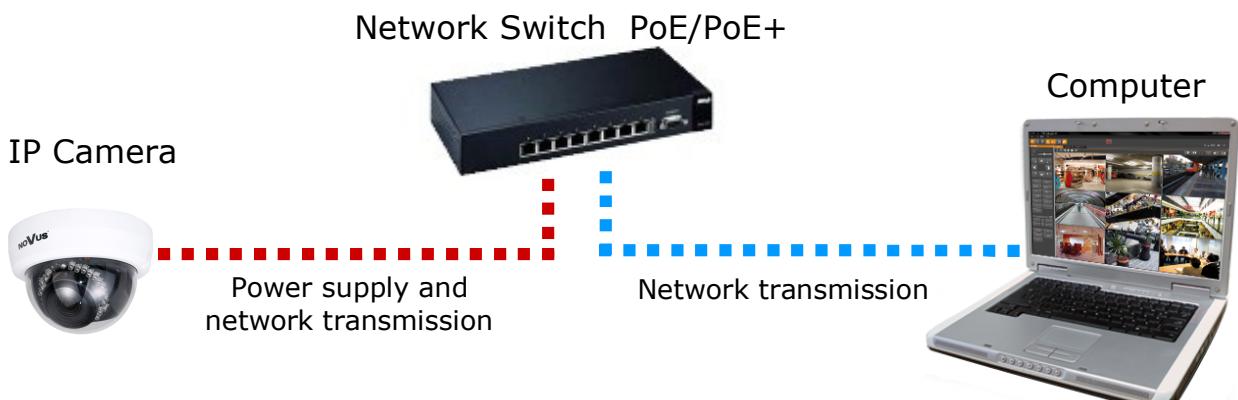


START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

- Connection utilising external power supply and network switch

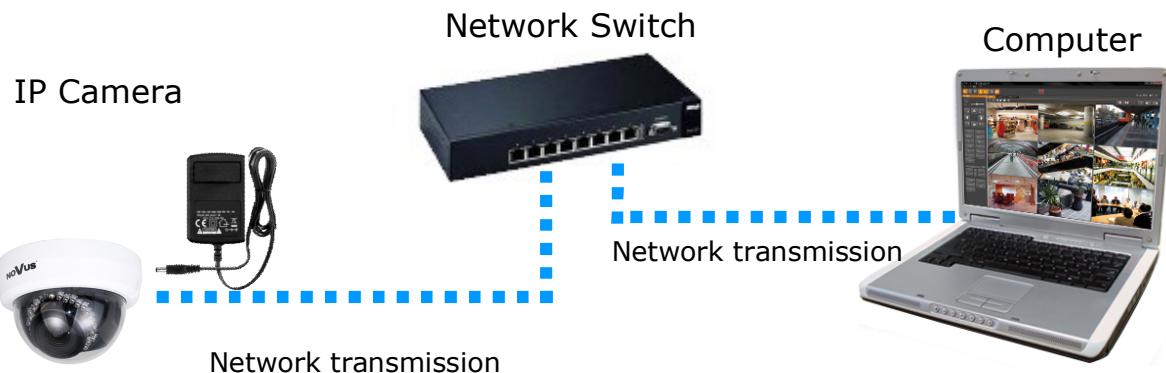

eng

- Connection utilising external power supply directly to the computer

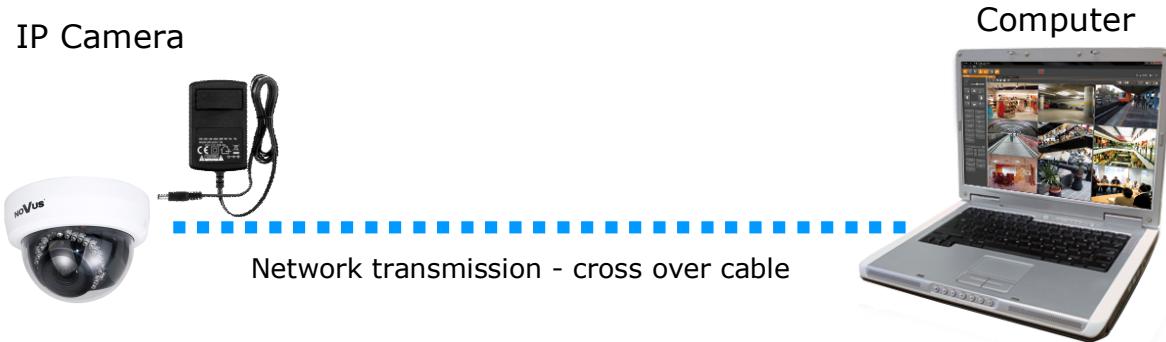

1.3. Initial configuration via the web browser

The default network settings for IP camera NVIP-7000 series are:

1. IP address= **192.168.1.200**
2. Network mask - **255.255.255.0**
3. Gateway - **192.168.1.1**
4. User name - **root**
5. Password - **pass**

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

2. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER


2.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming smooth image display in 1920x1080 resolution and 25 fps speed.

1. CPU Intel® Core 2 Duo 2 GHz or newer
2. RAM Memory min. 1 GB
3. VGA card (any displaying Direct 3D with min. 128 MB RAM memory)
4. OS Windows XP / VISTA/ Windows 7/ Windows 8
5. DirectX version 9.0 or newer
6. Network card 100/1000 Mb/s

2.2. Connection with IP camera via the Internet Explorer

You have to enter camera IP address in the Internet Explorer address bar. If IP address is correct user login window will be displayed:

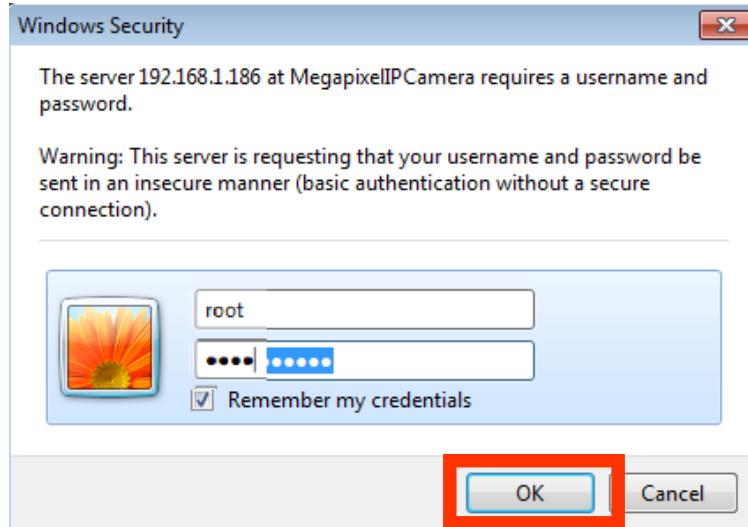


Default user is **root** and default password is **pass**.

For safety reasons, it is recommended to change default user name and password.

When you log on to the camera, web browser will download the applet for displaying images from the camera. Depending on the current Internet Explorer security settings it may be necessary to accept an ActiveX control. To do this, click the right mouse button on the message, select "Install Active X control" and then click Install. After successfully NVIP Viewer plug in downloading run and install it on a computer.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

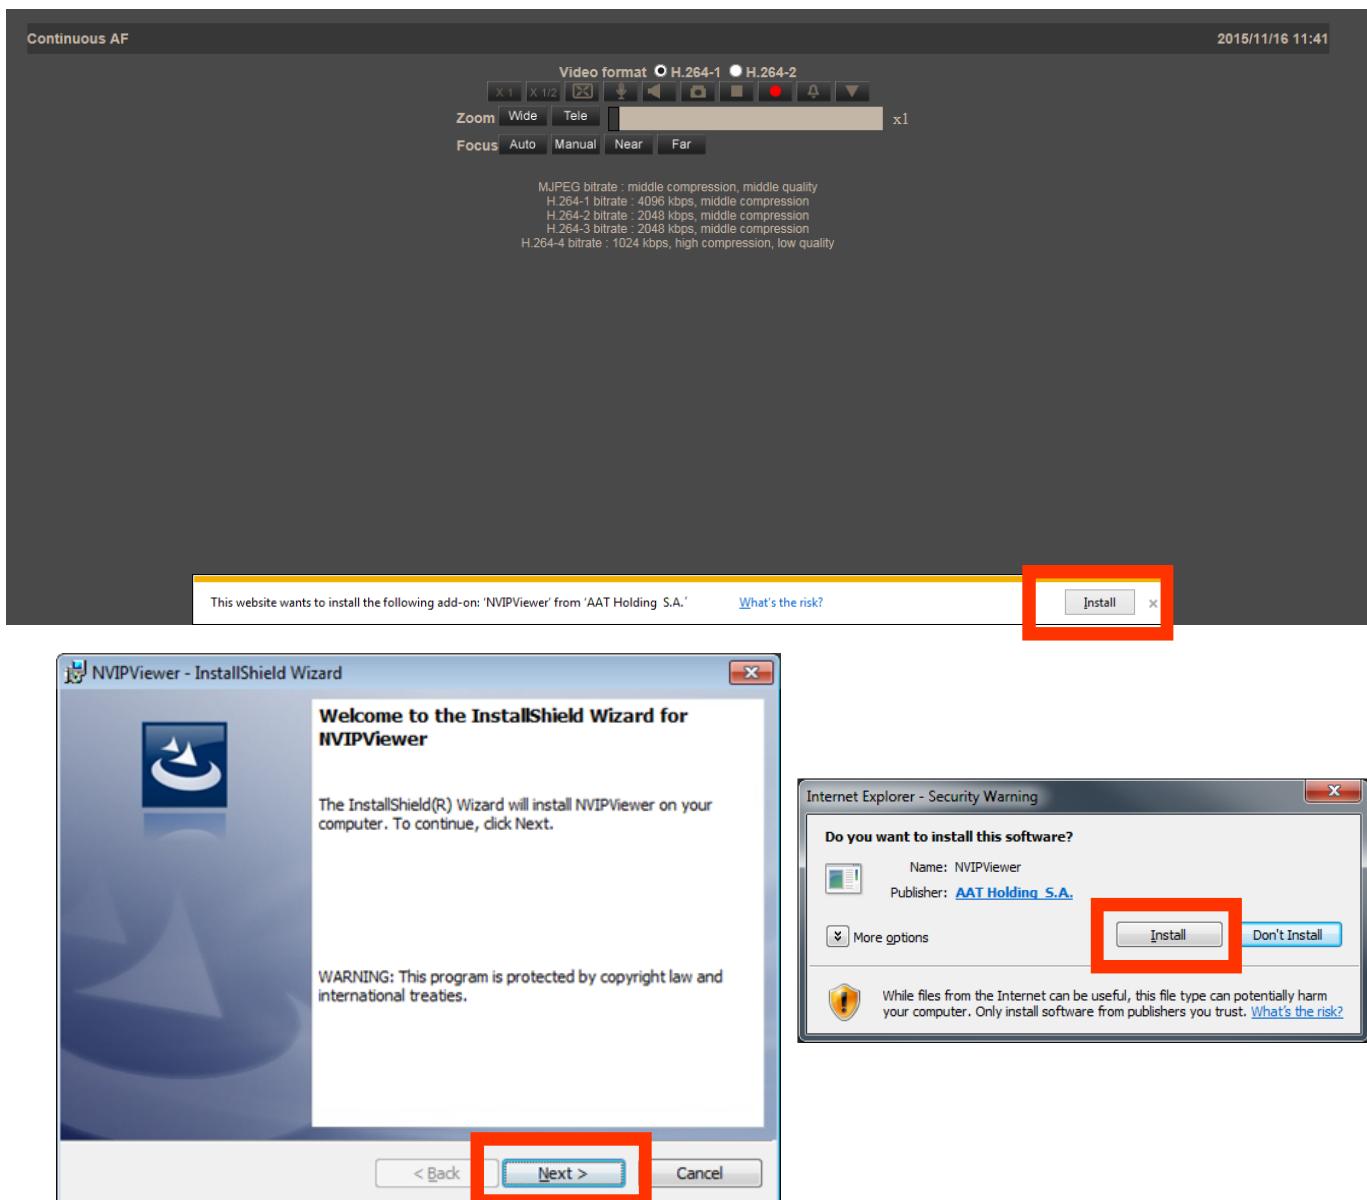

If the installation fails, changing security settings for the IE browser is required. In order to do that, please choose: *Tools > Internet options > Security tab > Custom level* and:

- Under *Download unsigned ActiveX controls* - select either Enable or Prompt
- Under *Initialize and script ActiveX controls not marked as safe* - select Enable or Prompt

You can also add the camera's IP address to “*trusted zone*” and set lowest security level for it.

In addition, when working in Windows Vista/7 the ActiveX applet may be blocked by Windows Defender or User account control. In such case you should allow to run this applet, or simply disable these functions.


NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

2.3. Connection with IP camera via other browser eg. Chrome, Mozilla Firefox, Safari)

It is also possible to connect to the camera using Mozilla Firefox, but this browser doesn't offer full functionality of the camera, so the recommended browser is Internet Explorer.

The first run of the IP camera in browser is very similar to the IE version. After you type the correct IP address you have to write correct username and password. The default user is **root** and password is **pass**.


eng

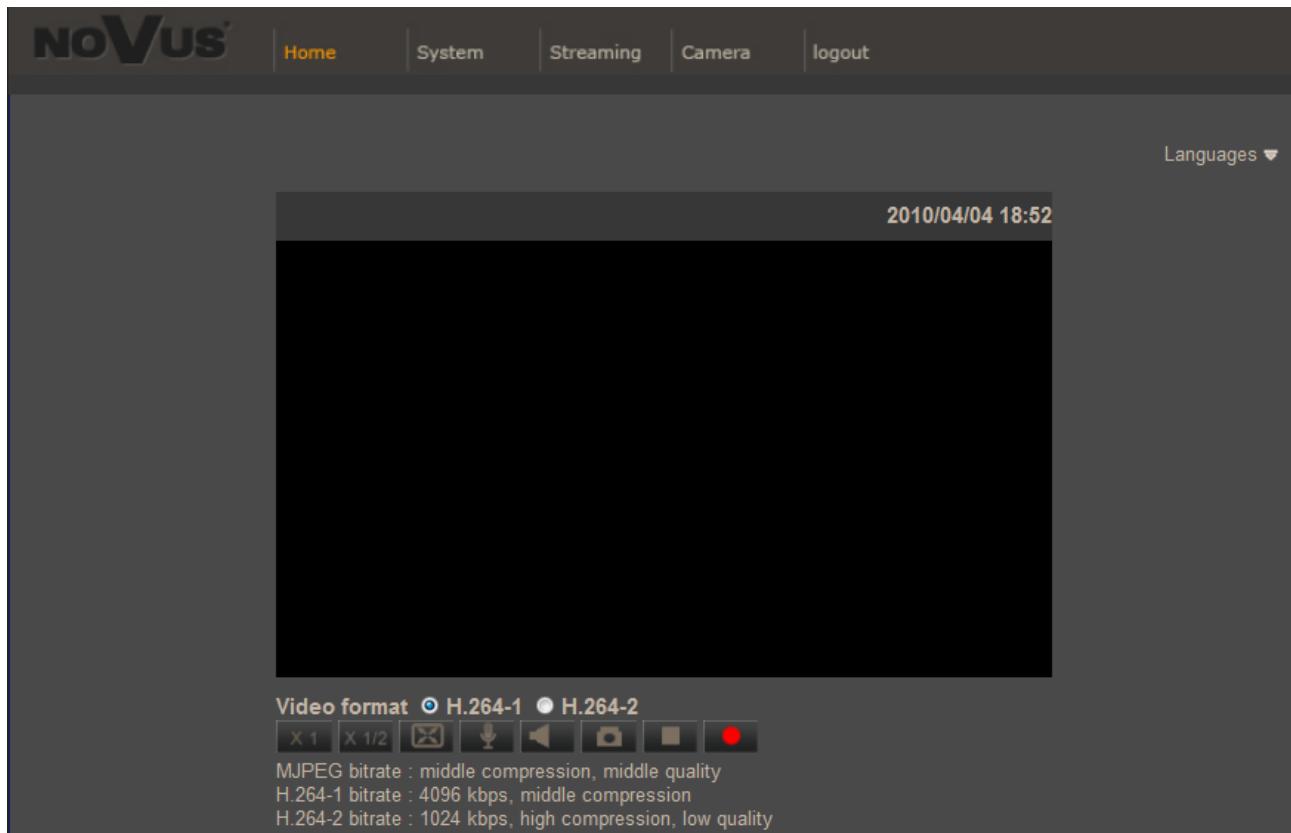


Next, blank screen is displayed. Then you have to install the missing Quick Time plug-in from site:

<http://www.apple.com/quicktime/download/>

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

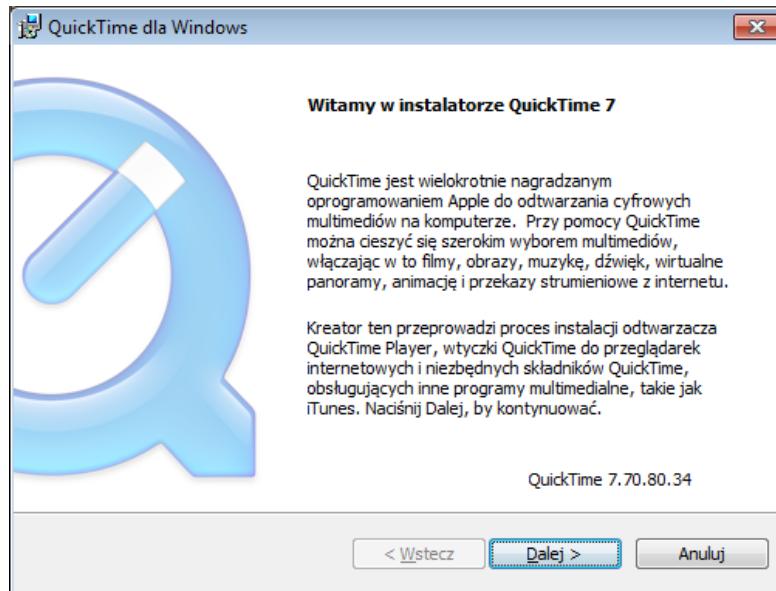

After downloading and running it, a window depicting installation of particular components is then displayed. After proper installation pictures from the camera should become visible

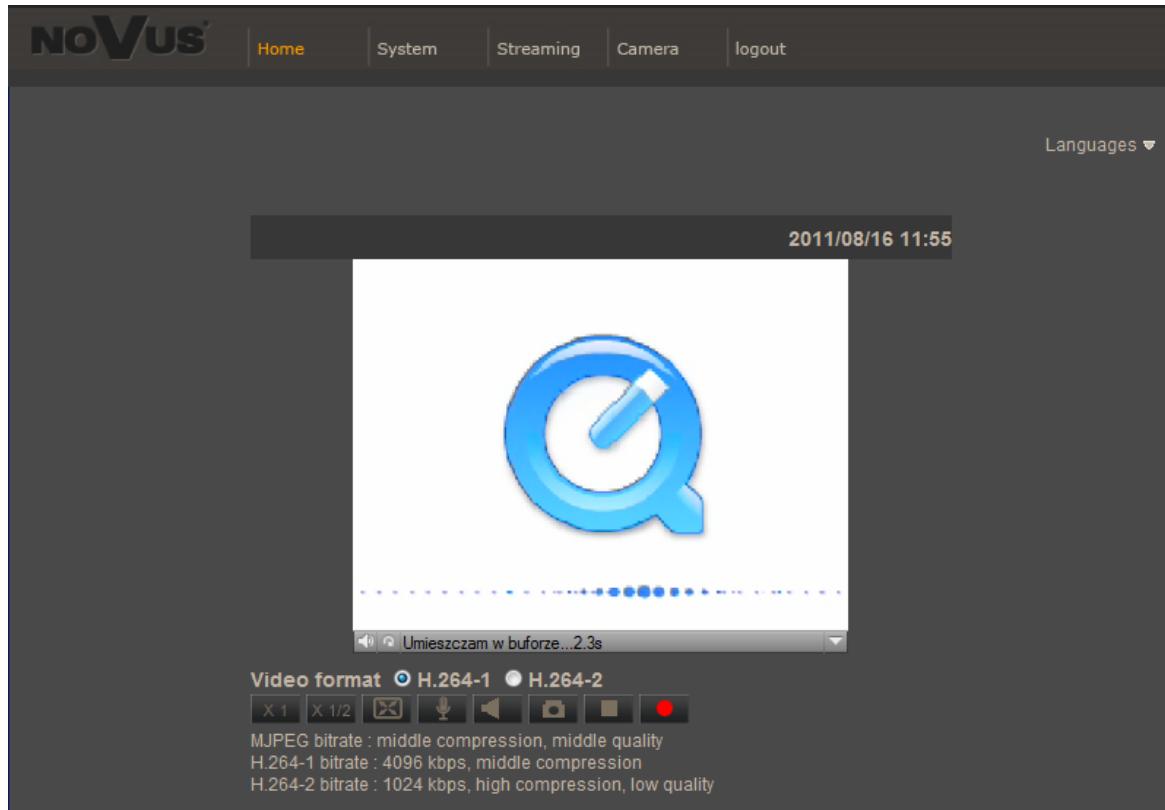


WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

3. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

3.1. Displaying live picture

1. Main tabs

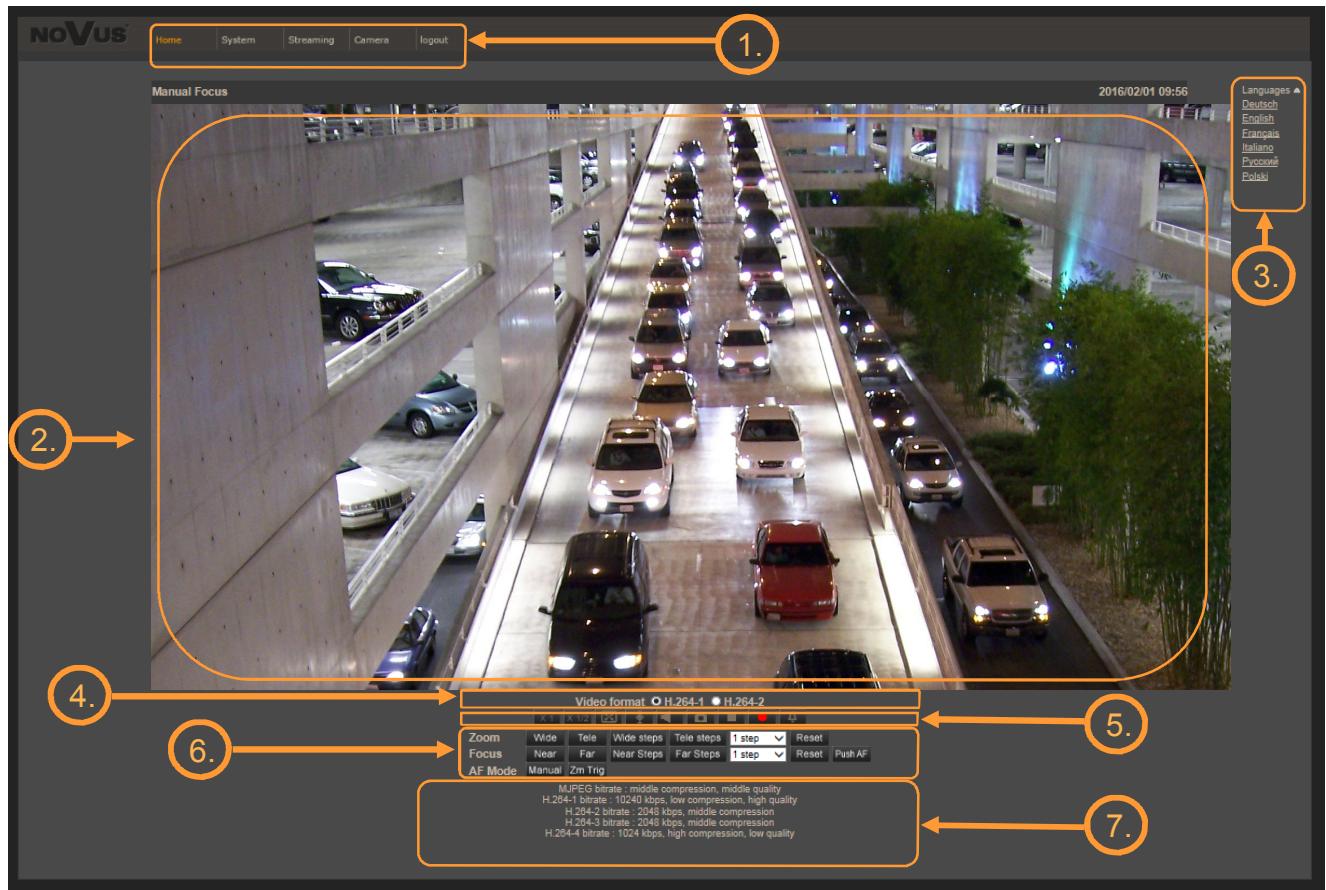

Home — live view page


System — camera settings (IP, recording, sending alarm messages, motion detection)

Streaming — streaming settings for audio and video

Camera — picture settings


Logout

2. Live view window - displays live video from selected stream. Double mouse button click on the live view displays additional information about actual video and audio transition parameters.

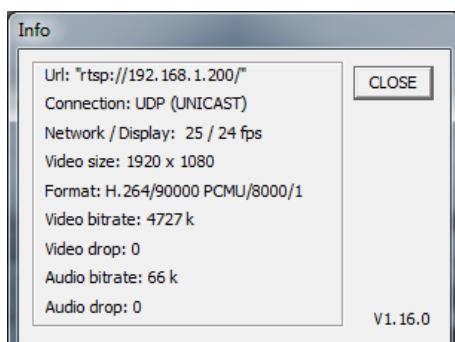

WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

3. Language selection - multiple languages are supported, including English, Polish and others.
4. Video stream selection - allows to select displaying video for one of currently available streams.
5. Menu buttons for live video

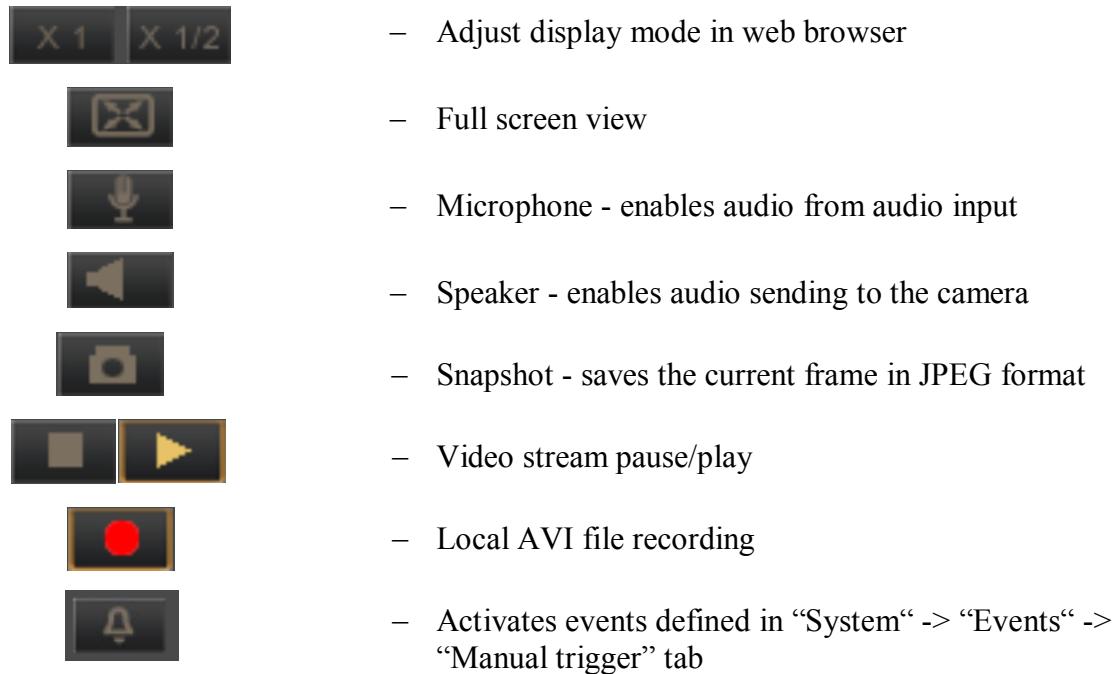


6. Zoom and focus adjustment

For 2 and 8 mpx cameras following focus and zoom menu will be available:



For 3 mpx cameras following focus and zoom menu will be available:

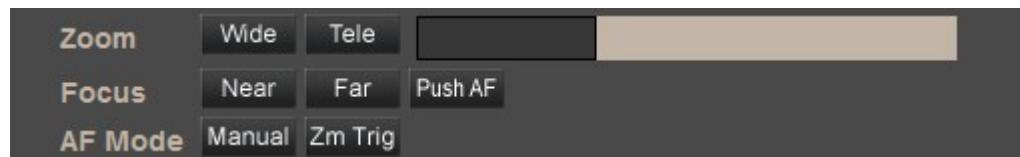

For 6 mpx cameras following focus and zoom menu will be available



WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

Wide

Tele

- Zoom wide/tele adjustment

Near

Far

- Focus near/far adjustment

Wide steps

Tele steps

- Precise wide/tele zoom adjustment in selected number of steps

Near Steps

Far Steps

- Precise near/far focus adjustment in selected number of steps

1 step



- Selects number of steps for precise zoom/focus adjustment

Reset

- Resets zoom/focus settings to default position

Push AF

- Sets autofocus automatically.

Manual

- Changes focus mode to manual.

Zm Trig

- Changes focus mode to auto adjust when zoom triggered.

7. Video Stream parameters

IP CAMERA CONFIGURATION

4. IP CAMERA CONFIGURATION

4.1. System configuration

4.1.1. System

After clicking System button, web page switches to configuration mode. On the left hand side you can see a list of camera parameters

Main system menu allows to set the *Host name*, *Time Zone*.

Enable daylight saving time feature allows to change camera time automatically, according to given parameters.

To ensure proper operation for GMT, set *Start date* and *Start time* as last Sunday of March, 1:00 AM UTC. Clocks are moved forward at time defined in *Time Offset*. Set the *End Date* and *End time* as last Sunday of October, 1:00 UTC. The clocks are moved back at time defined in *Time Offset*.

Selecting *Sync with computer time* or *Manual* time settings allow to change date and time as given.


If the necessity to *Sync with NTP server* arises, you have to set this option and configure parameters such us *NTP server* IP address and *Update interval* time.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.2. Security

- **User**

User tab allows to adjust user parameters, adding new ones or deleting existing.

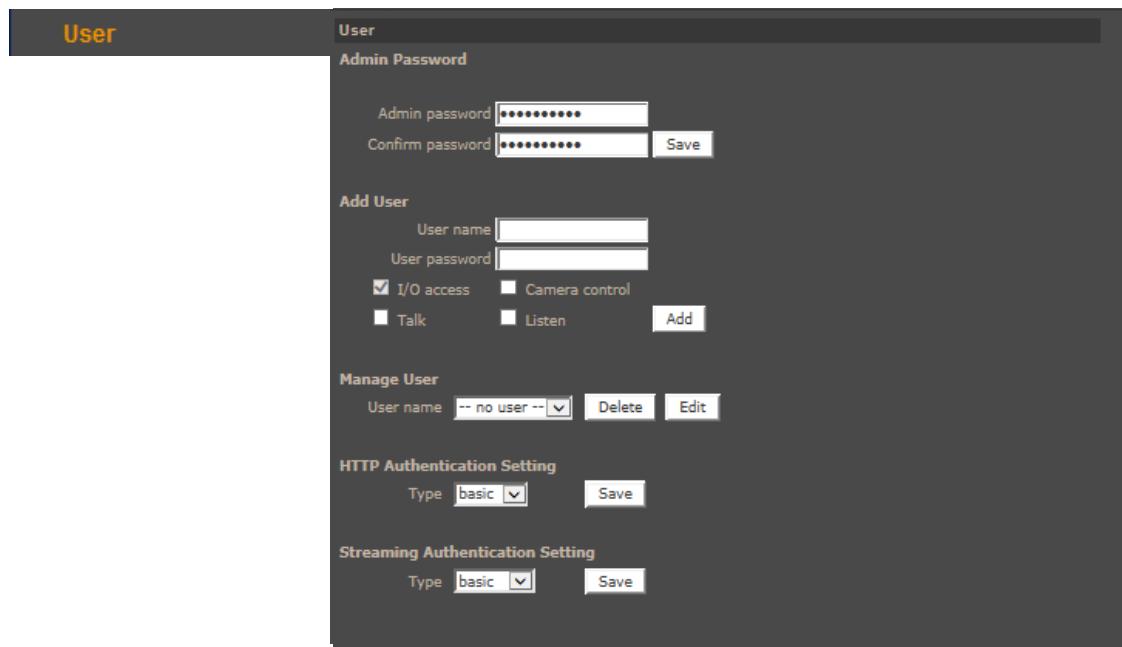

Admin Password - menu allows to modify administrator password.


Add User - to add new user account type unique user name and user password, chose check box for required permissions and confirm by clicking *ADD* button.

Manage User - menu allows to change existing user parameters or to remove it.

Streaming Authentication Setting - allows to enable RTSP streaming password authorization. Available types are: Disable, Basic, Digest.

- **HTTPS**

HTTPS tab allows to set secure HTTPS connection settings.

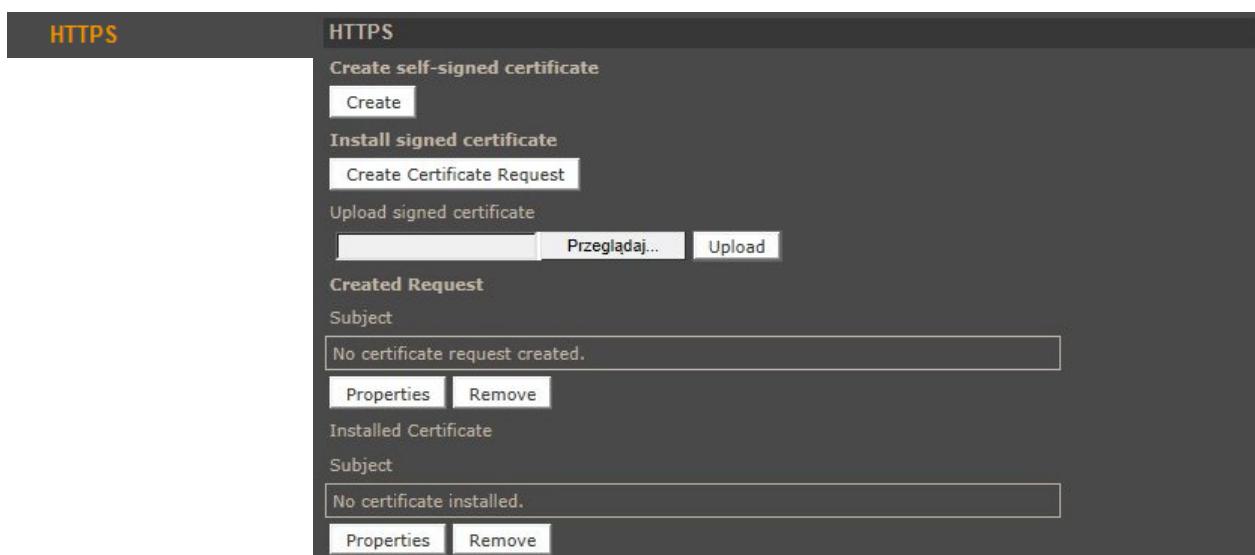

IP CAMERA CONFIGURATION

- ***IP filter***

IP filter tab allows to create access lists and manage its.




The screenshot shows the 'IP Filter' configuration page. At the top, there is a checkbox labeled 'Enable IP filter' and a dropdown menu set to 'Deny'. Below these are two buttons: 'Apply' and 'Delete'. A large white box labeled 'Filtered IP Addresses' is empty. At the bottom of the list area is a text input field containing '0.0.0.0' and a 'Save' button.

Type required IP address at the bottom field and confirm by pressing *Add* button.

After creating a list check tick *Enable IP Filter* and choose either to *Allow* or *Deny* the following IP addresses.

- ***IEEE 802.1X***

Tab contains settings of authentication IEEE 802.1X service, identification and optional point to point encryption over the local LAN segment.

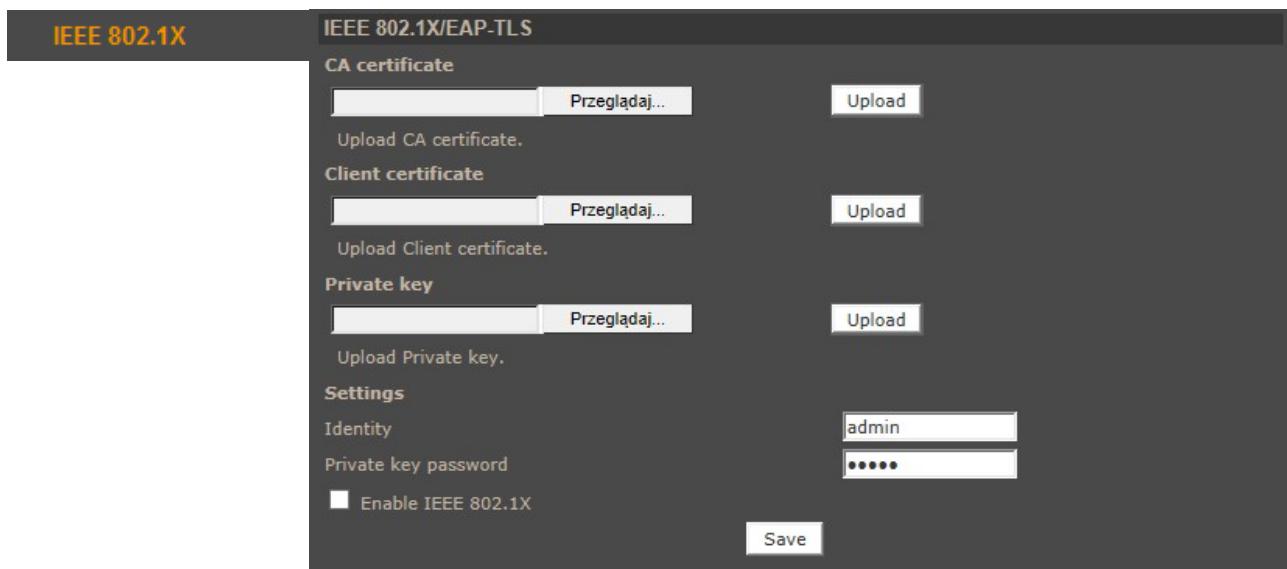

The screenshot shows the 'IEEE 802.1X/EAP-TLS' configuration page. It includes several sections: 'CA certificate' (with a file upload field and 'Upload' button), 'Client certificate' (with a file upload field and 'Upload' button), 'Private key' (with a file upload field and 'Upload' button), and 'Settings' (containing fields for 'Identity' (set to 'admin') and 'Private key password' (set to '*****')). At the bottom is a 'Save' button.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.3. Network

- *Basic*

Table containing IP configuration and camera port.

Basic	Network
General	
<input type="radio"/> Get IP address automatically	
<input checked="" type="radio"/> Use fixed IP address	
IP address	192.168.1.186
Subnet mask	255.255.0.0
Default gateway	192.168.1.1
Primary DNS	0.0.0.0
Secondary DNS	0.0.0.0
<input type="radio"/> Use PPPoE	
User name	
Password	
<input type="button" value="Save"/>	
Advanced	
Web Server port	80
RTSP port	554
MJPEG over HTTP port	8008
HTTPS port	443
<input type="button" value="Save"/>	
IPv6 Address Configuration	
<input type="checkbox"/> Enable IPv6	Address :
<input type="button" value="Save"/>	

General: get IP address automatically / Use fixed IP address — allows to choose either DHCP server or manually set an IP address and other parameters like PPPoE connection.

Advanced - Allows to define ports for various network protocols.

IPv6 Address Configuration - allow to generate IPv6 address Local Link type

Note:

Correct settings of IP address and subnet mask are necessary for proper operation of an IP camera. Defining gateways and DNS servers is necessary for using the camera outside the local network.

Caution:

Do not set the same port for different network protocol

IP CAMERA CONFIGURATION

- ***QoS***

Table containing QoS configuration for video, audio, and management.

QoS	QoS
DSCP Settings	
Video DSCP	0
Audio DSCP	0
Management DSCP	0
<input type="button" value="Save"/>	

- ***SNMP***

Tab containing SNMP configuration.

SNMP	SNMP Settings
SNMP v1/v2	
<input type="checkbox"/> Enable SNMP v1 <input type="checkbox"/> Enable SNMP v2	
Read Community	public
Write Community	private
SNMP v3	
<input type="checkbox"/> Enable SNMP v3	
Security Name	
Authentication Type	MD5
Authentication Password	
Encryption Type	DES
Encryption Password	
Traps for SNMP v1/v2/v3	
<input type="checkbox"/> Enable traps	
Trap address	
Trap community	public
Trap Option	
<input type="checkbox"/> Warm start	
<input type="button" value="Save"/>	

- ***UPnP***

Tab containing UPnP configuration.

UPnP	UPnP
UPnP Setting	
<input checked="" type="checkbox"/> Enable UPnP <input type="checkbox"/> Enable UPnP port forwarding	
Friendly name	NVIP-2DN5001C-1P
<input type="button" value="Save"/>	

- UPnP - Allows to enable or disable camera access functions in network environment (available for Windows XP/Vista/Win 7/ Win8)
- UPnP port forwarding - allows to share UPnP via a network router.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.4. DDNS

DDNS Configuration - allows to enable DDNS which locates a device in the Internet by referring to the registered domain. It is used mainly when the Internet connection of the IP camera has a variable IP address.

DDNS

Dynamic DNS
Use Dynamic DNS If You Want To Use Your DDNS Account.

Enable DDNS

Provider: DynDNS.org(Dynamic)

Host name:

Username/E-mail:

Password/Key:

Save

In order to properly register service on a DDNS server please fill the host name, username and password fields. Additionally, please set the update frequency of the network IP address.

4.1.5. Mail

Tab containing for Mail configuration. User can define up to two mail accounts which will be used in tampering, application, motion detection menus.

Mail

SMTP

1st SMTP (mail) server	<input type="text"/>
1st SMTP (mail) server port	25
1st SMTP account name	<input type="text"/>
1st SMTP password	<input type="text"/>
1st recipient email address	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 1st SMTP SSL	
2nd SMTP (mail) server	<input type="text"/>
2nd SMTP (mail) server port	25
2nd SMTP account name	<input type="text"/>
2nd SMTP password	<input type="text"/>
2nd recipient email address	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2nd SMTP SSL	
Sender email address	<input type="text"/>

Save

To use email notification set up the mail server address and port. Provide the email account name and password, type the recipient and sender addresses. If secured connection is required set SMTP SSL checkbox.


IP CAMERA CONFIGURATION

Note:

Some email servers can block email sending if the email delivery cycle is too short, and classify it as spam. Contact your email service provider to adjust event sending in right way so that the server does not classify the email as spam

4.1.6. FTP

Tab containing FTP configuration. User can define up to two ftp accounts which will be used in tampering, application, motion detection menus.

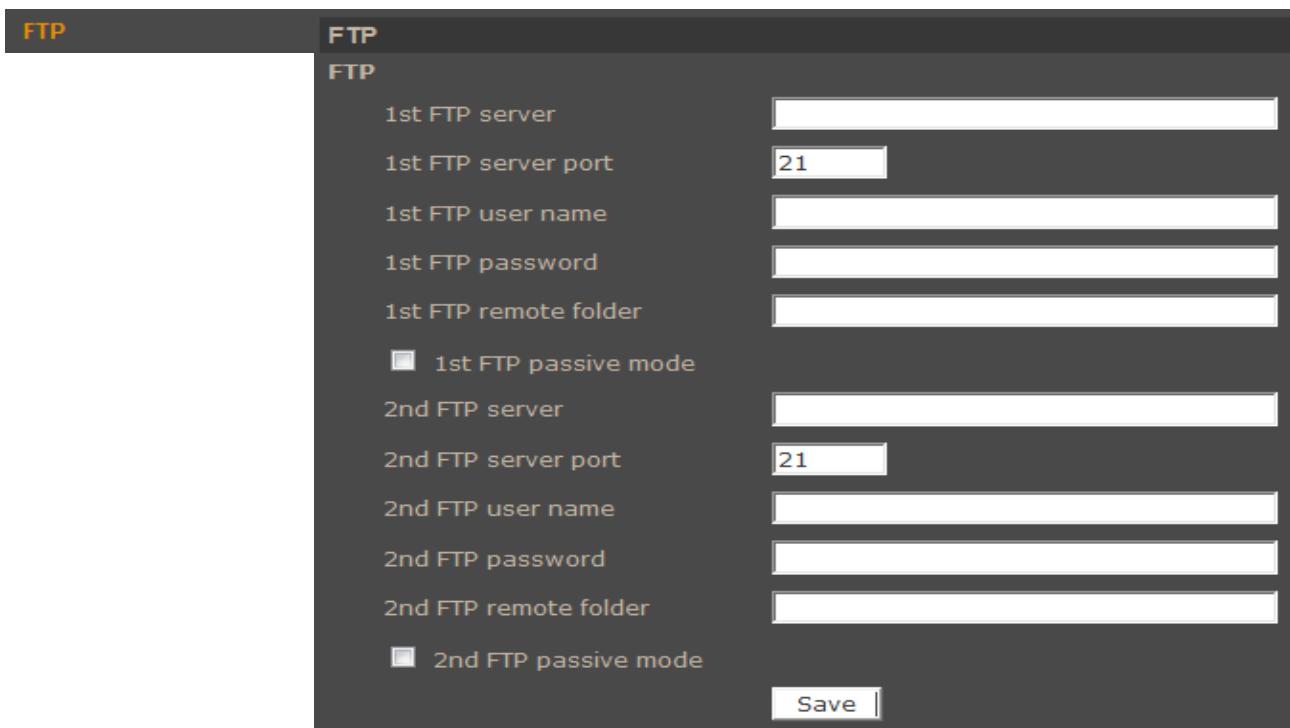

The screenshot shows the 'FTP' configuration tab with the following fields:


- 1st FTP server: [Input field]
- 1st FTP server port: **21** [Input field]
- 1st FTP user name: [Input field]
- 1st FTP password: [Input field]
- 1st FTP remote folder: [Input field]
- 1st FTP passive mode
- 2nd FTP server: [Input field]
- 2nd FTP server port: **21** [Input field]
- 2nd FTP user name: [Input field]
- 2nd FTP password: [Input field]
- 2nd FTP remote folder: [Input field]
- 2nd FTP passive mode

Save

To use FTP set up the server address and port. Provide the user name and password, type the remote folder. Additionally, if required set up FTP passive mode checkbox.

4.1.7. HTTP

Tab containing HTTP messages configuration. User can define up to two http accounts.

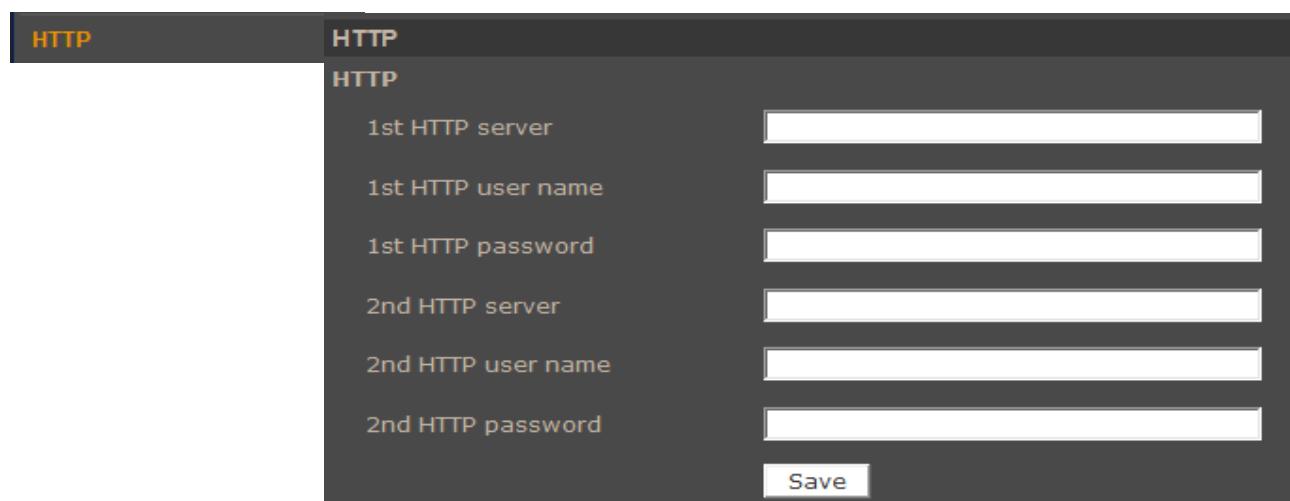

The screenshot shows the 'HTTP' configuration tab with the following fields:

- 1st HTTP server: [Input field]
- 1st HTTP user name: [Input field]
- 1st HTTP password: [Input field]
- 2nd HTTP server: [Input field]
- 2nd HTTP user name: [Input field]
- 2nd HTTP password: [Input field]

Save

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.8. Application

Configuration alarm input and output settings. It could be controlled by schedule.

Application

Alarm Switch

- Off
- On
- By schedule

Alarm Type

- Normal close
- Normal open

Alarm Output

- Output high
- Output low

Triggered Action

- Enable alarm output
- Send message by FTP
- Upload image by FTP
 - FTP address
 - Pre-trigger buffer
 - Post-trigger buffer
 - Continue image upload
 - Upload for sec
 - Upload during the trigger active
 - Image frequency fps
- Send HTTP notification
 - HTTP address
 - Custom parameters
- Record video clip
 - Record to
 - Pre-trigger buffer sec
 - Upload for sec
 - Upload during the trigger active

File Name

File name :

- Add date/time suffix
- Add sequence number suffix (no maximum value)
- Add sequence number suffix up to and then start over
- Overwrite

- **Alarm Switch** - Specify alarm input operation activity. Available options: *Off*, *On*, *By schedule*.
- **Alarm Type** - Define alarm input initial state.
- **Alarm Output** - Define alarm output active state
- **Triggered Output** - system reaction (activation of alarm output or sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on triggered alarm. Available option:
 - Activating alarm output.
 - Activation night mode (IR cut filter).
 - Sending message notification to FTP server (without attachment).
 - Sending message notification to Email address (without attachment).

IP CAMERA CONFIGURATION

- Sending a file to FTP server (picture as *.jpeg file). To upload image to selected FTP server you have to select required values for Pre and Post buffer. Checking *Continue image upload* will increase number of images according to given time and frequency setting.
- Sending E-mail message with an attachment (picture as *.jpeg file). To send email with image attachment you have to choose required E-mail, select values for Pre and Post buffer. Checking *Continue image upload* will increase number of images according to given time and frequency setting.
- Sending HTTP notification
- Recording to SD card or NAS (video as *.avi file). When event occurs it is possible to save avi file to the SD card or NAS. User have to select this option and configure Pre-buffer and upload time (recording).
- **File name** section allows user to set file name and suffix rules.
 - Add date/time suffix - each file will get unique date/time suffix
 - Add sequence number suffix (no maximum value) - each file will get unique suffix number
 - Add sequence number suffix up to and then start over - number of files will be limited to the given value
 - Overwrite - file will get always the same name

eng

Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).


Caution:

Due to the limited performance of IP camera please don't use many trigger actions in the same time. When there is too much information sending in the same time some frames can be lost.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.9. Motion Detection

Motion detection - allows to set 4 event reaction scenarios and 10 motion detection zones for each of them. It could be also controlled by schedule. After a specific area has been selected, user can set sensitivity and other motion detection settings. Click save button to save above settings. Sensitivity is set globally for all areas.

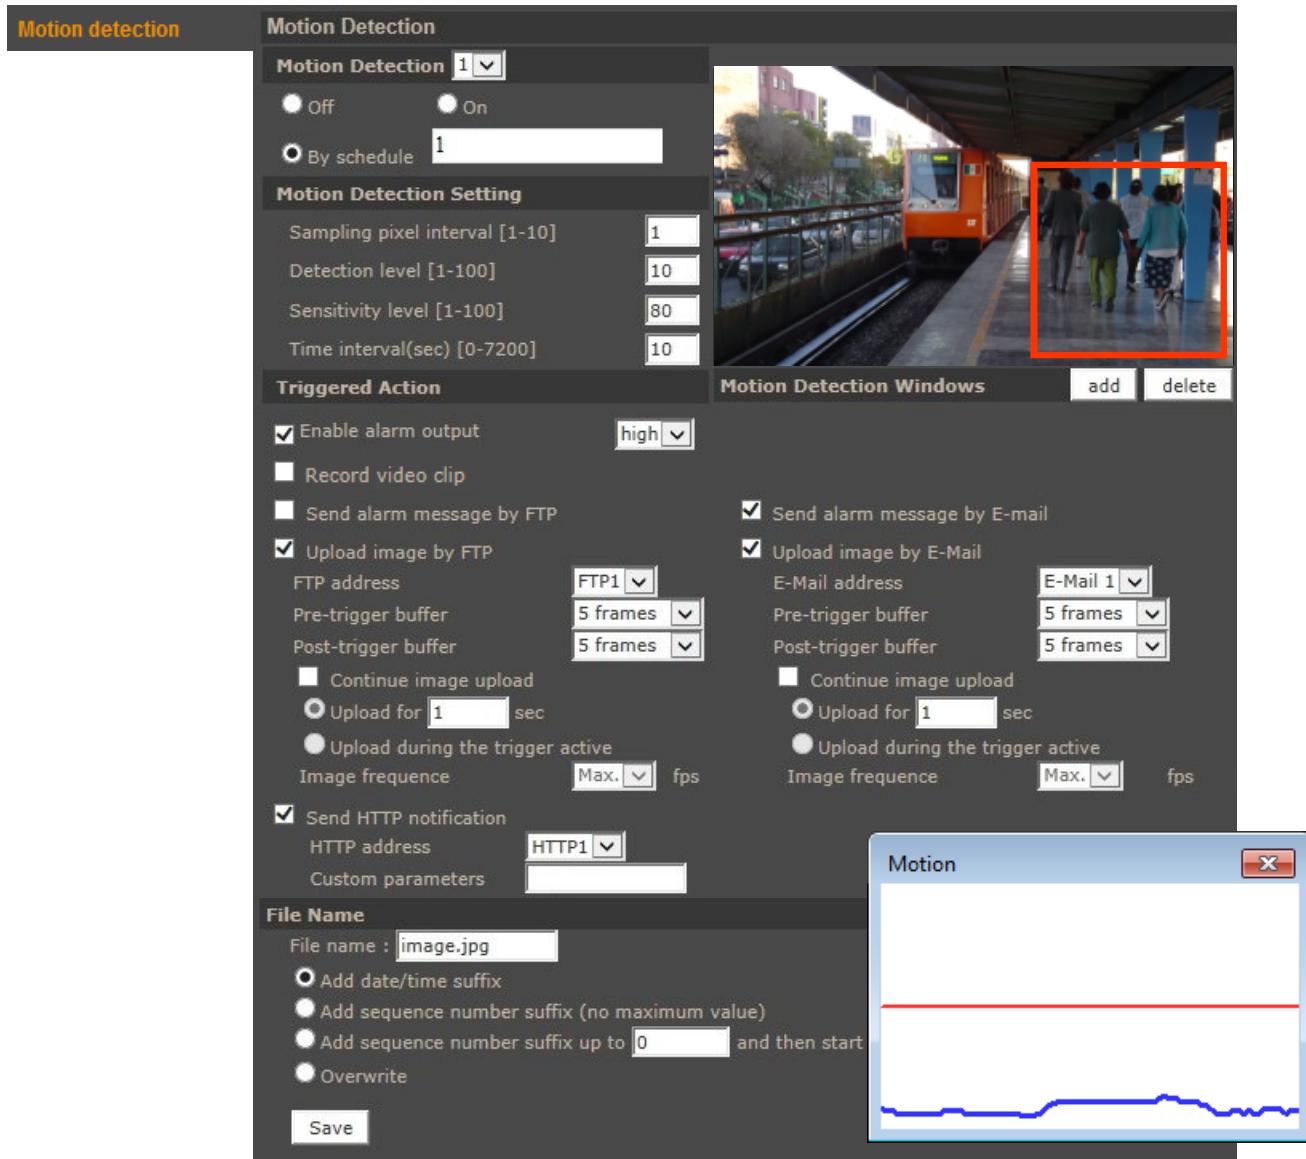

- **Motion detection** - Chose event scenario (from 1 to 4) and specify alarm operation activity. Available options: *Off*, *On*, *By schedule*.
- **Motion detection setting:**
 - Sampling pixel interval — interval between pixel changes
 - Detection level — blue line in Motion window
 - Sensitivity level — red line in Motion window
 - Time interval — time between subsequent motion detections

IP CAMERA CONFIGURATION

Note:

In order to obtain proper motion detection, object, that is expected to trigger it, should have its expected size around 5-10% of the whole screen. When large area is needed to cover, usage of several smaller detection zones is advised.

- **Triggered Output** - system reaction (activation of alarm output or sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on triggered alarm. Available option:
 - Activating alarm output.
 - Activation night mode (IR cut filter).
 - Sending message notification to FTP server (without attachment).
 - Sending message notification to Email address (without attachment).
 - Sending a file to FTP server (picture as *.jpeg file). To upload image to selected FTP server you have to select required values for Pre and Post buffer. Checking *Continue image upload* will increase number of images according to given time and frequency setting.
 - Sending E-mail message with an attachment (picture as *.jpeg file). To send email with image attachment you have to choose required E-mail, select values for Pre and Post buffer. Checking *Continue image upload* will increase number of images according to given time and frequency setting.
 - Sending HTTP notification
 - Recording to SD card or NAS (video as *.avi file). When event occurs it is possible to save avi file to the SD card or NAS. User have to select this option and configure Pre-buffer and upload time (recording).
- **File name** section allows user to set file name and suffix rules.
 - Add date/time suffix - each file will get unique date/time suffix
 - Add sequence number suffix (no maximum value) - each file will get unique suffix number
 - Add sequence number suffix up to and then start over - number of files will be limited to the given value
 - Overwrite - file will get always the same name

Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).

Caution:


Due to the limited performance of IP camera please don't use many trigger actions in the same time. When there is too much information sending in the same time some frames can be lost.

eng

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.10. Network failure detection

This menu allows to set the remote IP address which will be then periodically (with adjustable period) tested for connectivity. It could be also controlled by schedule.

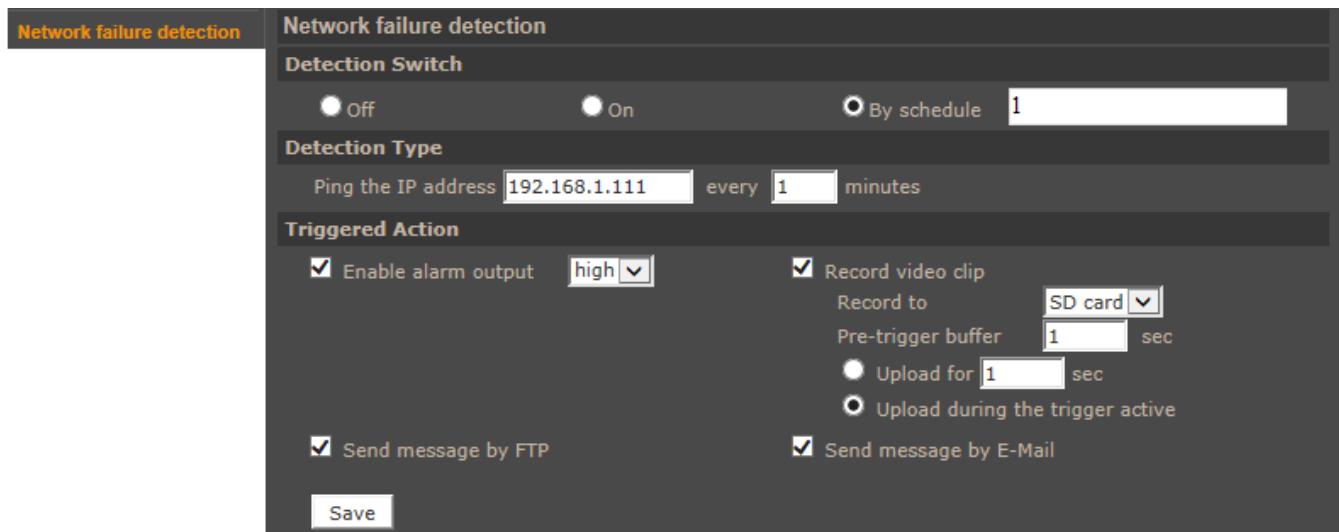

If for any reason the destination IP becomes unreachable, a selection of action may be executed as a result. Event reaction can be controlled by schedule.

- **Detection switch** switches the network connection loss detection. Available options are: On, Off, By schedule
- **Detection type** allows to set a remote IP address which will be periodically checked for network connection. Sampling period can be also set here.
- **Triggered Action** section allows user to define system reaction on network loss detection. Available option:
 - Activating alarm output.
 - Sending message notification to FTP server (without attachment).
 - Sending message notification to Email address (without attachment).
 - Recording to SD card or NAS (video as *.avi file). When event occurs it is possible to save avi file to the SD card or NAS. User have to select this option and configure Pre-buffer and upload time (recording).


Caution:

Due to the limited performance of IP camera please don't use many trigger actions in the same time. When there is too much information sending in the same time some frames can be lost.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.11. Tampering

Tampering alarm allows to determine system reaction to camera manipulation. It could be also controlled by schedule.

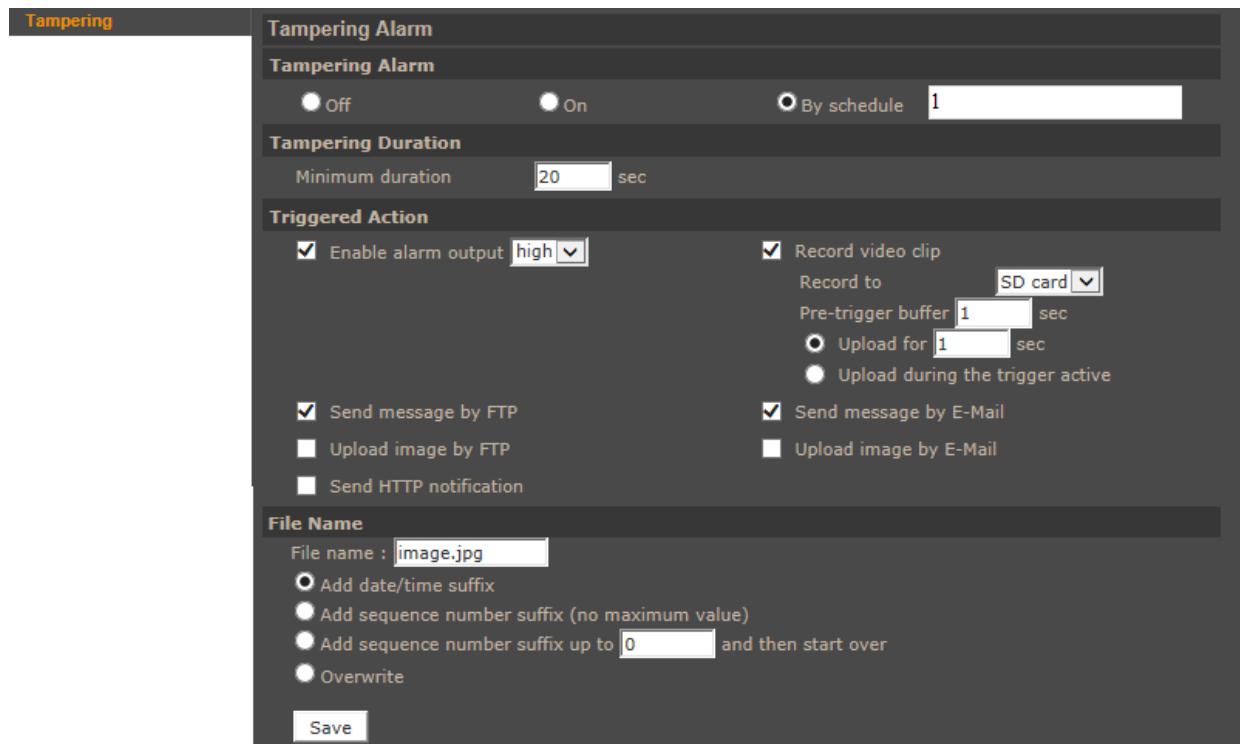

- **Tampering Alarm** - Specify alarm operation activity. Available options: *Off*, *On*, *By schedule*.
- **Tampering Duration** - Define minimum duration time of camera manipulation after which alarm occur.
- **Triggered Action** - system reaction (activation of alarm output or sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on triggered alarm. For detailed information about it configuration please check motion detection tab
- **File name** section allows user to set file name and suffix rules. For detailed information about it configuration please check motion detection tab

Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).


Caution:

Due to the limited performance of IP camera please don't use many trigger actions in the same time. When there is too much information sending in the same time some frames can be lost.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.12. Periodical event

Periodical event allows to determine system reaction for given time interval.

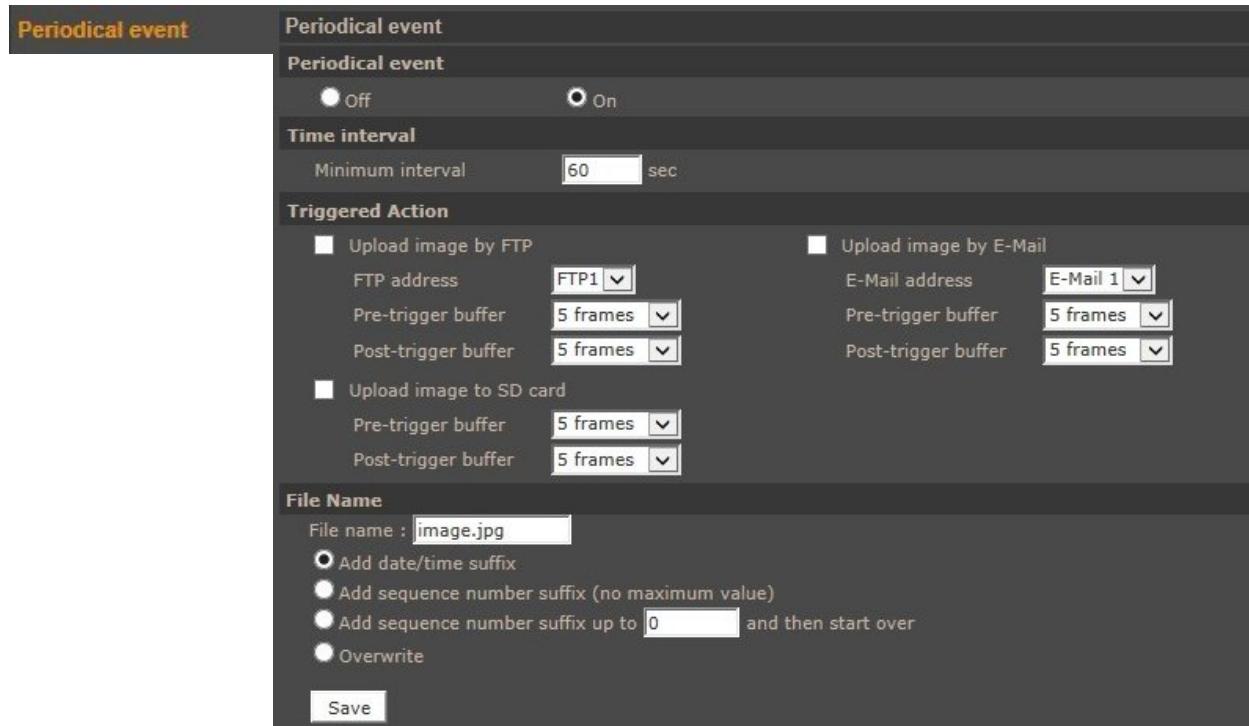

- **Periodical event** - Specify alarm operation activity. Available options: *Off*, *On*.
- **Time Interval** - Define interval time after which alarm occur.
- **Triggered Action** - system reaction (sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on triggered alarm. Available options are:
 - Sending a file to FTP server (picture as *.jpeg file).
 - Sending E-mail message with an attachment (picture as *.jpeg file).
 - Recording to SD card (video as *.avi file).

For detailed information about it configuration please check motion detection tab

- **File name** section allows user to set file name and suffix rules. For detailed information about it configuration please check motion detection tab

Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).

Caution:

Due to the limited performance of IP camera please don't use many trigger actions in the same time. When there is too much information sending in the same time some frames can be lost.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.13. Manual trigger

Allows to manage activities events, which can be triggered manually in live view page.

- **Manual Trigger** - Specify function activity. Available options: *Off*, *On*.
- **Triggered Action** - system reaction (activation of alarm output or sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on triggered alarm. For detailed information about it configuration please check motion detection tab
- **File name** section allows user to set file name and suffix rules. For detailed information about it configuration please check motion detection tab


Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.14. Audio detection

Allows to manage audio detection settings.

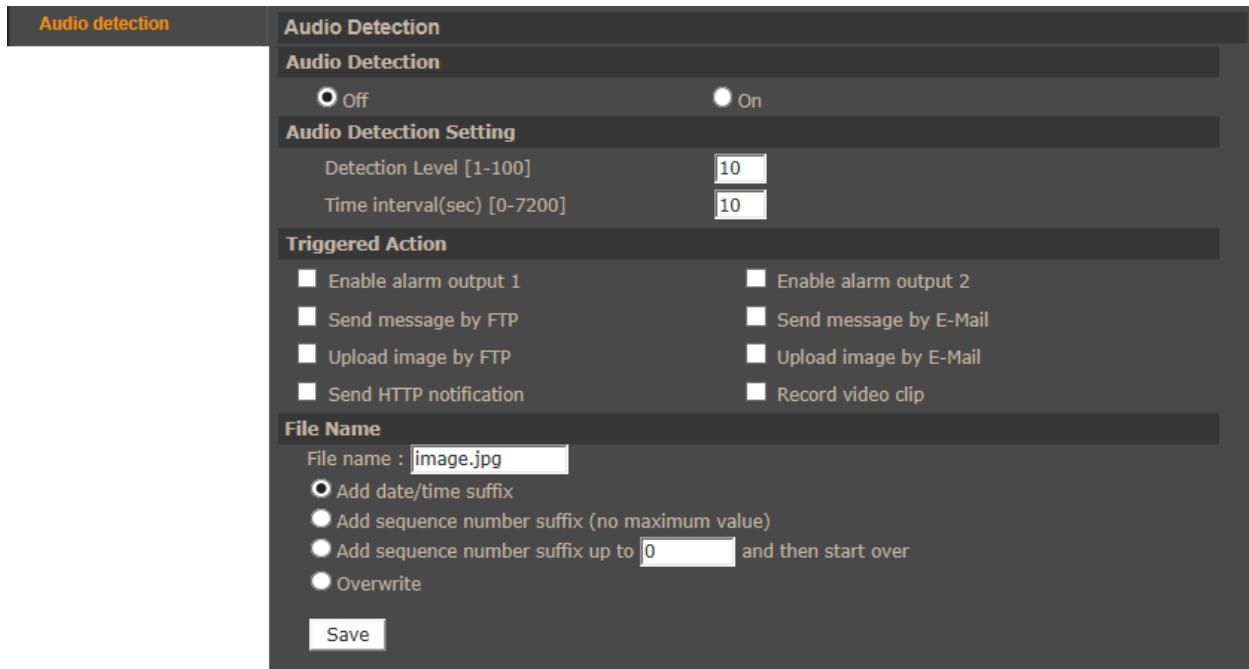

- **Audio Detection** - Specify function activity. Available options: *Off*, *On*.
- **Audio Detection Settings** - Specify function settings.
 - Detection level (from 1 to 100) sets detection level for each sampling pixel, the smaller the value, the more sensitive it is.
 - Time interval (from 0s to 7200s) sets the interval between each detected audio.
- **Triggered Action** - system reaction (activation of alarm output or sending snapshot via e-mail or FTP, etc) on audio detection. For detailed information about it configuration please check *Application* detection tab
- **File name** section allows user to set file name and suffix rules. For detailed information about it configuration please check *Application* tab

CAUTION!

You can adjust microphone gain in *Streaming -> Audio* tab.

Note:

Image attachments by FTP or e-mail will be available only while MJPEG streaming is selected. To improve time of Pre and Post alarm, you should reduce Streaming>Video Frame Rate>MJPEG frame rate. E.g. if user sets 2FPS then 2 images will be saved every 1 second (for maximum buffer capacity which is 20 images it will be 10 seconds of pre alarm).

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.15. SD Card

Allows to manage records stored on SD card, formatting memory card, downloading and removing video records.

The screenshot shows the 'SD Card' configuration page. At the top left is the title 'SD Card'. To the right is a language selection box labeled 'eng'. The main area is divided into several sections:

- Storage Management**: A header section.
- Device information**: Displays the following details:

Device type:	SD card		
Free space:	0KB	Total size:	0KB
Status:	No	Full:	No
- Device setting**: Contains a 'Format device' button and a 'Format' button.
- Disk cleanup setting**: Includes options to enable automatic disk cleanup, remove recordings older than 1 day(s), and remove oldest recordings when disk is 85% full. It also has a 'Save' button.
- Recording list**: Shows a list of recordings. The list header includes 'FileName' and 'Size' columns. Below the list are buttons for 'Remove', 'Sort', and 'download'.

- **Device information** - Displays information about installed SD card.
- **Device setting** - Allows to format installed SD card.
- **Disk cleanup setting** - Enables and configure rules of removing records from SD card.
- **Record list** - Allows to manage records saved at SD card.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.16. Network Share

Allows to set share folder connectivity settings, manage records stored on NAS, formatting it, downloading and removing video records.

Network Share

Device information

Device type:	Network Share
Free space:	0GB
Status:	offline
Total size:	0GB
Full:	No

Storage Settings

Protocol:	SAMBA
Host:	[Input Field]
Share:	[Input Field]
User name:	[Input Field]
Password:	[Input Field]

Storage Tools

Format device Format

Disk cleanup setting

Enable automatic disk cleanup

Remove recordings older than: day(s)

Remove oldest recordings when disk is: % full

Recording list

FileName	Size
[Empty Table]	


Remove Sort download

- **Device information** - Displays information about installed NAS.
- **Storage Settings** - Allows to set NAS connectivity settings, using SAMBA protocol.
- **Storage Tools** - Allows to format NAS share folder.
- **Disk cleanup setting** - Enables and configure rules of removing records from NAS.
- **Record list** - Allows to manage records saved at NAS.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.17. Recording

Allows to manage data recordings on SD card or NAS. Recording can be continuous or based on defined schedule. To add/modify schedule select it from list, next tick days, type start time and duration for this schedule. Press Save button to apply settings. Schedule can be set up to an accuracy of a single minute.

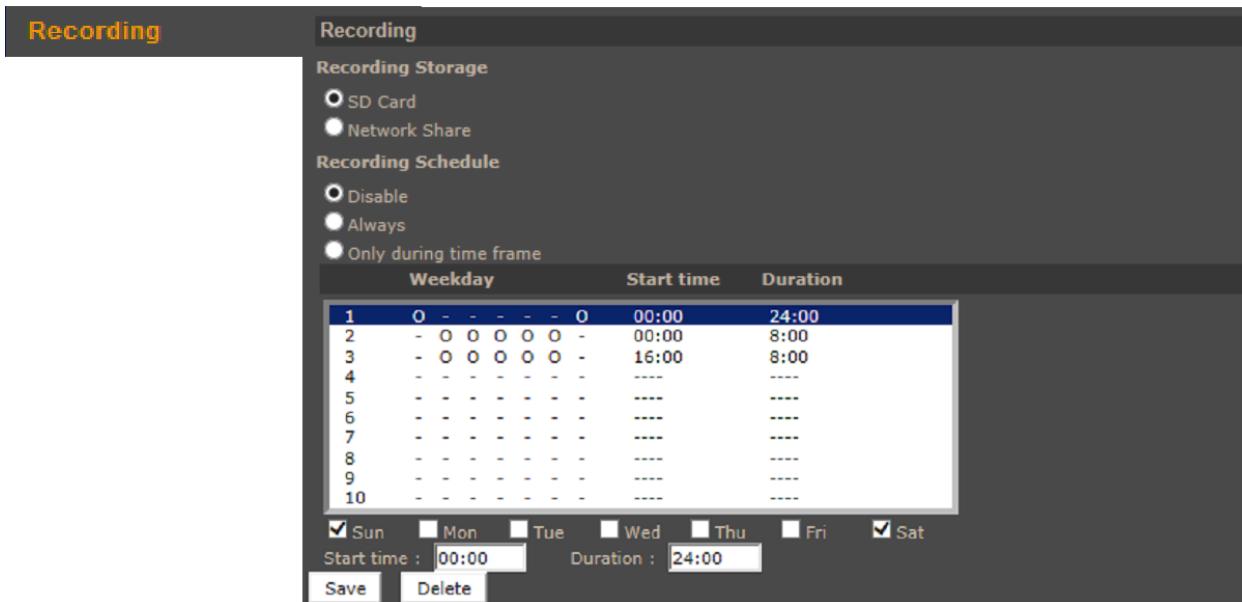

The screenshot shows the 'Recording' configuration page. It includes sections for 'Recording Storage' (SD Card selected), 'Recording Schedule' (Disable selected), and a table for defining recording times for each day of the week. The table has columns for Weekday, Start time, and Duration. Row 1 is highlighted with a blue background. The 'Save' and 'Delete' buttons are at the bottom.

Weekday	Start time	Duration
1	00:00	24:00
2	00:00	8:00
3	16:00	8:00
4	---	---
5	---	---
6	---	---
7	---	---
8	---	---
9	---	---
10	---	---

Checkboxes for days: Sun (checked), Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat (checked).
 Start time: 00:00 Duration: 24:00
 Save Delete

Note:


This feature should be regarded as additional method of recording, it doesn't replace recording on computer's HDD (e.g. NMS). Due to limitations in performance, recording more than 1Mbps stream to an SD card/NAS is not recommended. Recordings are split into separate files of standardized size, their recordings being separated by a few seconds between each other.

4.1.18. Schedule

Allows to manage up to 10 schedules for event reactions. You can assign schedules to camera profiles. To set up schedule please check recording chapter. Additionally you can select Day or Night option to activate profile assigned to the schedule:

Day - the profile will be loaded when IR cut is off,

Night - the profile will be loaded when IR cut is on.

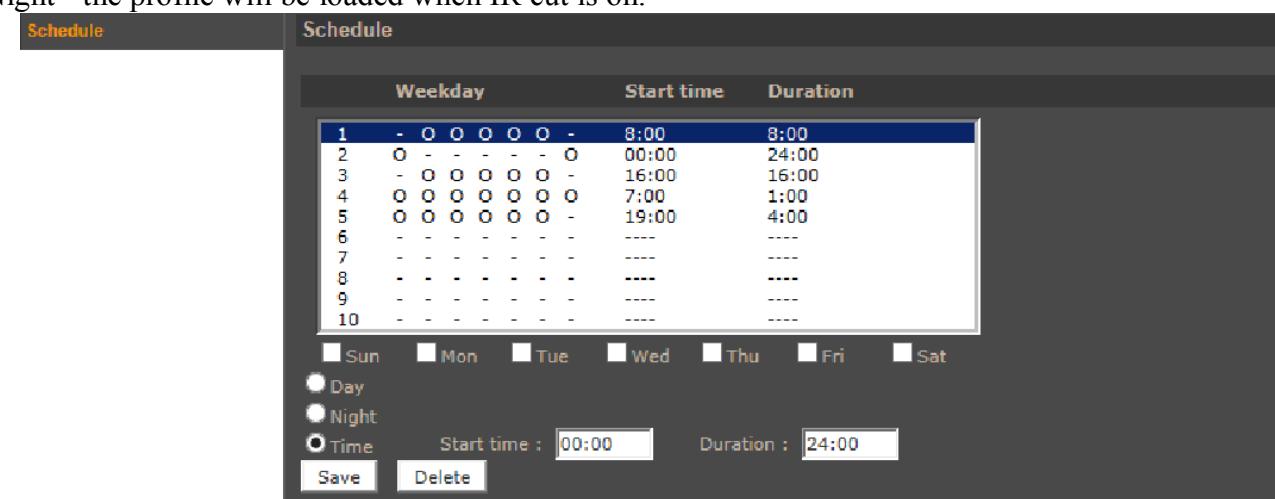

The screenshot shows the 'Schedule' configuration page. It includes sections for selecting Day or Night mode and a table for defining schedules by day of the week. The table has columns for Weekday, Start time, and Duration. Row 1 is highlighted with a blue background. The 'Save' and 'Delete' buttons are at the bottom.

Weekday	Start time	Duration
1	8:00	8:00
2	00:00	24:00
3	16:00	16:00
4	7:00	1:00
5	19:00	4:00
6	---	---
7	---	---
8	---	---
9	---	---
10	---	---

Checkboxes for days: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat.
 Day
 Night
 Time Start time: 00:00 Duration: 24:00
 Save Delete


IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.19. File location

Menu allows to set the destination of snapshot and recorded video files.


4.1.20. Iris adjustment

Allows to adjust iris behavior for given light condition. It is necessary to calibrate iris for each camera in good light conditions. In case of bad light conditions calibration will fail. To calibrate iris please follow information on screen

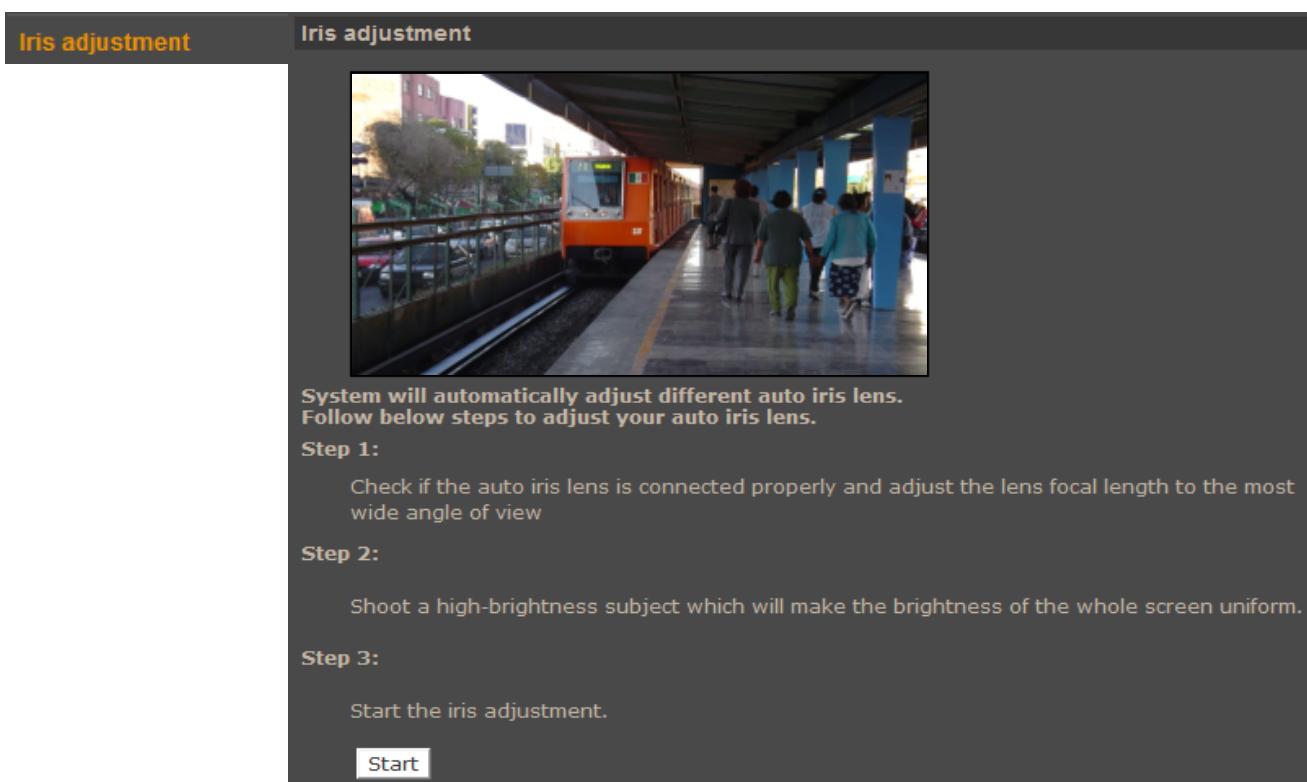

4.1.21. View information


- **Log file** - Menu with logs from Logon process are described by the IP address of a logging user.

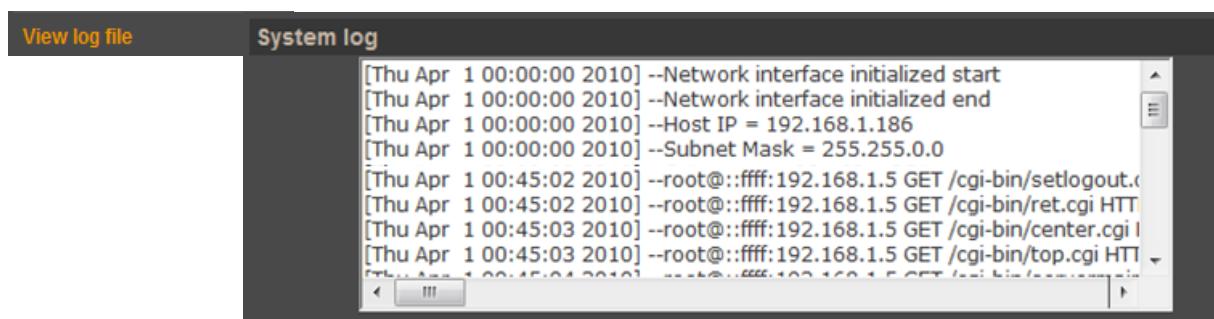

- **User information** - Menu allows to view users passwords list.

IP CAMERA CONFIGURATION


- **Parameters** -menu allows user to adjusting user parameters, add new ones or delete existing

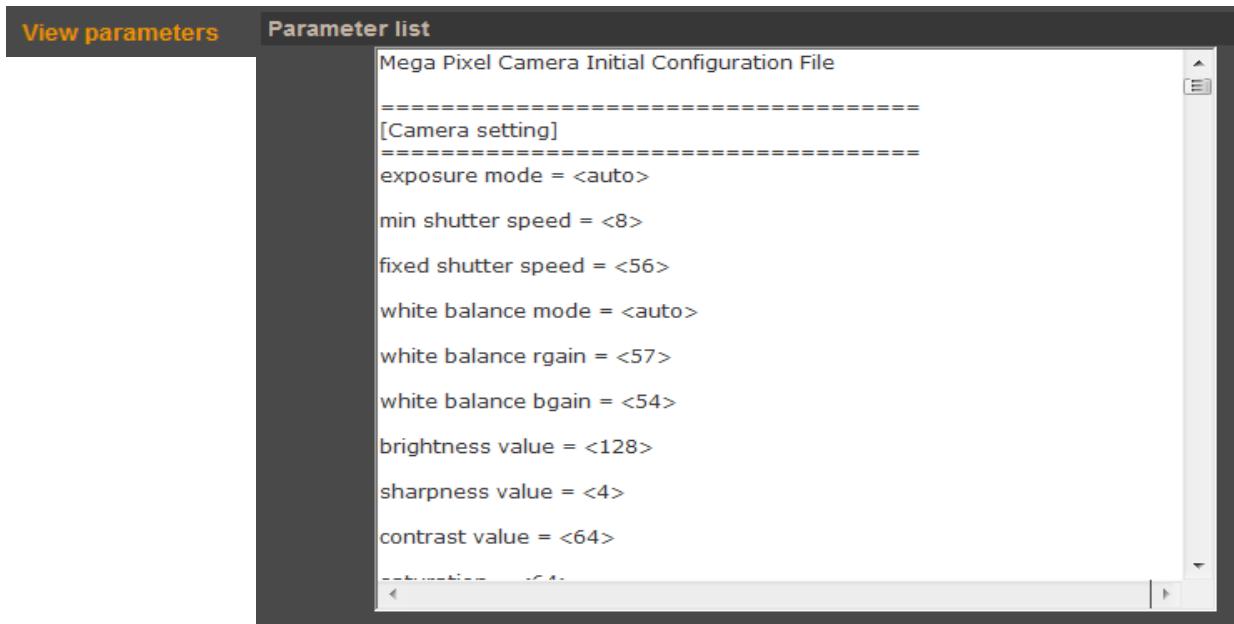

4.1.22. Factory defaults

Menu allows user to restore factory settings or reboot system. All settings will be lost during restoration of factory defaults, including network settings.

- **Factory Default** - pressing the *SET DEFAULT* button restores default settings
- **Partial Restore** - restores factory settings excluding network settings
- **Reboot System** - pressing the *REBOOT* button restarts camera

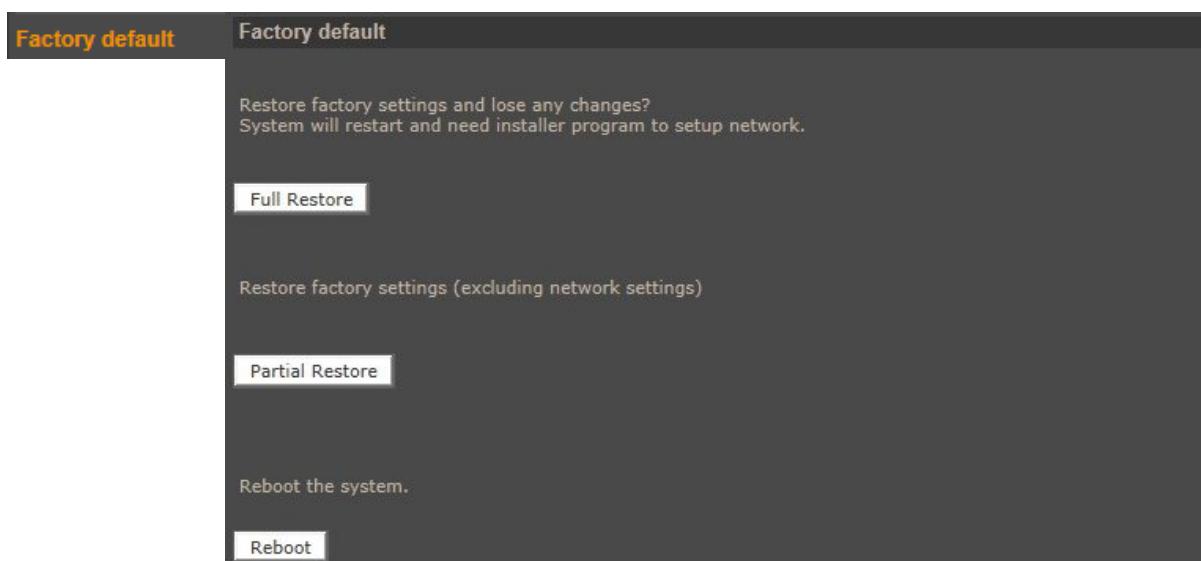


IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.23. Software version

Menu allows user to view camera firmware version.

4.1.24. Software upgrade

Menu allows user to upgrade camera firmware.

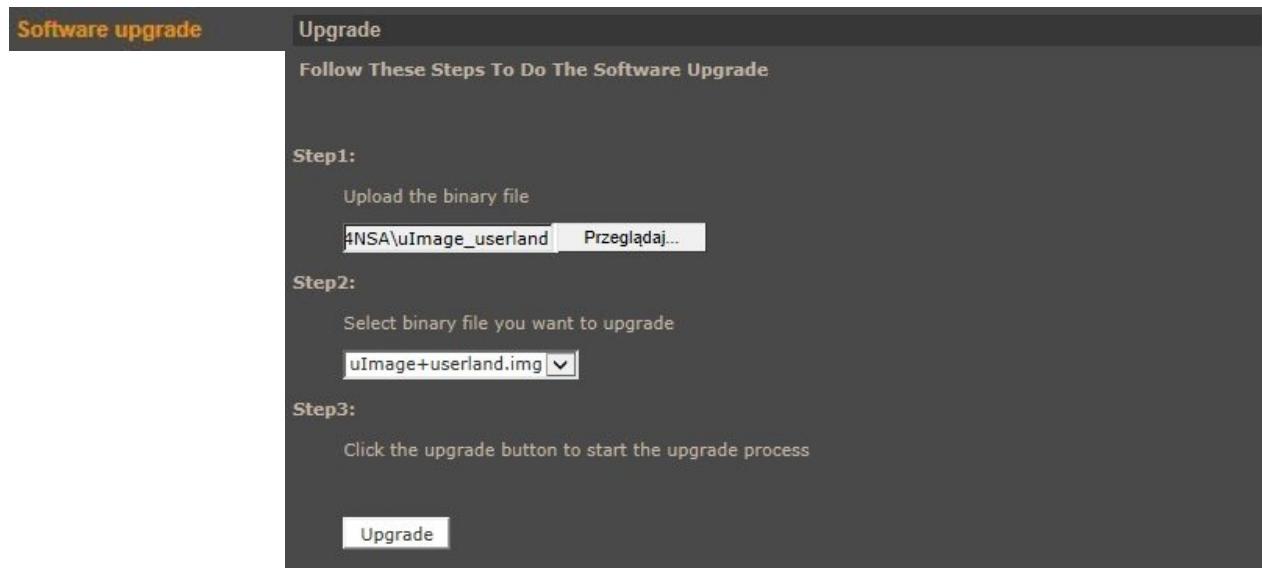

Caution:

Please contact your local distributor prior to software upgrade.

Caution:

You should close all other programs and access only single camera in the Internet Explorer browser at once. Power failure or turning off the device while upgrading the software results in camera damage and necessity for service repair.

To update firmware:

- Click the *BROWSE* button and then select new f/w file (.bin extension).
- Select type (according to f/w file name, typically *uImage+userland.img*)
- Click *UPGRADE* button and follow the information on the screen.


Note:

User should follow the messages on the screen. After firmware upgrade user should reinstall NVIP Viewer software (from ADD/REMOVE programs in Windows Control Panel) and clean cache files in web browser.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.1.24. Maintenance

Menu allows to export settings directly to a PC, or upgrade from previous using saved settings.

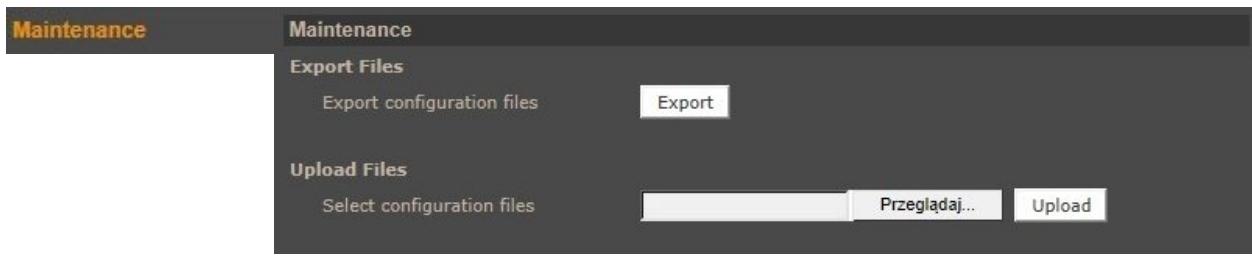


IP CAMERA CONFIGURATION

4.2. Streaming

4.2.1. Video format.

Camera features up to 4 adjustable video streams that may be configured and run individually.

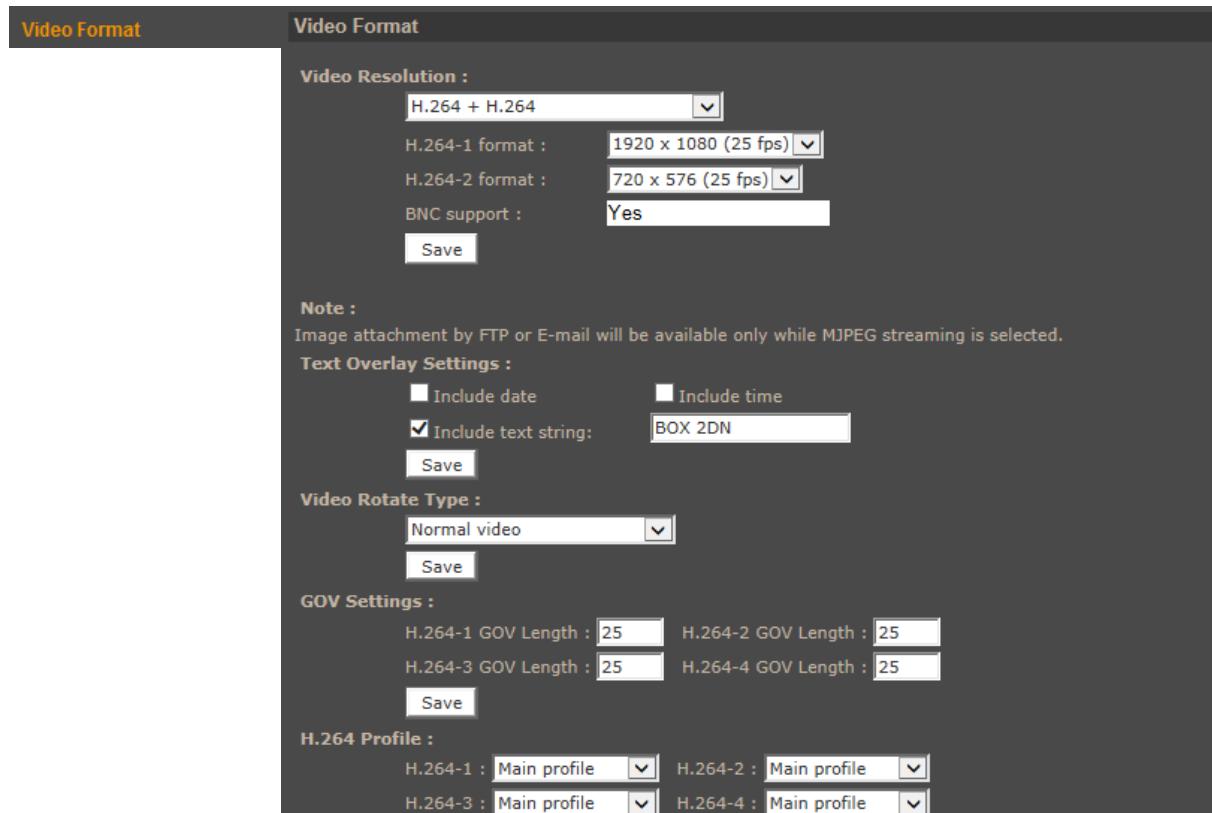

Tables showing maximum resolution and frame rate settings can be found at pages 46-49 Addition 1

- **BNC support** - Information about ability to display video on BNC output.
- **Text Overlay settings** - Allows user to add text like date, time, text string on video stream.
- **Video rotate type** - Rotates video picture (90, 180, flip, mirror)
- **GOV settings** - Allows to adjust group of video (known also as GOP) parameter individually for each stream.
- **H.264 Profile** - Allows to set baseline, main, or high profile for each video stream.

IP CAMERA CONFIGURATION

4.2.2. Video Compression

Menu allows user to setup compression parameters for H.264 and MJPEG streams.

Video Compression

MJPEG Compression setting :
MJPEG Q factor : **Save**

H.264-1 Compression setting :
H264-1 bit rate : kbit/s **Save**

H.264-2 Compression setting :
H264-2 bit rate : kbit/s **Save**

H.264-3 Compression setting :
H264-3 bit rate : kbit/s **Save**

H.264-4 Compression setting :
H264-4 bit rate : kbit/s **Save**

Compression information setting :
 Display compression information in the home page **Save**

CBR mode setting :
 enable H.264-1 CBR mode enable H.264-2 CBR mode
 enable H.264-3 CBR mode enable H.264-4 CBR mode
Save


eng

- **MJPEG Q factor** - Quality settings of MJPEG stream
- **H.264 Compression** - Quality settings of selected H.264 stream
- **Compression information setting** - Displays compression setting information at main page.
- **CBR mode** - If CBR mode settings is set then stream size is always the same as *Bitrate* value. If CBR mode is not set, then camera is in HVBR mode. In this case camera is working in VBR mode until reach *Bitrate* value or its stream.

IP CAMERA CONFIGURATION


4.2.3. Video ROI

Allows to create “areas of interest” for particular streams. Available only for triple and quadruple streaming modes. Checking it allows to select (using rectangle select tool) a part of the video picture that is then stretched/enlarged and sent as a video stream with its number corresponding to one checked next to the video window.

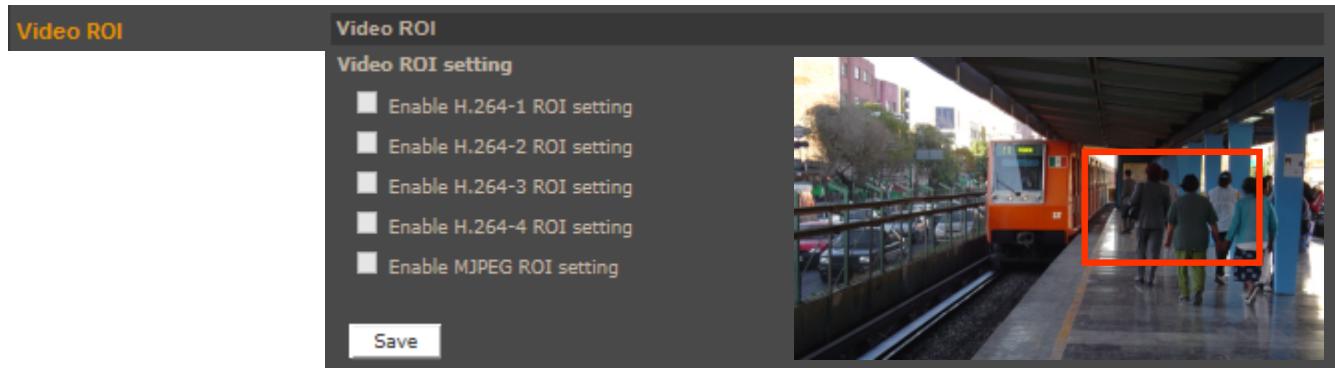

4.2.4. Video OCX Protocol


Menu allows user to setup video stream settings going to web browser.

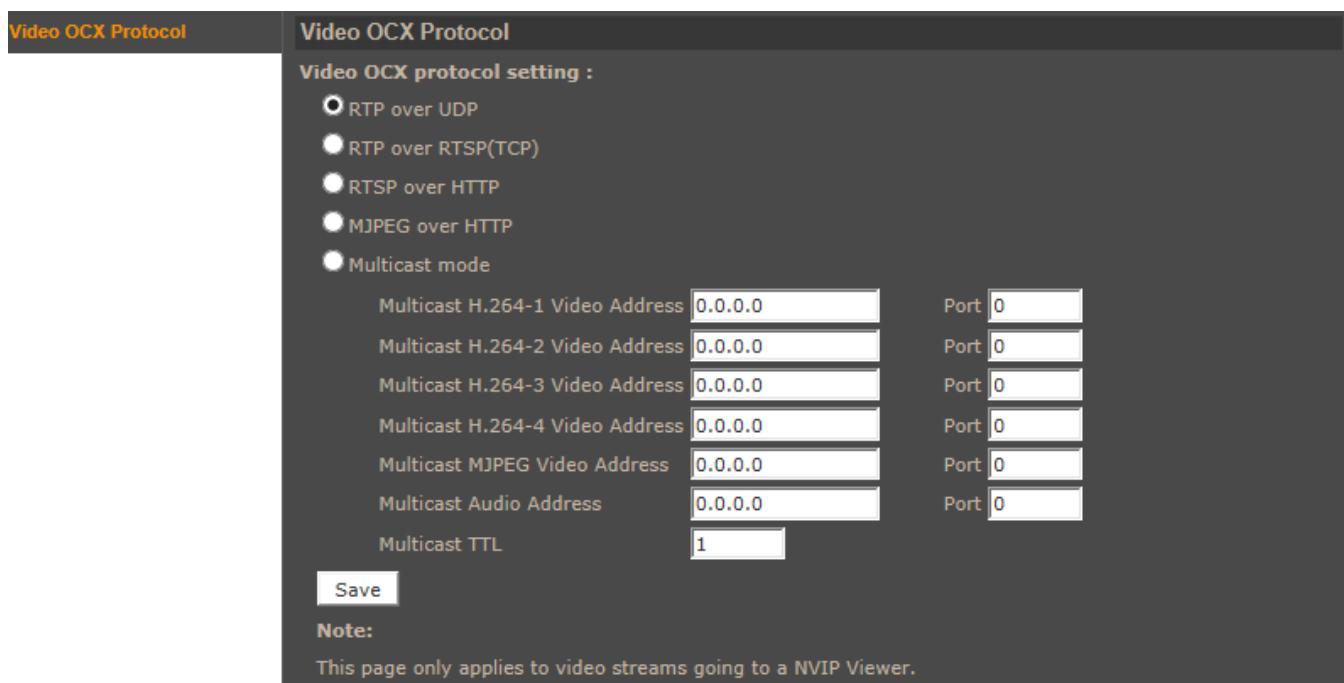

IP CAMERA CONFIGURATION


4.2.5. Video frame rate

Menu allow to set frame rate value for each stream.

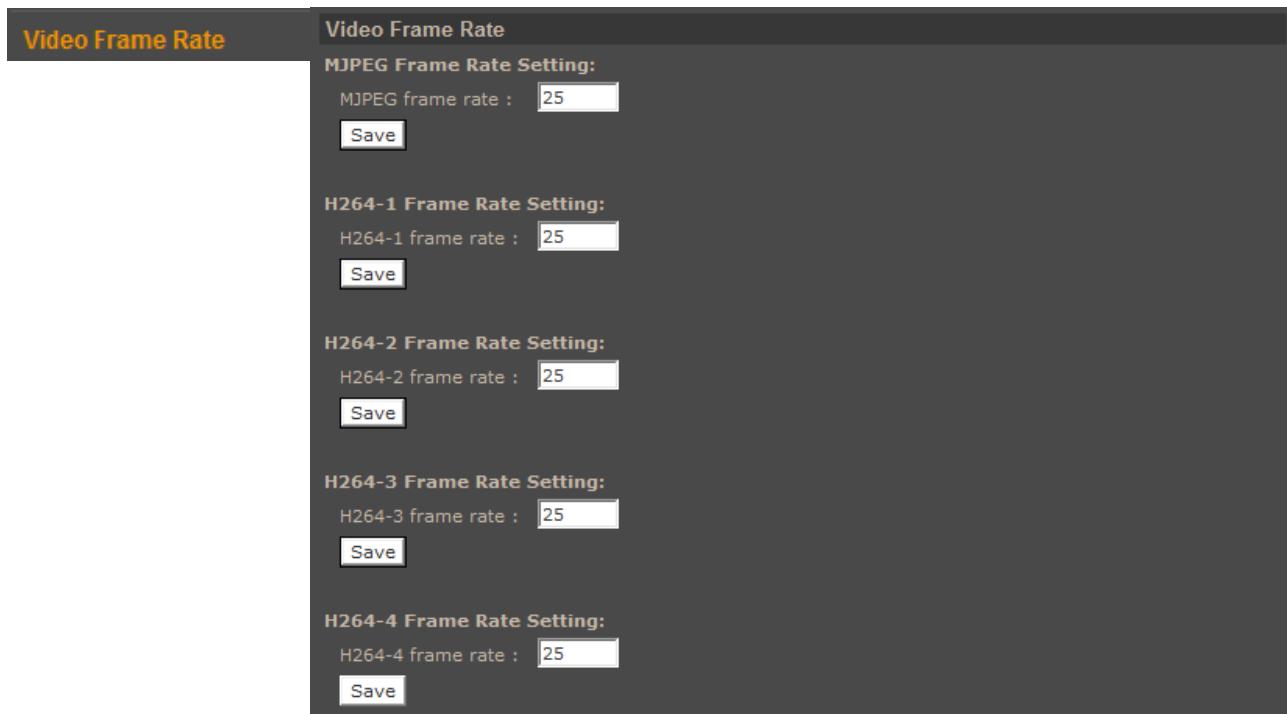

4.2.6. Privacy zones

Privacy zones - allows to enable five independent privacy zones. In order to activate a particular zone, please select a button corresponding to it and mark the area while pressing right mouse button. To erase a previously highlighted zone, please press the corresponding button. After performing adjustments, please apply them by selecting “Save”.

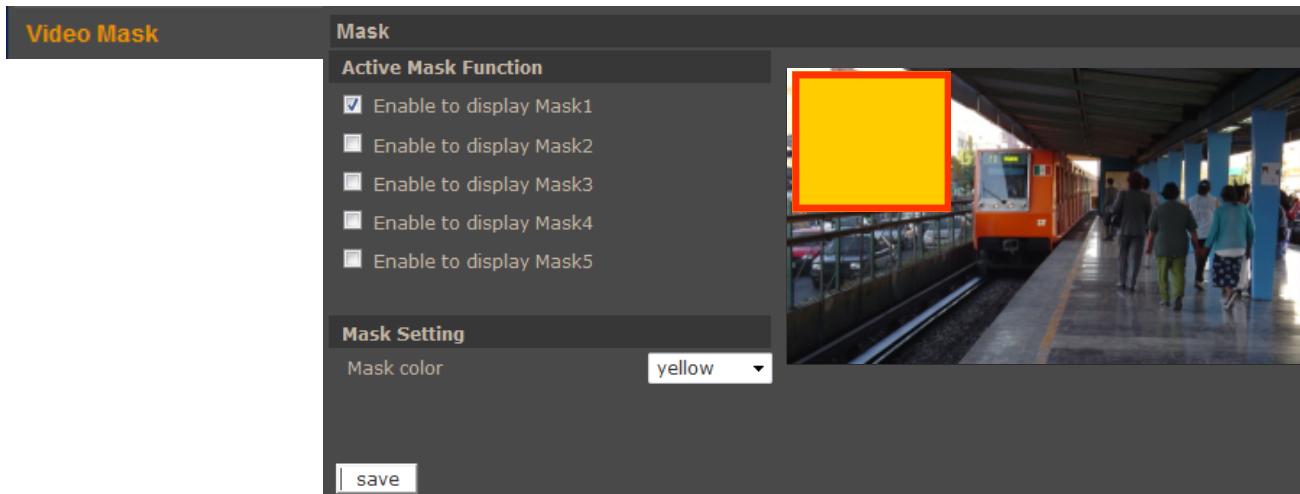


IP CAMERA CONFIGURATION

4.2.7. Audio

The cameras feature bidirectional sound transmission. Allows to enable/disable audio input or microphone installed in the camera and subsequent audio playback possibility via the Web browser or video stream. Menu allows also set up recording to SD card.


To enable sound transmission from a web browser to a camera please press SPEAKER button on the camera's live view tab.

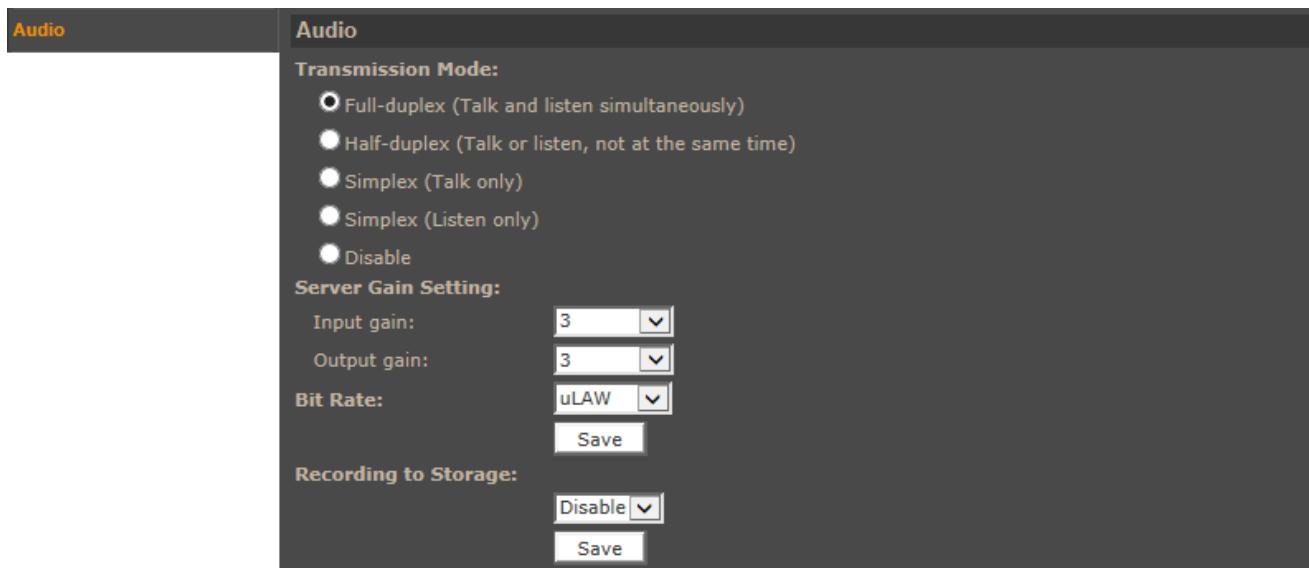

IP CAMERA CONFIGURATION

4.3. Camera

Menu allows to modify various camera sensor and picture parameters.

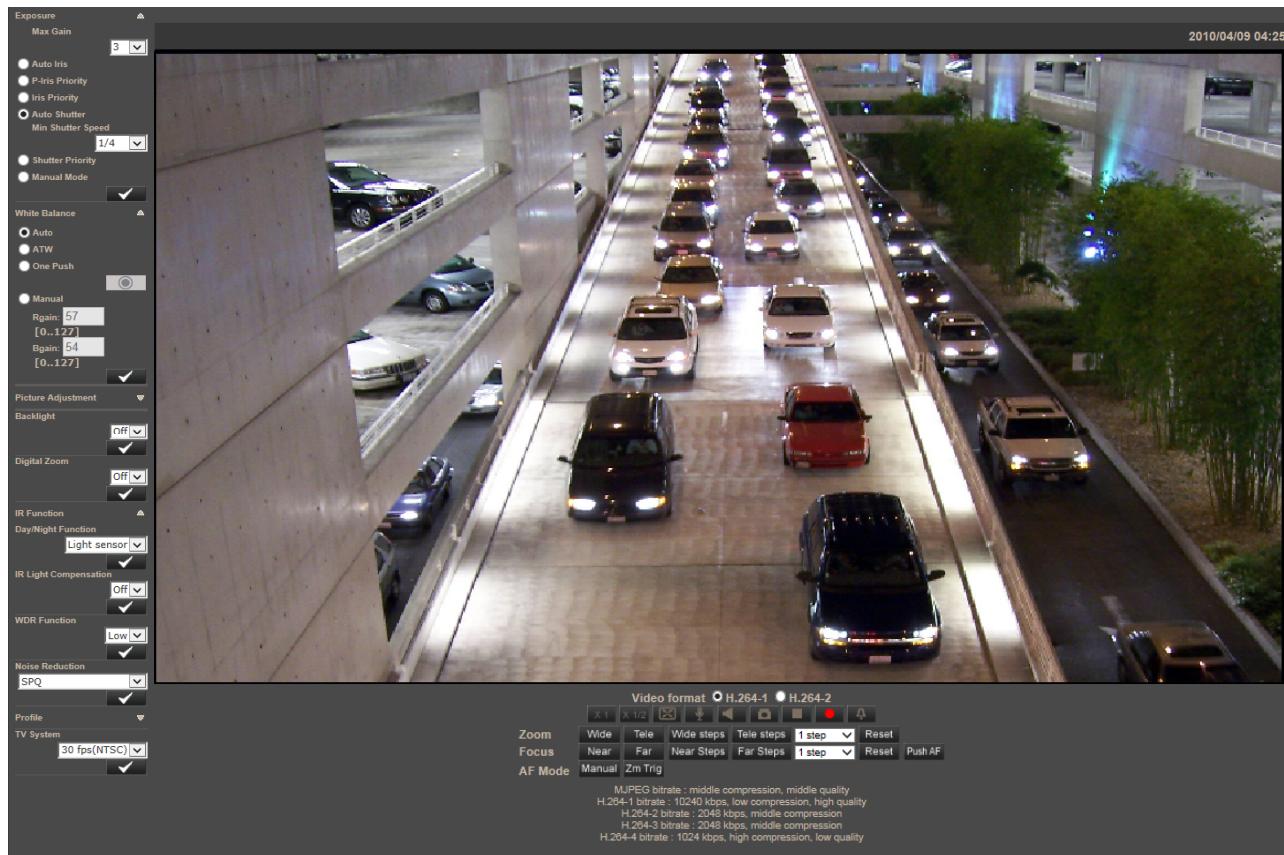

- **Exposure settings**

- *Max Gain (Auto Mode)* - sets up maximum gain value for each of auto modes.
- *Auto Iris with min. shutter speed* - Camera will automatically adjust the iris to suit the environment illumination.
- *P-Iris Priority* - this mode is allows to observe also fast moving objects. In this mode shutter speed is fast which may cause the camera image shaking will be much more visible. In order to reduce the image shaking effect, please choose another exposure mode.
- *Auto Shutter with min. shutter speed* - Camera will automatically adjust the shutter speed and the iris size according to the light intensity.
- *Shutter Priority mode* - In this mode the shutter speed takes main control of the exposure behavior.
- *Manual mode* - With this mode, users can select manually suitable shutter speed and gain according to the environmental illumination.
- *WDR Multiple Shutter* - This mode provides Wide Dynamic Range (WDR) function that solves high contrast or light changing issues
- *WDR Multiple Shutter RSS* - This mode provides Rolling Shutter Suppression (RSS) function which can reduce the flash banding issues caused by sudden burst of light sources.

IP CAMERA CONFIGURATION

- **White balance**
 - *Auto Mode* - Auto White Balance mode is suitable for environment with light source having color temperature in the range roughly from 2700 ~ 7800K.
 - ATW Mode - With Auto Tracking White Balance function, the white balance in a scene will be automatically adjusted while temperature color is changing. The ATW Mode is suitable for environment with light source having color temperature in the range roughly from 2500 ~ 10000K.
 - One push - Adjusts the white balance depending on the light source. Press *One Push* button to set up color balance according to current light environment .
 - Manual Mode - Users can change the white balance value manually. Users can set “R-gain / B-gain” item to gain the red / blue illuminant.
- **Picture adjustment** - Sets up: Brightness, Sharpness, Contrast, Saturation, Hue.
- **IR Function**
 - Auto Mode - automatically operating (without using *Light Sensor*) IR cut filter without using IR LED.
 - Day Mode - camera is always in Color mode, not using IR LED.
 - Night Mode - camera is always in Black&White mode, not using IR LED.
 - Light Sensor Mode - automatically operating IR cut filter and IR LED lights depending on the *Light Sensor*.
 - Light On Mode - camera is always in Black&White mode, IR LED will be always on.
 - Light Off Mode - camera is always in Color mode, IR LED will be always off.
 - Smart Mode - automatically operating IR cut filter and IR LED lights depending only on current light condition without using *Light Sensor*.
- The Smart Mode enhances the monochrome / night mode stability in the scenario that IR illumination is dominant. In this mode, when the external IR illuminator is turned on, the IR cut filter of the IP Camera will keep open (i.e. monochrome / night mode), preventing the camera from returning to the color / day mode when IR illumination is dominant.
 - IR Light compensation - function prevent from too bright image in case of using IR LED light in small space or reflected IR light.
- **Noise Reduction** - options to optimize image quality especially in extra low-light conditions. Available filters are 2DNR, 3DNR (3D Noise Reduction generates relatively enhanced noise reduction) or ColorNR
- **DIS** - digital image stabilization

IP CAMERA CONFIGURATION

- **Profile** - saving camera exposure settings (settings from Camera tab), loading settings manually or according to the assigned schedule.

When you create the schedule in **System -> Schedule** tab and adjust all camera settings in **Camera** tab, please select the profile number in the *Num* box, enter the profile name in *Name* box. Then select *By schedule* option (if the profile has to be loaded according to the schedule) and choose the schedule number below.

Button  saves the settings for the selected profile.

Button  loads the settings from the selected profile to the camera. If no profile was set before, the camera will load default profile.

eng

Notice:

The camera will automatically load profiles, according Schedule assigned to these profiles.

- **Backlight (BLC)** - Backlight Compensation function prevents the center object from being too dark in surroundings of excessive light behind the center object.
- **Digital Zoom** - digital zoom is adjustable from x2 to x10.
- **WDR function** - function solving high contrast or changing light issues so that enhances better video display. The WDR is adjustable from Low, Mid to Hi.
- **TV System** - PAL or NTSC, WDR autoiris 25fps or 30fps, Autoiris 50fps or 60fps

ADDITION 1

Tables presenting selected at the same time setting the resolution and frame rate of individual streams.

2 Mpx Cameras

Video format 25fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	BNC
<i>4 streams: 4xH.264 or 3xH.264+ MJPEG</i>	1920x1080/13FPS	1920x1080/13FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1920x1080/25FPS	1280x1024/13FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	800x600/25FPS	--
<i>3 streams: 3xH.264 or 2xH.264+MJPEG</i>	1920x1080/25FPS	1920x1080/13FPS	1280x720/13FPS	--	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
	1280x720/25FPS	1280x720/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
<i>2xH.264 or H.264+MJPEG</i>	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	--	--	YES
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	--	--	YES
<i>H.264 or JPEG</i>	1920x1080/25FPS	--	--	--	YES

Video format 50fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3
<i>3 streams: 3xH.264 or 2xH.264+MJPEG</i>	1280x720/50FPS	1280x720/25FPS	800x600/25FPS
	800x600/50FPS	800x600/50FPS	800x600/25FPS
	720x576/50FPS	720x576/50FPS	720x576/50FPS
<i>2xH.264 or H.264+MJPEG</i>	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--
	1920x1080/25FPS	800x600/50FPS	--
<i>H.264 or JPEG</i>	1920x1080/50FPS		

ADDITION 1**3 Mpx Cameras**

Video format 25fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	BNC
4 streams: 4xH.264 or 3xH.264+ MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	640x480/25FPS	352x288/25FPS	--
	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	800x600/25FPS	350x288/25FPS	--
	1280x1024/25PS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
3 streams: 3xH.264 or 2xH.264+MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	720x576/25FPS	--	--
	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	800x600/25FPS	--	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
2xH.264 or H.264+MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	--	--	--
	2048x1536/25FPS	720x576/25FPS	--	--	YES
H.264 or MJPEG	2048x1536/25FPS	--	--	--	YES

Video format 50fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	BNC
4 streams: 4xH.264 or 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	320x240/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1024x768/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/50FPS	352x288/50FPS	--
3 streams: 3xH.264 or 2xH.264+MJPEG	1920x1080/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	352x288/25FPS	--	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720/576/50FPS	--	--
2xH.264 or H.264+MJPEG	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--	--	YES
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	--	--	--
H.264 or MJPEG	1920x1080/50FPS	--	--	--	YES

ADDITION 1

6 Mpx Cameras

Video format 50fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	BNC
4 Streams : 4xH.264 or 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	720x576/25FPS	--
	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	720x576/50FPS	--
3 Streams : 3xH.264 or 2xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	--	--
	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	--	--
2xH.264 or H.264+MJPEG	3072x2048/25FPS	1280x720/25FPS	--	--	--
	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--	--	YES
H.264 or MJPEG	3072x2048/25FPS	--	--	--	YES

ADDITION 1**8 Mpx Cameras**

Video format 50fps (PAL)

	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	BNC
4 Streams : 4xH.264 or 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/25FPS	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/50FPS	--
3 Streams : 3xH.264 or 2xH.264+ MJPEG	3840x2160/15FPS	1920x1080/15FPS	720x576/15FPS	--	--
	1920x1080/50FPS	1280x1024/50FPS	640x480/50FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	--	--
2xH.264 or H.264+MJPEG	3840x2160/20FPS	1920x108/20FPS	--	--	--
	3200x1800/25FPS	720x576/25FPS	--	--	YES
H.264 or MJPEG	3840x2160/25FPS	--	--	--	YES

eng



AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com

2016-09-05 MF, MK ver. 1.2

Instrukcja obsługi

pl

Kamery IP serii 7000



noVus[®]

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)



Oznakowanie CE

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC. Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

pl

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE



Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisku zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urządzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

OBOWIĄZEK KONSULTOWANIA SIĘ Z PRODUCENTEM PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI NIEPRZEWIDZIANEJ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ALBO INNYMI DOKUMENTAMI.

PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W INSTRUKCJI OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO PRODUKTU LUB NIE WYNIKA ZE ZWYKŁEGO PRZEZNACZENIA PRODUKTU, NALEŻY, POD RYGOREM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA NASTĘPSTWA TAKIEJ CZYNNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OARZ WERSJI SHORT JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI KAMER.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie wolno używać kamery w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w wilgotnych piwnicach);
8. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
9. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
10. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych serwera wideo. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej instrukcji mogły ulec zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą instrukcją obsługi znajdującej się na stronie www.novuscctv.com. Instrukcja obsługi znajdująca się na stronie www.novuscctv.com jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

UWAGA !

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
1. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP	6
1.1. Informacje wstępne	6
1.2. Uruchomienie kamery IP	6
1.3. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej.....	7
2. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGŁĄDARKI WWW	8
2.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW...8	8
2.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki Internet Explorer.....8	8
2.3. Połączenie sieciowe z kamera IP za pomocą innych przeglądarek	10
3. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ	12
4.1. Wyświetlanie obrazu na żywo.....	12
4. MENU KONFIGURACJI KAMERY	15
4.1. Konfiguracja	15
4.1.1 Konfiguracja - informacje systemowe	15
4.1.2 Zabezpieczenia	16
4.1.3 Sieć.....	18
4.1.4 DDNS.....	20
4.1.5 Poczta.....	20
4.1.6 FTP.....	21
4.1.7 HTTP.....	21
4.1.8 Zdarzenia alarmowe.....	22
4.1.9 Zdarzenia detekcji ruchu	24
4.1.10 Utrata połączenia sieciowego	26
4.1.11 Sabotaż	27
4.1.12 Zdarzenia cykliczne	28
4.1.13 Wyzwalanie ręczne	29
4.1.14 Detekcja Audio.....	30
4.1.15 Zarządzanie Dyskami.....	31
4.2.16 Dysk sieciowy.....	32
4.2.17 Nagrywanie.....	33

SPIS TREŚCI

4.1.19 Harmonogram.....	33
4.1.19 Lokalizacja plików.....	34
4.1.20 Kalibracja przesłony	34
4.1.21 Informacje	34
4.1.22 Ustawienia fabryczne.....	35
4.1.23 Wersja oprogramowania	36
4.1.24 Aktualizacja oprogramowania.....	36
4.1.25 Zarządzanie konfiguracją.....	37
4.2. Strumień	38
4.2.1 Ustawienia wideo.....	38
4.2.2 Kompresja wideo	39
4.2.3 Obszary ROI.....	40
4.2.4 Tryb „Na żywo”.....	40
4.2.5 Ustawienia ilości klatek	41
4.2.6 Strefy prywatności	41
4.2.7 Dźwięk	42
4.3. Kamera	43
DODATEK 1.....	46

pl

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

1. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

1.1. Informacje wstępne

Instrukcja obsługi stacjonarnych kamer sieciowych serii NVIP-7000 zawiera szczegółowe informacje dotyczące nawiązywania połączenia, obsługi i konfiguracji kamery.

pl

Informacja:

Dokument ten opisuje wszystkie dostępne funkcjonalności występujące w opisywanej serii kamer. Zależnie od wykorzystywanego modelu kamery niektóre funkcje będą niedostępne.

1.2. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego. Jako źródło zasilania możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery lub przełącznika sieciowego PoE/PoE+ w standardzie zgodnym z IEEE 802.3af/IEEE 802.3at.

Po uruchomieniu zasilania zostanie zaświecona zielona dioda. Oznacza to poprawne połączenie z przełącznikiem sieciowym. Migająca pomarańczowa dioda oznacza transfer danych.

Po upływie ok. 30s można przystąpić do łączenia się z kamerą przez przeglądarkę internetową. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane (kabel sieciowy rozłączony) sygnalizowane jest to poprzez wygaszenie zielonej diody przy gnieździe ethernet.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE/PoE+, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE/PoE+



URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy



- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany



1.3. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP serii NVIP-7000 to:

1. Adres IP = **192.168.1.200**
2. Maska sieci - **255.255.255.0**
3. Brama - **192.168.1.1**
4. Nazwa użytkownika - **root**
5. Hasło - **pass**

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

2 POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW


2.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w rozdzielcości 1920x1080 dla 25k/s.

1. Procesor **Intel® Core 2 DUO 2 GHz** lub wyższy
2. Pamięć **RAM min. 1 GB**
3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie **Direct 3D z min. 128MB pamięci RAM**)
4. System operacyjny **Windows XP / VISTA/ Windows 7 / Windows 8**
5. **Direct X** w wersji **9.0** lub wyższej
6. Karta sieciowa **100/1000 Mb/s**

2.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki Internet Explorer




W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne zostanie wyświetlone okno logowania do interfejsu sieciowego:

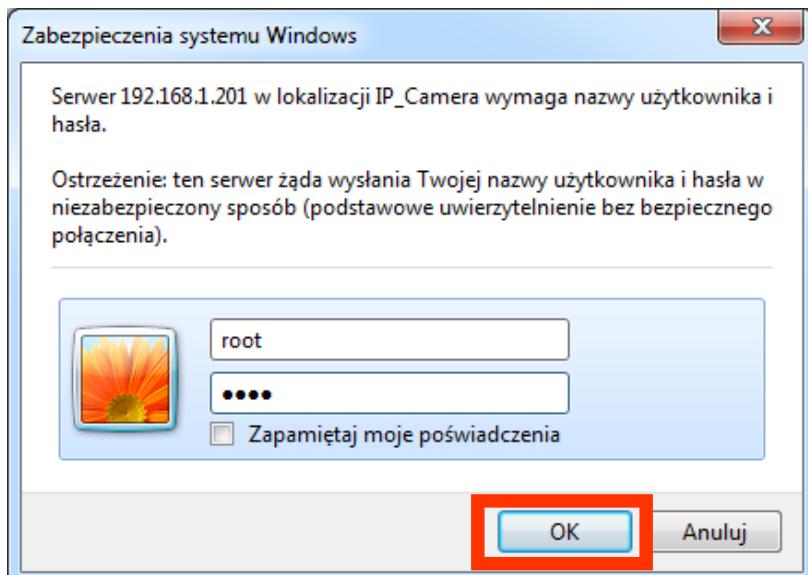

Domyślny użytkownik to **root**, a hasło **pass**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

Po prawidłowym zalogowaniu się do kamery Internet Explorer pobierze z urządzenia aplet odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu z kamery. W zależności od aktualnych ustawień bezpieczeństwa może okazać się konieczne zaakceptowanie nieznanego dla systemu formantu ActiveX. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komunikacie, wybrać opcję „Uruchom dodatek” a następnie kliknąć *Zainstaluj*. Po pobraniu dodatku NVIP Viewer należy go zainstalować na komputerze.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGŁĄDARKI WWW

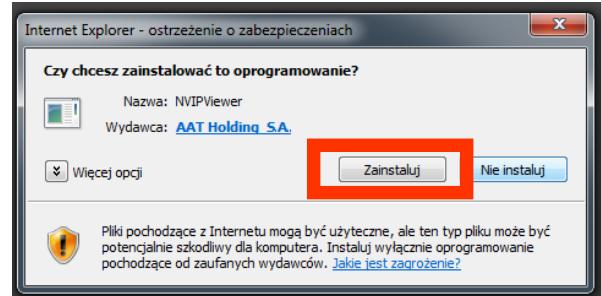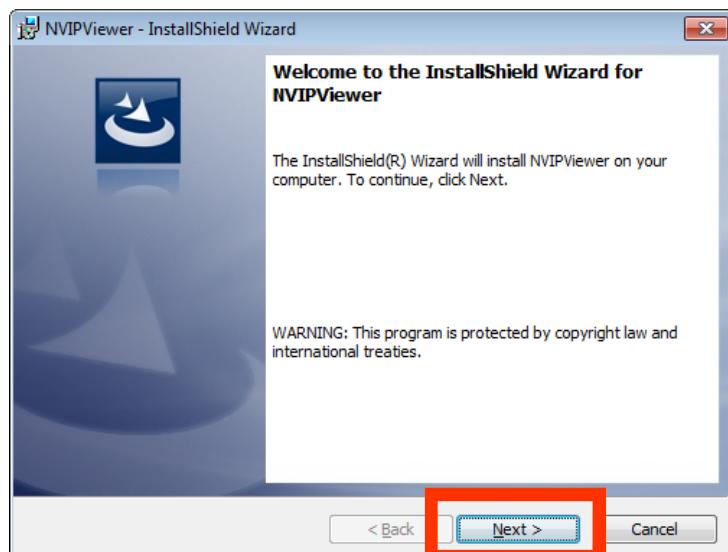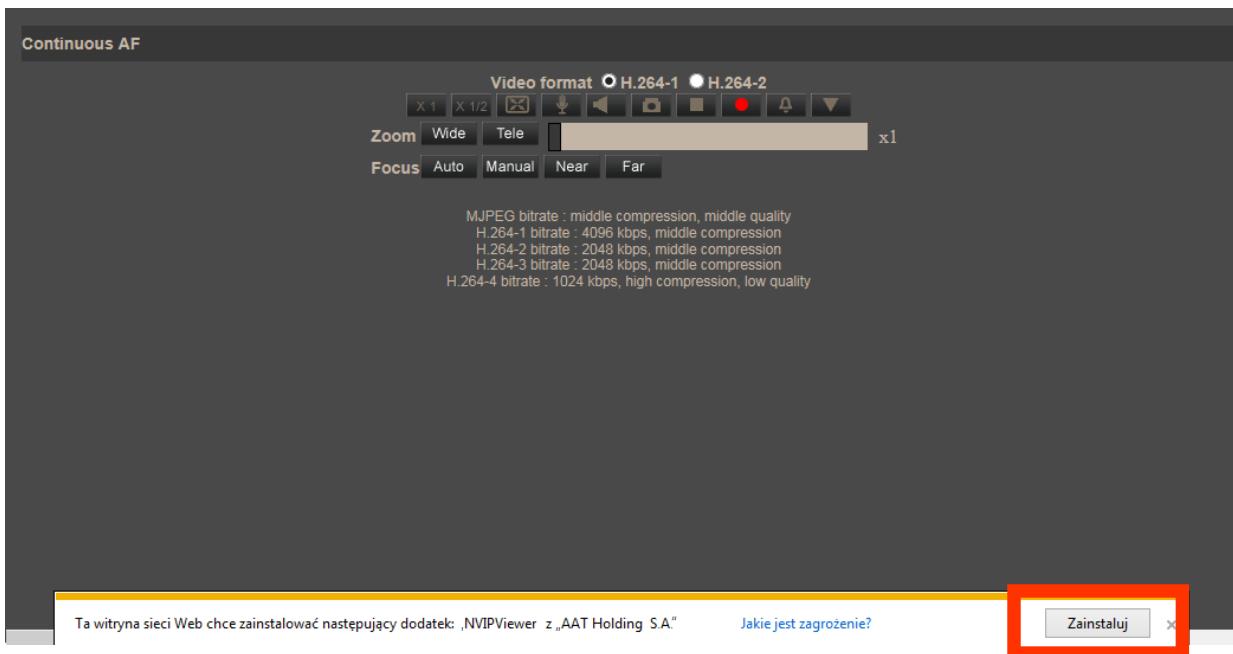

Jeżeli instalacja przeprowadzona w ten sposób się nie powiedzie należy zmieć ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Aby to zrobić należy w przeglądarce Internet Explorer wybrać: *Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy* i następnie zmienić:

- Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX - należy ustawić Włącz lub Monituj
- Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania - należy ustawić Włącz lub Monituj

Można również dodać adres IP kamery do strefy *Zaufane witryny* i ustawić dla tej strefy niski poziom zabezpieczeń.

Dodatkowo w przypadku pracy w systemie Windows Vista i 7 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez Windows Defender i Kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub po prostu wyłączyć działanie blokujących aplikacji.


POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGŁĄDARKI WWW

2.3. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą innych przeglądarek (np. Chrome, Mozilla Firefox, Safari)

Możliwe jest również połączenie z kamerą przy pomocy innych przeglądarek, ale połączenie takie może nie oferować pełnej funkcjonalności kamery, dlatego zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer.

pl


Pierwsze uruchomienie kamery IP w przeglądarce Mozilla Firefox przebiega podobnie do jak w przypadku IE. Po wpisaniu właściwego adresu IP należy wpisać użytkownika i hasło. Domyślny użytkownik to **root**, a hasło **pass**.

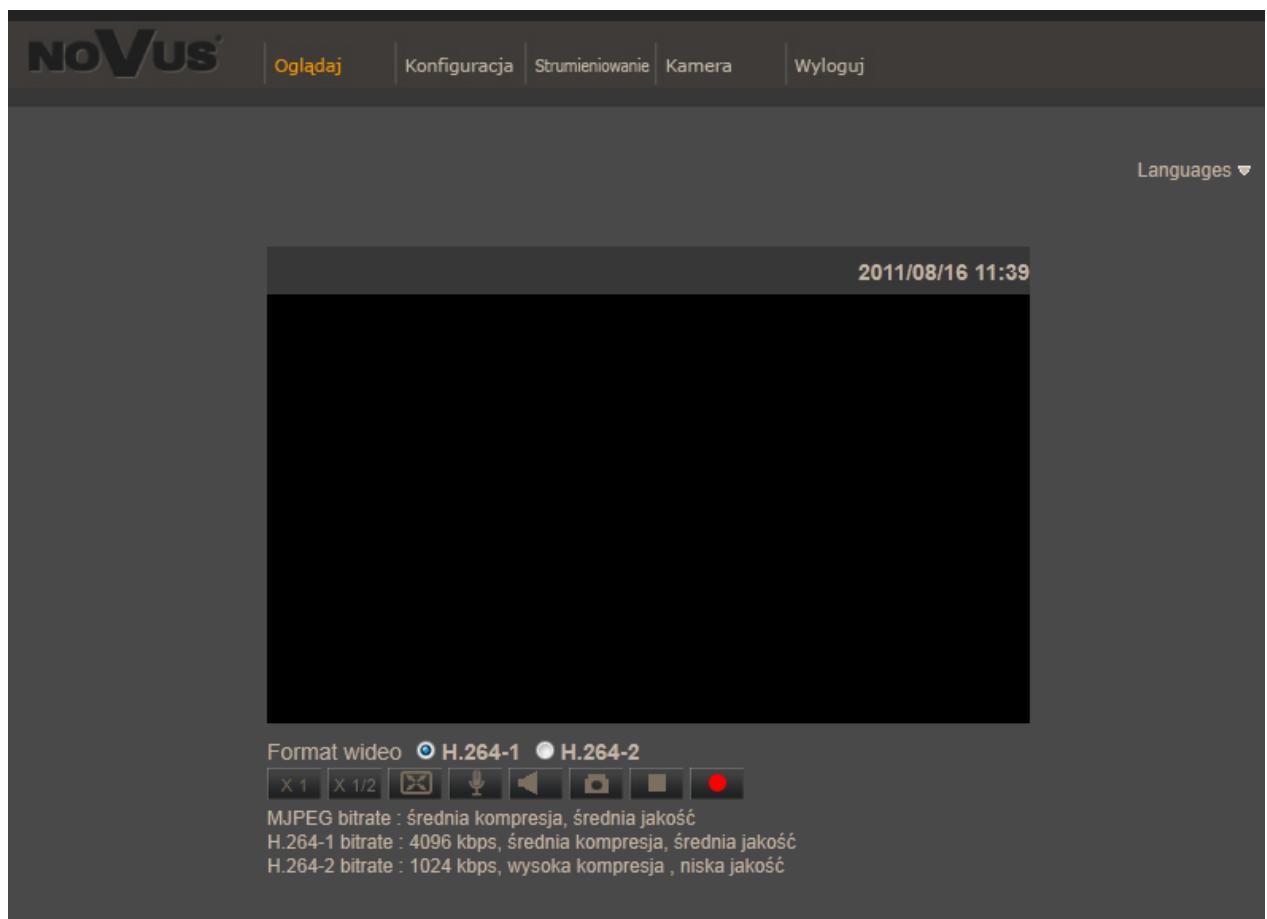

Po zalogowaniu się otrzymamy okno podglądu wideo bez wyświetlonego strumienia. W celu podglądu strumienia należy pobrać i zainstalować aplikacje QuickTime ze strony:


<http://www.apple.com/pl/quicktime/download/>

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGŁĄDARKI WWW

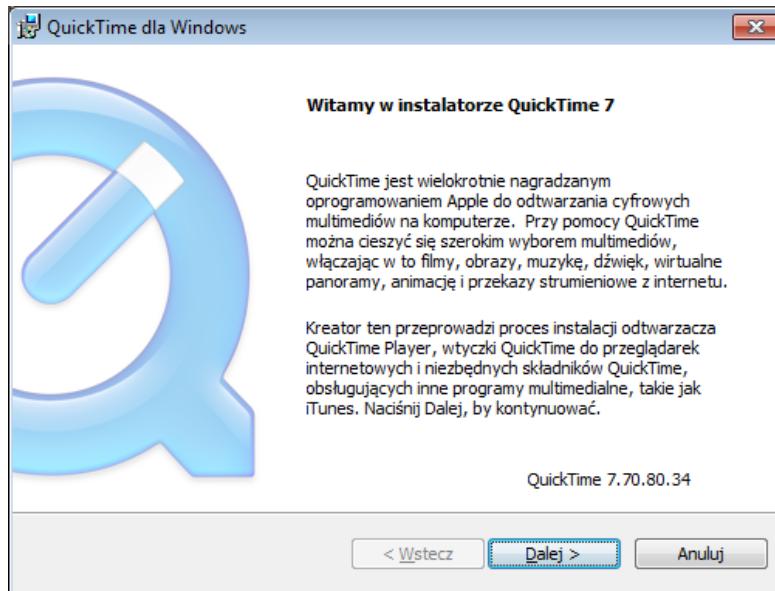

pl

Następnie pojawi się okno potwierdzające instalację poszczególnych komponentów. Po prawidłowym zainstalowaniu niezbędnych składników w oknie przeglądarki powinien pojawić się obraz z kamery.

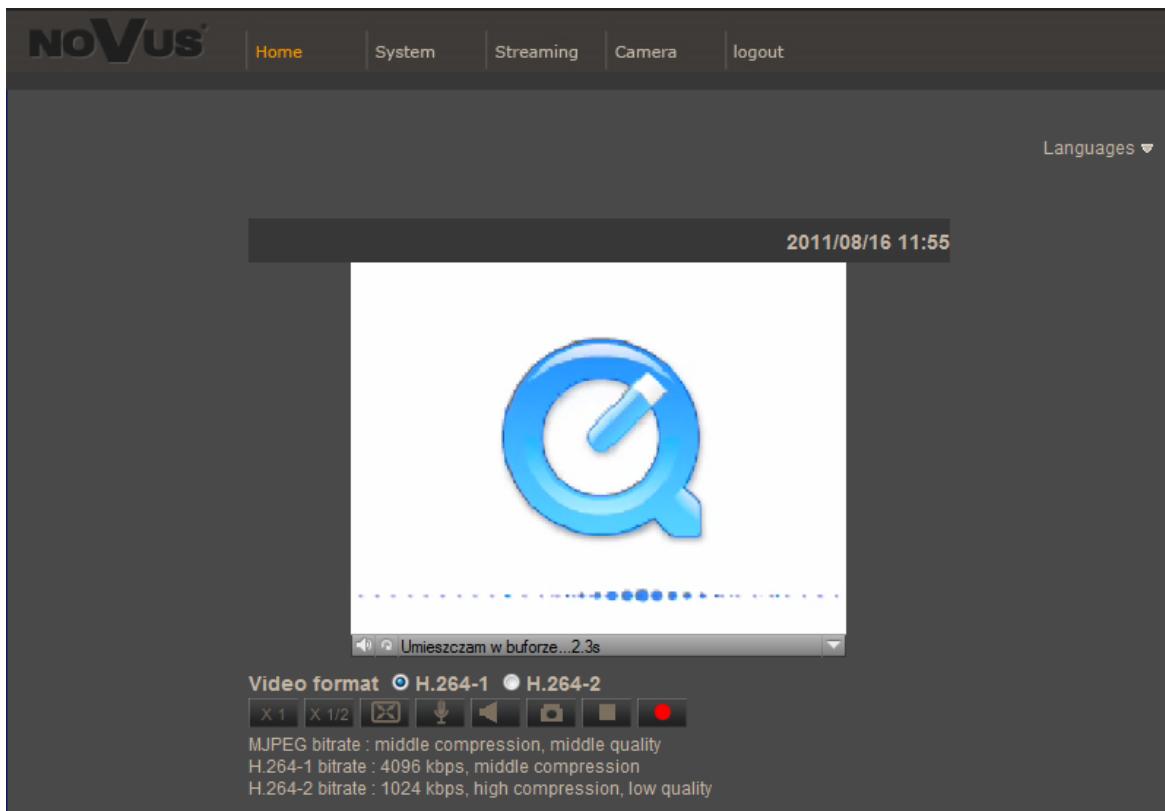


INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

3. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

3.1. Wyświetlanie obrazu na żywo

1. Menu podglądu kamery

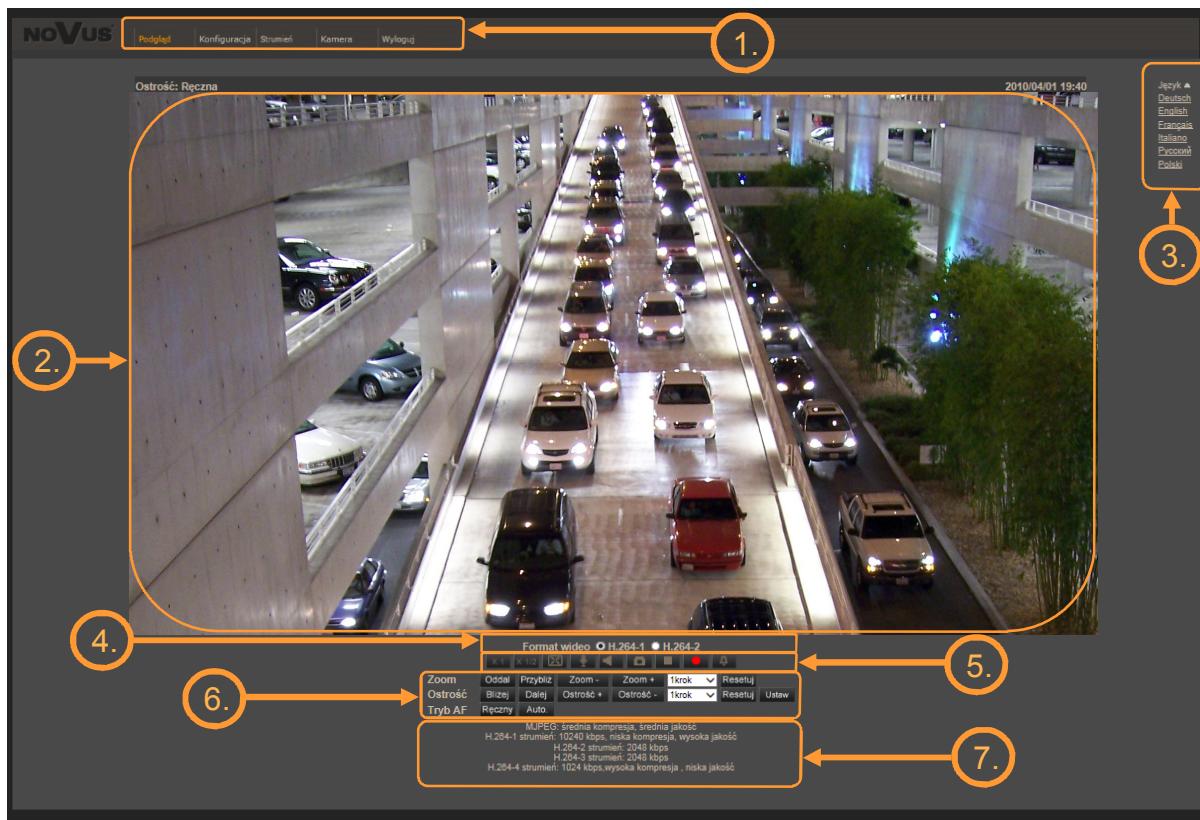

Podgląd — podgląd obrazu na żywo z kamery

Konfiguracja — ustawienia kamery (np. IP, nagrywanie, powiadomienia, detekcja ruchu)


Strumień — ustawienia parametrów strumieni video i audio

Kamera — ustawienia parametrów obrazu kamery

Wyloguj — wylogowanie aktualnego użytkownika

2. Parametry aktualnie transmitowanego strumienia wideo.

Po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ekranie wideo dostępne są dodatkowe informacje o aktualnie wyświetlonym obrazie.

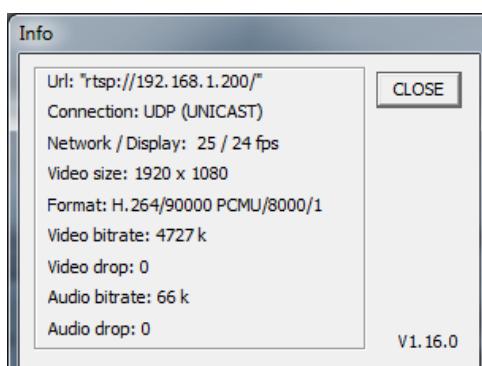


INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

3. Wybór języka menu kamery spośród języka polskiego, angielskiego i innych.

4. Wybór strumienia który jest aktualnie wyświetlany w podglądzie na żywo.

5. Przyciski nawigacyjne w podglądzie „na żywo”:



- dopasowanie wielkość wyświetlanego obrazu w przeglądarce



- włączenie trybu pełnoekranowego



- mikrofon - uaktywnia wysyłanie dźwięku przez wyjście audio



- głośnik - uaktywnia odsłuch z wejścia audio kamery



- zdjęcie - zapis aktualnego obrazu jako plik *.JPG



- zatrzymanie/uruchomienie podglądu na żywo



- lokalny zapis aktualnego obrazu jako plik AVI



- włączenie zdarzeń alarmowych zdefiniowanych w menu „Konfiguracja” -> „Zdarzenie” -> „Wyzwalanie ręczne”

6. Przyciski do sterowania zoomem i ostrością

Dla kamer 2 i 8 Mpx:

Zoom	Oddal	Przybliż	Zoom -	Zoom +	1krok	Resetuj
Ostrość	Bliżej	Dalej	Ostrość +	Ostrość -	1krok	Resetuj
Tryb AF	Ręczny	Auto.				Ustaw

Dla kamer 3 Mpx:

Zoom	Oddal	Przybliż		
Ostrość	Bliżej	Dalej	Ustaw	
Tryb AF	Ręczny	Auto.		

Dla kamer 6 Mpx:

Ostrość	Zablokuj	Bliżej	Dalej	Ostrość +	Ostrość -	1krok	Resetuj	Ustaw
---------	----------	--------	-------	-----------	-----------	-------	---------	-------

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

pl

Oddal

Przybliż

- Ustawienie przybliżenia lub oddalenia.

Bliżej

Dalej

- Ustawienie ostrości bliżej/dalej.

Zoom -

Zoom +

- Precyzyjne ustawienie przybliżenia o wybraną ilość korków.

Ostrość +

Ostrość -

- Precyzyjne ustawienie ostrości o wybraną ilość kroków.

1 stop



- Ilość kroków o jaką zostanie zmienione ustawienie ostrości lub przybliżenia.

Resetuj

- Ustawienie ostrości lub przybliżenia do domyślnego położenia

Ustaw

- Uruchomienie automatycznego ustawiania ostrości

Auto.

- Zmiana trybu dostrajania ostrości na automatyczny (każdorazowo przy zmianie przybliżenia).

Ręczny

- Zmiana trybu dostrajania ostrości na ręczny (wymaga regulacji po każdej zmianie przybliżenia).


MENU KONFIGURACJI KAMERY

4. MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1. Konfiguracja

4.1.1. Konfiguracja - informacje systemowe

Po kliknięciu przycisku *Konfiguracja* przejdziemy do okna zmiany ustawień urządzenia. Po lewej stronie mamy menu parametrów możliwych do konfiguracji.

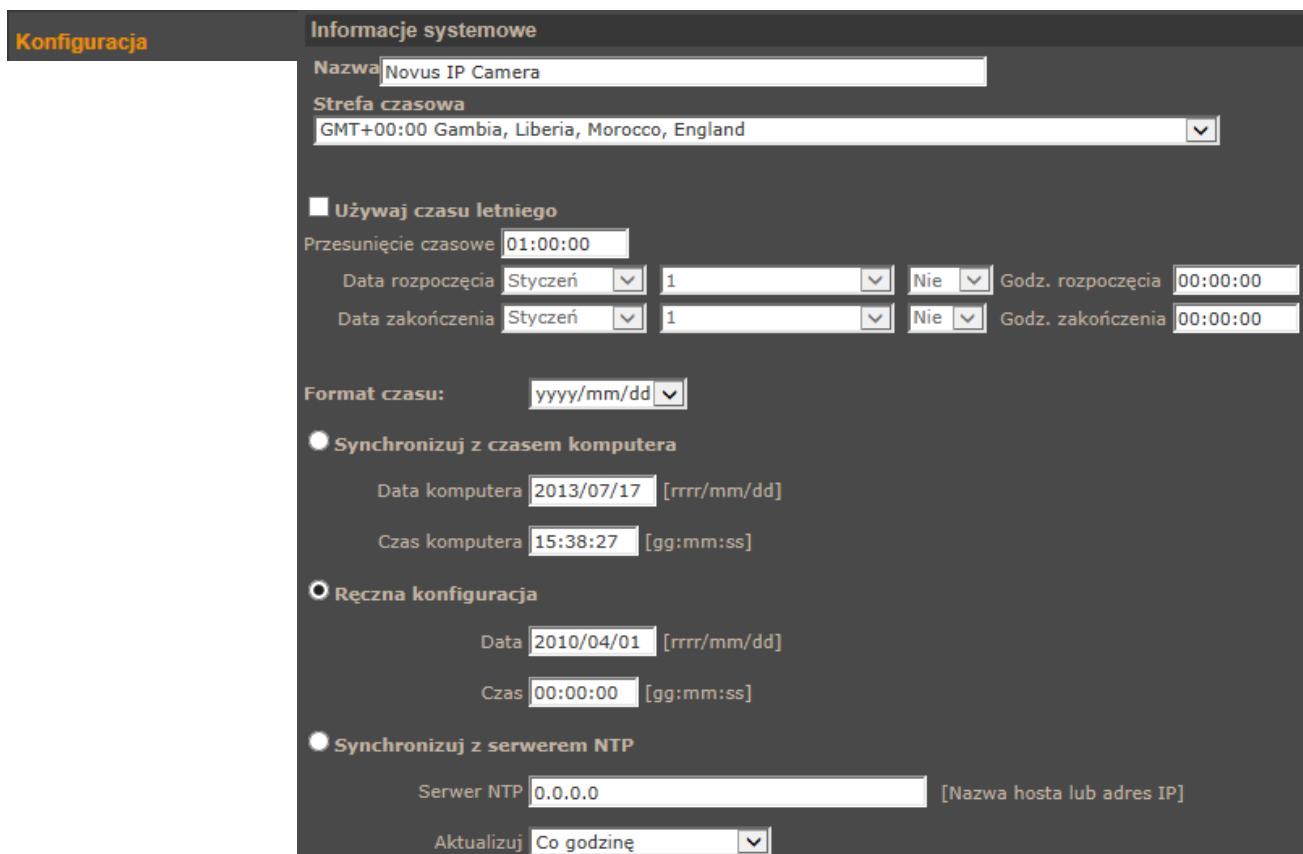

Menu główne konfiguracji pozwala na ustawienie *Nazwy* kamery oraz *Strefy Czasowej*.

Menu *Używaj czasu letniego* umożliwia włączenie automatycznej korekcji czasu wraz z wyborem przesunięcia i daty zmiany czasu.

Dla stref czasowych GMT należy zdefiniować *Datę rozpoczęcia* na ostatnią niedzielę marca oraz *Godzinę rozpoczęcia* na 1:00 UTC. *Datę zakończenia* należy ustawić jako ostatnią niedzielę października oraz *Godzinę zakończenia* na 1:00 UTC. W polu *przesunięcie czasowe* należy wybrać wartość o jaką zegar zostanie przesunięty, typowo 1 godzinę

Możliwa jest również *Synchronizacja z czasem komputera* lub *Ręczna konfiguracja czasu*.

W przypadku używania opcji *synchronizuj z serwerem NTP* należy uaktywnić funkcję oraz podać adres *Serwera NTP* i parametr *Aktualizuj* definiujący częstotliwość sprawdzania czasu.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.2. Zabezpieczenia

- **Użytkownicy**

Menu do definiowania użytkowników i nadawania im uprawnień.

The screenshot displays the 'Użytkownicy' (Users) configuration interface. At the top, there's a section for changing the administrator password ('Hasło administratora') with fields for current password and confirmation. Below this is a 'Dodaj użytkownika' (Add User) form with fields for 'Nazwa' (Name) and 'Hasło' (Password), and checkboxes for various permissions like 'Wej./Wyj.', 'Nadawanie', 'Ust. Kamery', 'Nasłuch', and a 'Dodaj' (Add) button. Further down, there's a 'Zarządzaj użytkownikiem' (Manage Users) section with a dropdown for selecting a user and buttons for 'Usuń' (Delete) and 'Edytuj' (Edit). The bottom part contains sections for 'Ustawienia autoryzacji połączenia HTTP' (HTTP Connection Authorization Settings) and 'Ustawienia autoryzacji połączenia strumieni' (Stream Connection Authorization Settings), each with a dropdown for 'Typ' (Type) and a 'Save' or 'Zapisz' (Save) button.

Hasło administratora - menu umożliwia zmianę aktualnego hasła administratora

Dodaj użytkownika - menu dodawania użytkowników, należy podać *nazwę* użytkownika i *hasło*, wybrać uprawnienia i potwierdzić przyciskiem *Dodaj*.

Zarządzaj użytkownikiem - menu umożliwia zmianę parametrów i usuwanie użytkowników.

Ustawienia autoryzacji połączenia strumieni - funkcja umożliwia włączenie autoryzacji hasłem dla strumienia RTSP. Dostępne opcje to: wyłączony, tryb: BASIC, DIGEST.

- **HTTPS**

The screenshot shows the 'Https' configuration page. It includes sections for generating a self-signed certificate ('Generuj'), installing a signed certificate ('Zainstaluj podpisany certyfikat') with options for creating a new certificate or uploading an existing one, and managing issued certificates ('Utworzone żądanie') and installed certificates ('Zainstalowane certyfikaty'). Buttons for 'Właściwości' (Properties) and 'Usuń' (Delete) are present throughout the interface.

Menu konfiguracji połączeń szyfrowanych HTTPS

MENU KONFIGURACJI KAMERY

- Filtrowanie IP**

Menu służące do definiowania listy dostępu określonych adresów IP do kamery.

The screenshot shows a configuration interface for IP filtering. At the top, there is a checkbox labeled "Włącz filtrowanie IP" (Enable IP filtering) and a dropdown menu set to "Zablokuj" (Block). Below these are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Usuń" (Delete). A list titled "Lista filtrowanych adresów IP" contains a single entry "0.0.0.0". At the bottom, there is a "Dodaj" (Add) button.

Aby utworzyć listę dostępu należy podać *Adres IP* w dolnej części okna i potwierdzić przyciskiem *Dodaj*. Następnie należy zaznaczyć pole *Włącz filtrowanie IP*, wybrać tryb pracy : *Zezwól* lub *Zablokuj* i wcisnąć zapisz.

- IEEE 802.1X**

Menu służące do włączenia i definiowania kluczy uwierzytelniających dla połączenia w sieci lokalnej lub Wi-Fi. Protokół EAP-TLS zapewnia uwierzytelnianie wzajemne, negocjowanie metody szyfrowania oraz ustalanie zaszyfrowanego klucza między klientem a serwerem uwierzytelniającym.

The screenshot shows a configuration interface for IEEE 802.1X/EAP-TLS. It includes sections for "Certyfikat" (Certificate), "Certyfikat użytkownika" (User Certificate), "Klucz prywatny" (Private Key), and "Ustawienia" (Settings). The "Ustawienia" section contains fields for "Autoryzacja" (Authentication) set to "admin" and "Hasło prywatnego klucza" (Private key password) set to "*****". There is also a checkbox for "Włącz IEEE 802.1X".

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.3. Sieć

- **Ogólne**

W zakładce ogólne definiujemy IP (DHCP/ Static IP, PPPoE) urządzenia i definiujemy porty dla usług jakie ono oferuje.

Sieć

Ogólne

QoS

SNMP

UPnP

Sieć

Ustawienia ogólne

Adres DHCP

Statyczny adres

Adres IP: 192.168.1.186

Maska sieciowa: 255.255.0.0

Brama: 192.168.1.1

Podstawowy DNS: 0.0.0.0

Pomocniczy DNS: 0.0.0.0

PPPoE

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapisz

Porty

Port HTTP: 80

Port RTSP: 554

Port HTTP dla MJPEG: 8008

Port HTTPS: 443

Zapisz

Adres IPv6

Włącz adresację IPv6

Adres IP:

Zapisz

Ustawienia ogólne: Adres DHCP/Statyczny adres - ustawienie pozwala zdefiniować stały adres IP lub automatyczne pobieranie z serwera DHCP

Porty - Ustawienia portów dla różnych protokołów sieciowych

Adres IPv6 - pozwala dynamicznie wygenerować adres IPv6 typu Local Link

Informacja:

Właściwe ustawienie adresu IP i maski sieciowej jest niezbędne do prawidłowego działania kamery. Definiowanie bramy i serwerów DNS jest konieczne przy pracy kamery poza siecią lokalną.

Uwaga:

Nie należy ustawiać takich samych numerów portów dla różnych transmisji sieciowych.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

• **QoS**

W zakładce QoS Definiujemy priorytety dla Wideo, Audio i Zarządzania.

The screenshot shows the 'QoS' configuration page. It has a header 'QoS' and a sub-section 'Ustawienia DSCP'. It contains three input fields for DSCP values: 'Wideo DSCP' (0), 'Audio DSCP' (0), and 'Zarządzanie DSCP' (0). A 'Zapisz' (Save) button is at the bottom right.

• **SNMP**

Zakładka ta pozwala na włączenie zarządzania urządzeniem protokołem SNMP

The screenshot shows the 'SNMP' configuration page. It has a header 'SNMP' and a sub-section 'Ustawienia SNMP'. It includes sections for 'SNMP v1/v2' (with checkboxes for enabling v1 and v2, and input fields for 'Hasło odczytu' and 'Hasło zapisu' with values 'public' and 'private') and 'SNMP v3' (with a checkbox for enabling v3, and input fields for 'Nazwa użytkownika', 'Typ autoryzacji' set to 'MD5', 'Hasło autoryzacji', 'Typ szyfrowania' set to 'DES', and 'Hasło do szyfrowania'). Below these are sections for 'Traps - SNMP v1/v2/v3' (with a checkbox for enabling traps, and input fields for 'Trap address' and 'Trap community' both set to 'public'), and 'Opcje' (with a checkbox for 'Ciepły start'). A 'Zapisz' (Save) button is at the bottom right.

• **UPnP**

Zakładka pozwalająca na włączenie usługi UPnP.

The screenshot shows the 'UPnP' configuration page. It has a header 'UPnP' and a sub-section 'Ustawienia UPnP'. It includes a checkbox for 'Włącz UPnP' (checked), a checkbox for 'Włącz przekierowanie portu UPnP' (unchecked), and an input field for 'Nazwa sieciowa' containing 'NVIP-3DN7000'. A 'Zapisz' (Save) button is at the bottom right.

UPnP - funkcja umożliwiające załączenie lub wyłączenie funkcji dostępu do kamery w otoczeniu sieciowym (dotyczy systemów Windows XP/Vista/Win 7/Win 8)

Przekierowanie usługi UPnP - funkcja pozwalająca na udostępnienie usługi UPnP przez router sieciowy.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.4. DDNS

Konfiguracja DDNS - pozwala na uruchomienie serwera DDNS. Dzięki tej usłudze możliwe jest zlokalizowanie urządzenia w rozległej sieci internetowej, przez wywołanie zarejestrowanej domeny. Rozwiążanie takie stosuje się głównie gdy łącze internetowe które, wykorzystuje kamera ma zmienny adres IP.

The screenshot shows the 'DDNS' configuration page. At the top, there is a note: 'Ustawienia Dynamiczny DNS' and 'Uruchom funkcję DDNS aby użyć konta DDNS.' Below this, there is a checkbox labeled 'Włącz DDNS'. A dropdown menu for 'Serwer DNS' is set to 'DynDNS.org(Auto)'. There are three input fields: 'Nazwa hosta', 'Nazwa użytkownika/E-mail', and 'Hasło dostępu'. At the bottom right is a 'Zapisz' button.

Dla poprawnie zarejestrowanej usługi na wybranym serwerze DDNS należy uzupełnić nazwę zarejestrowanego hosta, użytkownika oraz hasło.

4.1.5. Poczta

Zakładka ta pozwala konfiguracji dwóch kont klienta dla serwerów poczty wychodzącej w celu zdalnego powiadamiania użytkownika o zaistniałych zdarzeniach.

The screenshot shows the 'Poczta' configuration page. It is divided into two sections for 'Ustawienia serwerów SMTP'. The first section (1) has fields for '1: Serwer poczty (SMTP)', '1: Port serwera' (set to 25), '1: Użytkownik', '1: Hasło', and '1: Adresat wiadomości'. It also contains a checked checkbox '1: SMTP SSL'. The second section (2) has similar fields: '2: Serwer poczty (SMTP)', '2: Port serwera' (set to 25), '2: Użytkownik', '2: Hasło', '2: Adresat wiadomości', and a checked checkbox '2: SMTP SSL'. At the bottom is a field 'Nadawca wiadomości' and a 'Zapisz' button.

Aby kamera miała możliwość wysyłania wiadomości e-mail, należy skonfigurować adres i port serwera poczty SMTP. Należy podać nazwę użytkownika, hasło i adres nadawcy przypisany do konta poczty oraz wprowadzić adres odbiorcy na który przychodzić będą wiadomości email. W przypadku połączenia szyfrowanego należy zaznaczyć pole SMTP SSL.

MENU KONFIGURACJI KAMERY**Informacja:**

Niektóre serwery email mogą blokować wysyłanie wiadomości (klasyfikując je jako spam), jeśli są one wysyłane zbyt często. Należy skontaktować się z administratorem poczty aby uzyskać informacje o minimalnej częstotliwości wysyłania wiadomości.

4.1.6. SERWER FTP

Konfiguracja serwera FTP pozwala zdefiniować dwa adresy serwerów FTP na które będą wysyłane zdjęcia, logi, nagrania ze zdarzeń alarmowych.

Serwer FTP	Serwer FTP
Konfiguracja serwera FTP	
1: Serwer FTP	<input type="text"/>
1: Port serwera	<input type="text" value="21"/>
1: Użytkownik	<input type="text"/>
1: Hasło	<input type="text"/>
1: Folder docelowy	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Tryb pasywny	
2: Serwer FTP	<input type="text"/>
2: Port serwera	<input type="text" value="21"/>
2: Użytkownik	<input type="text"/>
2: Hasło	<input type="text"/>
2: Folder docelowy	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Tryb pasywny	
Zapisz	

Aby kamera miała możliwość zapisu na serwer FTP, należy skonfigurować adres i port serwera, podać nazwę użytkownika, hasło oraz folder docelowy.

4.1.7. HTTP

W zakładce HTTP możemy zdefiniować serwery HTTP na które wysyłane są komunikaty o zaistniałych zdarzeniach.

HTTP	HTTP
HTTP	
1: Serwer HTTP	<input type="text"/>
1: Użytkownik	<input type="text"/>
1: Hasło	<input type="text"/>
2: Serwer HTTP	<input type="text"/>
2: Użytkownik	<input type="text"/>
2: Hasło	<input type="text"/>
Zapisz	

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.8. Zdarzenia Alarmowe

Zakładka *Zdarzenia Alarmowe* pozwala na konfigurację reakcji kamery na zdarzenia pochodzące z pobudzenia wejścia alarmowego. Zdarzenia mogą być kontrolowane przez harmonogram.

Wejście alarmowe

Włącz (radio button)

Wyłącz (radio button)

Wg harmonogramu (radio button)

Typ wejścia

Normalnie zamknięte (radio button)

Normalnie otwarte (radio button)

Stan alarmowy wyjścia

Wyjście rozwarste (radio button)

Wyjście zwarte (radio button)

Akcja alarmowa

- Włącz wyjście
- Wyślij wiadomość na serwer FTP
- Wyślij obraz na serwer FTP
 - Wybór serwera: FTP1
 - Bufor przed zdarzeniem: 5 obrazów
 - Bufor po zdarzeniu: 5 obrazów
 - Ciągłe wysyłanie obrazów (radio button)
 - Wysyłaj przez 1 sek.
 - Wysyłaj w czasie trwania alarmu
 - Częstotliwość obrazów: maks. 1 fps
- Wyślij powiadomienie HTTP
 - Adres HTTP: HTTP1
 - Dodatkowe parametry: [empty input]
- Rejestruj plik video
 - Zapisz na: Karta SD
 - Czas pre-alarmu: 1 sek.
 - Długość nagrania: 1 sek.
 - Długość nagrania zależna od wejścia

Nazewnictwo plików

Nazwa pliku: image.jpg

Dodaj znacznik czasu (radio button)

Dodaj znacznik kolejności (bez limitu) (radio button)

Dodaj znacznik kolejności do wartości 0 i zaczni zliczanie od nowa (radio button)

Nadpisuj (radio button)

Zapisz

- Wejście alarmowe** - menu kontrolujące wykrywanie zdarzeń na wejściu alarmowym. Funkcja może być: *Włączona*, *Wyłączona*, *Wg. harmonogramu*.
- Typ Wejścia** - definiujemy stan początkowy wejścia
- Stan alarmowy wyjścia** - definiujemy stan pracy na wyjściu alarmowym gdy jest aktywowane.
- Akcja alarmowa** - określamy reakcje na wystąpienie zdarzenia. Mogą nimi odpowiednio być:
 - Włącz wyjście - uaktywnienie wyjścia alarmowego
 - Tryb nocny - zmiana trybu nocnego (przełączenie w tryb Dzienny lub Nocny)
 - Wysłanie informacji na serwer FTP
 - Wysłanie wiadomości email

MENU KONFIGURACJI KAMERY

- Wysłanie wiadomości email z załącznikiem (załącznikiem są obrazy w formacie *.jpg). Aby wysyłać pliki należy poprawnie skonfigurować wartość *bufora przed i po zdarzeniu*. Ciągłe wysyłanie obrazów wydłuża czas po zdarzeniu o zadeklarowaną liczbę sekund lub zgodnie z czasem trwania alarmu, a parametr *Częstotliwość obrazów* może ograniczyć liczbę obrazów przypadającą na każdą sekundę.
 - Wysłanie informacji lub pliku na serwer FTP (plikami są obrazy w formacie *.jpg). Aby wysyłać pliki należy poprawnie skonfigurować wartość *bufora przed i po zdarzeniu*. Ciągłe wysyłanie obrazów wydłuża czas po zdarzeniu o zadeklarowaną liczbę sekund lub zgodnie z czasem trwania alarmu, a parametr *Częstotliwość obrazów* może ograniczyć liczbę obrazów przypadającą na każdą sekundę.
 - Wysłanie powiadomienia do serwera HTTP.
 - Zapis nagrania wideo na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Aby zapisywać nagrania wideo na kartę SD lub dysk sieciowy należy podać czas pre alarmu oraz wprowadzić długość nagrani.
-
- **Nazewnictwo plików** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików.
 - Dodaj znacznik czasu - każdy plik będzie zawierał w nazwie datę i czas wystąpienia zdarzenia.
 - Dodaj znacznik kolejności (bez limitu) - każdy plik będzie zawierał w nazwie kolejny numer zdarzenia.
 - Dodaj znacznik kolejności do wartości zadeklarowanej - każdy plik będzie zawierał w nazwie kolejny numer zdarzenia, maksymalna wartość ograniczona limitem, po jego osiągnięciu pliki są numerowane od początku.
 - Nadpisuj - zapisuje tylko jeden plik o podanej nazwie.

Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy, gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujący się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>JPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).


Uwaga:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się stosowania wielu różnych akcji alarmowych jednocześnie, ponieważ może to powodować utratę płynności obrazu oraz „gubienie” klatek.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.9. Zdarzenia detekcji ruchu

W menu *Zdarzenia detekcji ruchu* definiujemy reakcję kamery na detekcje ruchu w obszarach detekcji. Zdarzenia mogą być kontrolowane przez harmonogram. Kamera pozwala na zdefiniowanie 4 niezależnych scenariuszy alarmowych zawierających do 10 obszarów detekcji.

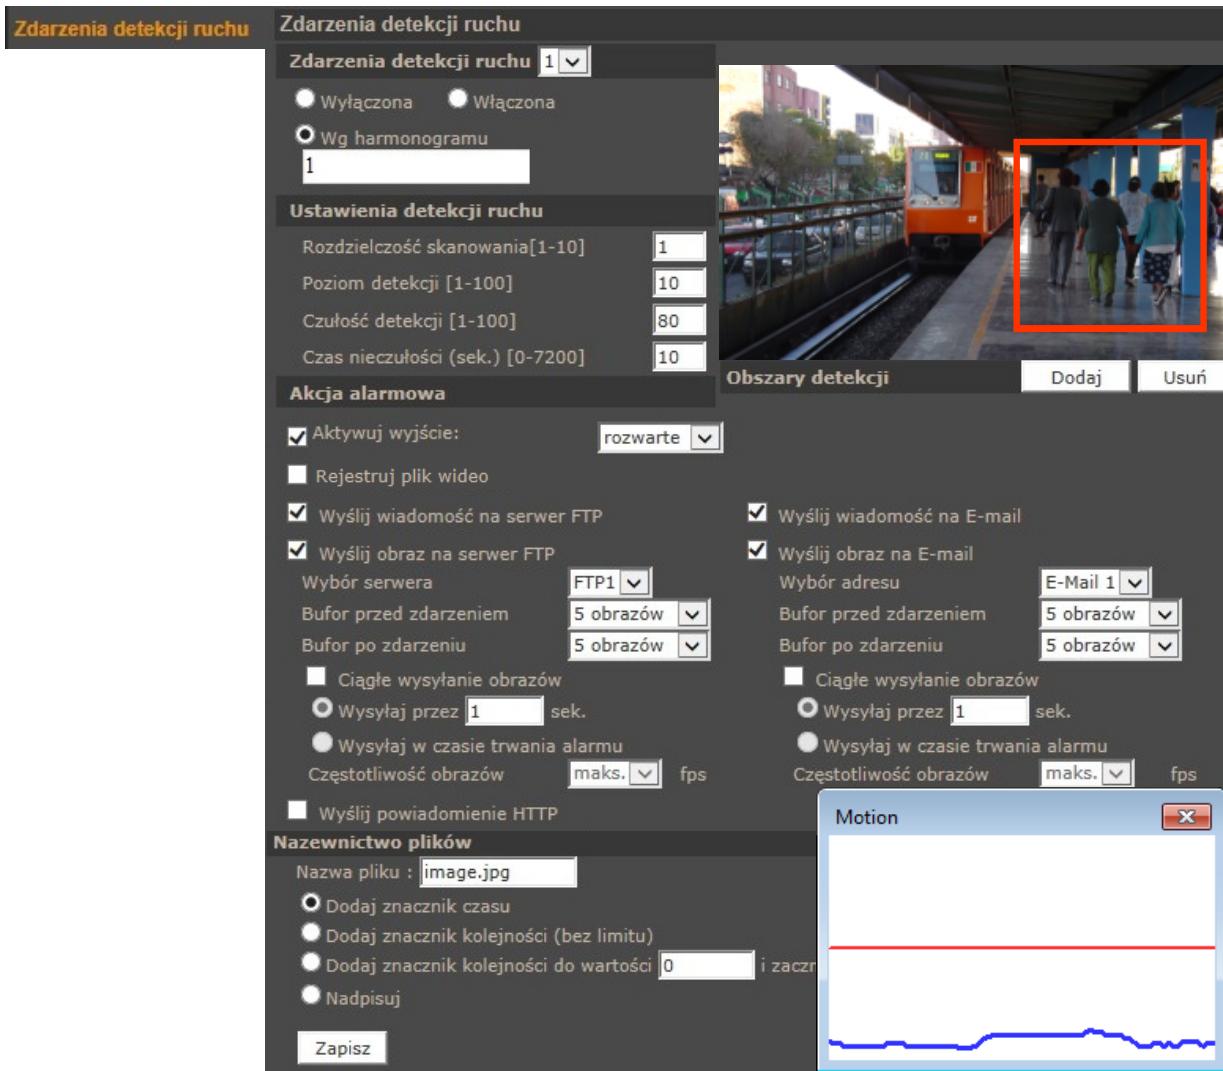

- Zdarzenia detekcji ruchu** - należy wybrać jeden z 4 dostępnych scenariuszy i zdefiniować jego tryb pracy, dostępne opcje dla tej funkcji to: *Wyłączona*, *Włączona*, *Wg harmonogramu*.
- Ustawienia detekcji ruchu** pozwalają skonfigurować:
 - Rozdzielcość skanowania : ilość pikseli które wywołują detekcje
 - Poziom detekcji : poziom jaki osiąga zmiana pikseli w obrazie (niebieski wykres)
 - Czułość detekcji : próg aktywacji detekcji (czerwona linia na wykresie)
 - Czas nieczułości : czas pomiędzy kolejnymi detekcjami ruchu

Informacja: Mając na uwadze zapewnienie poprawnej pracy funkcji detekcji ruchu, zaleca się aby obiekt wywołujący detekcję miał spodziewany rozmiar odpowiadający przynajmniej 5-10% powierzchni całego obrazu. W przypadku konieczności pokrycia dużych obszarów zaleca się korzystanie z wielu mniejszych stref detekcji.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

- **Akcja alarmowa** - określamy reakcje na wykrycie zdarzenia. Mogą nimi odpowiednio być:
 - Włącz wyjście - uaktywnienie wyjścia alarmowego
 - Wysłanie informacji na serwer FTP
 - Wysłanie wiadomości email
 - Wysłanie wiadomości email z załącznikiem (załącznikiem są obrazy w formacie *.jpg). Aby wysyłać pliki należy poprawnie skonfigurować wartość *bufora przed i po zdarzeniu*. Ciągłe wysyłanie obrazów wydłuża czas po zdarzeniu o zadeklarowaną liczbę sekund lub zgodnie z czasem trwania alarmu, a parametr *Częstotliwość obrazów* może ograniczyć liczbę obrazów przypadającą na każdą sekundę.
 - Wysłanie informacji lub pliku na serwer FTP (plikami są obrazy w formacie *.jpg). Aby wysyłać pliki należy poprawnie skonfigurować wartość *bufora przed i po zdarzeniu*. Ciągłe wysyłanie obrazów wydłuża czas po zdarzeniu o zadeklarowaną liczbę sekund lub zgodnie z czasem trwania alarmu, a parametr *Częstotliwość obrazów* może ograniczyć liczbę obrazów przypadającą na każdą sekundę.
 - Wysłanie powiadomienia do serwera HTTP.
 - Zapis nagrania wideo na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Aby zapisywać nagrania wideo na kartę SD lub dysk sieciowy należy podać czas pre alarmu oraz wprowadzić długość nagrani.
- **Nazewnictwo plików** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików.
 - Dodaj znacznik czasu - każdy plik będzie zawierał w nazwie datę i czas wystąpienia zdarzenia.
 - Dodaj znacznik kolejności (bez limitu) - każdy plik będzie zawierał w nazwie kolejny numer zdarzenia.
 - Dodaj znacznik kolejności do wartości zadeklarowanej - każdy plik będzie zawierał w nazwie kolejny numer zdarzenia, maksymalna wartość ograniczona limitem, po jego osiągnięciu pliki są numerowane od początku.
 - Nadpisuj - zapisuje tylko jeden plik o podanej nazwie.

Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujący się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>JPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).


Uwaga:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się stosowania wielu różnych akcji alarmowych jednocześnie, ponieważ może to powodować utratę płynności obrazu oraz „gubienie” klatek.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.10. Utrata połączenia sieciowego

Menu *Utrata połączenia sieciowego* pozwala na ustawienie zdalnego adresu IP który będzie następnie okresowo próbkowany (pingowany) pod kątem dostępności. Funkcja ta może być kontrolowana przez harmonogram.

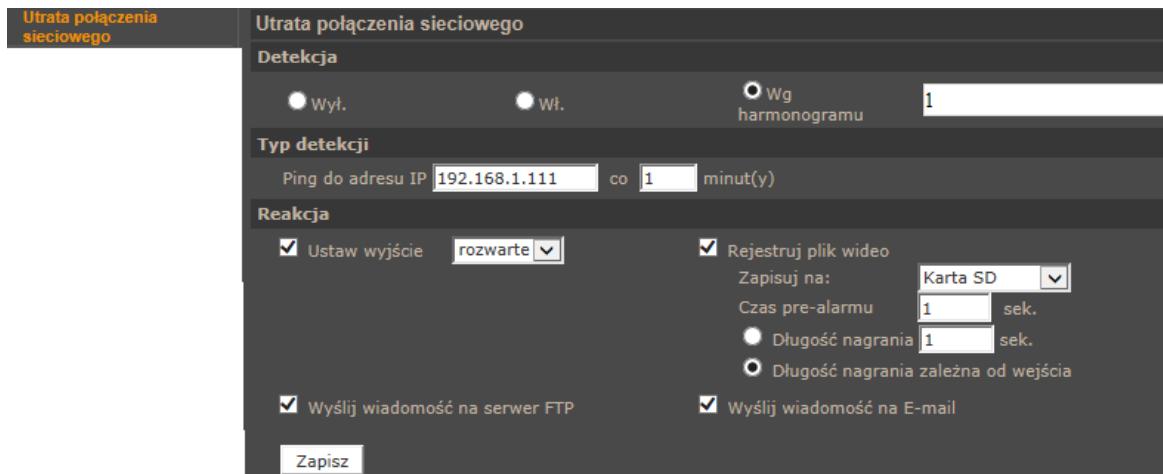

Jeśli z jakiegoś powodu docelowy adres IP przestanie być dostępny, urządzenie może zareagować w wybrany przez użytkownika sposób.

- **Ustawienia detekcji** - pozwalają włączyć/wyłączyć funkcję detekcji utraty połączenia
- **Tryb detekcji** - pozwala na ustawienie próbkowanego adresu IP jak i przedziału próbkowania
- **Reakcja** - określamy reakcje na zdarzenia wejścia alarmowego. Mogą nimi odpowiednio być:
 - Włącz wyjście - uaktywnienie wyjścia alarmowego
 - Wysłanie informacji na serwer FTP
 - Wysłanie wiadomości email
 - Zapis nagrania wideo na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Aby zapisywać nagrania wideo na kartę SD lub dysk sieciowy należy podać czas pre alarmu oraz wprowadzić długość nagrani.


Uwaga:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się stosowania wielu różnych akcji alarmowych jednocześnie, ponieważ może to powodować utratę płynności obrazu oraz „gubienie” klatek.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.11. Sabotaż

Menu *Sabotaż* pozwala nam ustawić reakcje kamery na próby jej sabotażu takie jak zasłonięcie kamery. Funkcja ta może być kontrolowana przez harmonogram.

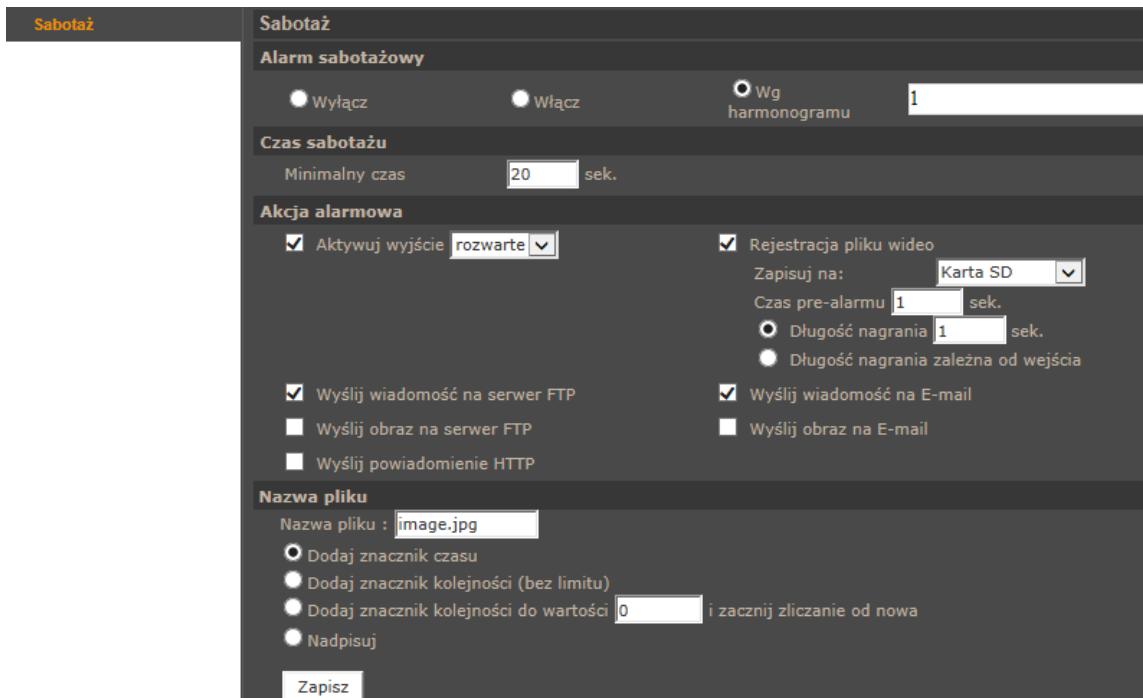

- **Alarm sabotażowy** - menu kontroluje wykrywanie sabotażu. Funkcja może być: *Włączona, Wyłączona, Wg. harmonogramu*.
- **Czas sabotażu** - definiujemy minimalny czas trwania sabotażu po jakim nastąpi alarm
- **Akcja alarmowa** - określamy reakcje na wykrycie sabotażu. Mogą nimi odpowiednio być: Aktywacja wyjścia, wysłanie maila lub maila z załącznikiem (załącznikiem są obrazy w formacie *.jpg), wysłanie informacji lub pliku na serwer FTP (plikami są obrazy w formacie *.jpg), wysłanie powiadomienia do serwera HTTP, zapis nagrania wideo na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Opisy funkcjonowania poszczególnych alarmów są analogiczne do opisanych w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.
- **Nazwa plików** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików. Opis funkcji jest analogiczny jak w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.

Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujących się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>JPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).

Uwaga:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się stosowania wielu różnych akcji alarmowych jednocześnie, ponieważ może to powodować utratę płynności obrazu oraz „gubienie” klatek.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.12. Zdarzenia cykliczne

Menu *Zdarzenia cykliczne* pozwala nam ustawić cykliczne reakcje kamery zgodnie z podanym czasem.

Zdarzenia cykliczne

Zdarzenia cykliczne

Wyłączone Włączone

Okres

Minimalny czas sek.

Akcja alarmowa

Wyślij obraz na serwer FTP Wyślij obraz na E-mail
Wybór serwera: FTP 1 Wybór adresu: E-Mail 1
Bufor przed zdarzeniem: 5 obrazów Bufor przed zdarzeniem: 5 obrazów
Bufor po zdarzeniu: 5 obrazów Bufor po zdarzeniu: 5 obrazów

Wyślij obraz na kartę SD
Bufor przed zdarzeniem: 5 obrazów Bufor po zdarzeniu: 5 obrazów

Nazwa pliku

Nazwa pliku:

Dodaj znacznik czasu
 Dodaj znacznik kolejności (bez limitu)
 Dodaj znacznik kolejności do wartości i zaczni zliczanie od nowa
 Nadpisuj

Zapisz

- **Zdarzenia cykliczne** - menu kontroluje działanie funkcji, może ona być: *Włączona*, *Wyłączona*,
- **Okres** - definiujemy czas co jaki będzie cyklicznie wywoływana reakcja alarmowa.
- **Akcja alarmowa** - określamy reakcje na wykrycie sabotażu. Mogą nimi odpowiednio być:
Wysłanie maila z załącznikiem (załącznikiem są obrazy w formacie *.jpg), wysłanie pliku na serwer FTP (plikami są obrazy w formacie *.jpg), zapis nagrania video na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Opisy funkcjonowania poszczególnych alarmów są analogiczne do opisanych w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.
- **Nazwa pliku** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików. Opis funkcji jest analogiczny jak w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.

Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujących się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>JPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).

Uwaga:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się stosowania wielu różnych akcji alarmowych jednocześnie, ponieważ może to powodować utratę płynności obrazu oraz „gubienie” klatek.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.13. Wyzwalanie ręczne

Menu służące do definiowania zdarzeń alarmowych, wyzwalanych ręcznie z menu podglądu kamery.

The screenshot shows the 'Wyzwalanie ręczne' (Manual Triggering) configuration page. It includes:

- Sterowanie ręczne:** Options for 'Wyłączone' (Disabled) and 'Włączone' (Enabled). 'Włączone' is selected.
- Akcia alarmowa:** A group of checkboxes for triggering actions:
 - Aktywuj wyjście: dropdown set to 'rozwarte' (open)
 - Tryb nocny: dropdown set to 'włącz' (enable)
 - Wyślij wiadomość na serwer FTP
 - Wyślij wiadomość na E-mail
 - Wyślij obraz na serwer FTP
 - Wyślij obraz na E-mail
 - Wyślij powiadomienie HTTP
 - Rejestruj plik wideo
- Nazwa pliku :** Text input field containing 'image.jpg'. Below it are options for naming:
 - Dodaj znacznik czasu
 - Dodaj znacznik kolejności (bez limitu)
 - Dodaj znacznik kolejności do wartości
 - i zaczni zliczanie od nowa Nadpisuj
 - Nadpisuj
- Zapisz**: Save button at the bottom.

- **Sterowanie ręczne** - menu kontroluje działanie funkcji. Sterowanie ręczne może być: *Włączone*, *Wyłączone*.
- **Akcia alarmowa** - określamy reakcje na wykrycie sabotażu. Mogą nimi odpowiednio być:
Aktywacja wyjścia, wysłanie maila lub maila z załącznikiem (załącznikami są obrazy w formacie *.jpg), wysłanie informacji lub pliku na serwer FTP (plikami są obrazy w formacie *.jpg), wysłanie powiadomienia do serwera HTTP, zapis nagrania wideo na kartę lub dysk sieciowy (w formacie *.avi). Opisy funkcjonowania poszczególnych alarmów są analogiczne do opisanych w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.
- **Nazewnictwo plików** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików. Opis funkcji jest analogiczny jak w rozdziale *Zdarzenia detekcji ruchu*.


Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujący się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>JPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.14. Detekcja Audio

Menu *Detekcja Audio* pozwala ustawić detekcję audio i reakcję kamery w razie wykrycia sygnału audio.

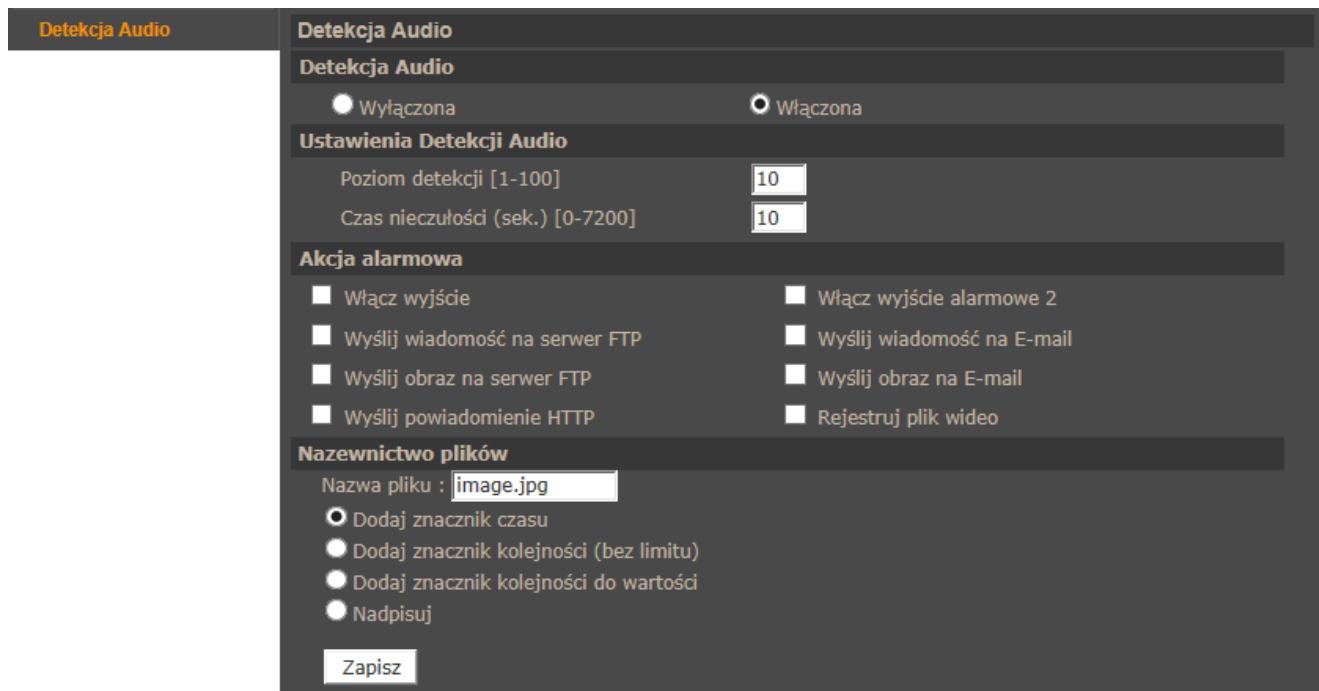

- **Detekcja audio** - menu kontroluje działanie funkcji. Detekcja Audio może być: *Włączona*, *Wyłączona*.
- **Ustawienia Detekcji Audio** - umożliwia ustawienia poziomu detekcji audio od 1 do 100 (im mniejsza wartość tym większa czułość detekcji audio) oraz czasu nieczułości od 0s do 7200s (określa interwał między kolejnymi detekcjami audio)
- **Akcja Alarmowa** - definiowanie reakcji kamery na detekcje audio. Akcja alarmowa jest konfigurowalna analogicznie jak dla *Zdarzeń Alarmowych*.
- **Nazewnictwo plików** umożliwia określenie reguł nazywania kolejno zapisywanych plików. Opis funkcji jest analogiczny jak w rozdziale *Zdarzenia Alarmowe*.

Uwaga:

Regulacji wzmacniania mikrofonu można dokonać w zakładce *Strumień -> Dźwięk*.

Informacja:

Wysyłanie obrazów na E-mail lub FTP jest możliwe jedynie wtedy gdy kamera ma włączony strumień MJPEG. Aby zwiększyć czas dostępnych nagrani znajdujący się w buforze należy w menu Strumień>Ustawienia ilości klatek>MJPEG zmniejszyć ilość klatek (FPS), np. po ustawieniu 2FPS dostępne będą 2 obrazy z każdej sekundy nagrani (przy maksymalnej pojemności bufora równej 20 obrazów będzie to 10sekund przed zdarzeniem).

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.15. Zarządzanie Dyskami

Menu to pozwala na formatowanie karty pamięci, definiowanie metody automatycznego usuwania / nadpisywania nagrani, oraz do zarządzania nagraniami na karcie pamięci.

- **Informacje o nośniku** - zbiór danych opisujących parametry zainstalowanej karty SD.
- **Konfiguracja nośnika** - menu umożliwiające formatowanie karty SD.
- **Zarządzanie dyskiem** - menu zawiera funkcję *Automatycznego usuwania nagrani* i jej konfiguracji.
- **Lista nagrani** - umożliwia przeglądanie plików z nagraniami, pobieranie ich na komputer oraz usuwanie z karty.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.16. Dysk sieciowy

Menu to pozwala na zdefiniowanie parametrów połączenia z dyskiem sieciowym, formatowanie dysku sieciowego, definiowanie metody automatycznego usuwania/nadpisywania nagrań, oraz do zarządzania nagraniami na dysku sieciowym.

Dysk sieciowy

Ustawienia dysków sieciowych

Informacje o urządzeniu

Typ urządzenia:	Dysk sieciowy
Wolna przestrzeń:	0GB
Status:	rozłączone
Całkowita pojemność:	0GB
Dysk pełny:	Nie

Zarządzanie dyskami

Protokół:	SAMBA
Adres hosta:	[redacted]
Udział:	[redacted]
Nazwa użytkownika:	[redacted]
Hasło:	[redacted]
Zapisz	

Narzędzia

Formatowanie:	Formatuj
---------------	----------

Zarządzanie przechowywaniem nagrań

<input checked="" type="checkbox"/> Automatyczne usuwanie nagrań	
Usuń nagrania starsze niż:	1 dni
Nadpisuj nagrania gdy zajętość dysku wynosi	85%
Zapisz	

Zarządzanie nagraniami


Nazwa pliku	Rozmiar
[redacted]	[redacted]

Usuń Sortuj Pobierz

- **Informacje o urządzeniu** - zbiór danych opisujących parametry wybranego dysku sieciowego.
- **Zarządzanie dyskami** - umożliwia definiowanie parametrów połączenia z dyskiem sieciowym przy użyciu protokołu SAMBA.
- **Narzędzia** - menu umożliwiające formatowanie dysku sieciowego.
- **Zarządzanie przechowywaniem nagrań** - menu zawiera funkcję *Automatycznego usuwania nagrań* i jej konfiguracji.
- **Zarządzanie nagraniami** - umożliwia przeglądanie plików z nagraniami, pobieranie ich na komputer oraz usuwanie z dysku sieciowego.

MENU KONFIGURACJI KAMERY**4.1.17. Nagrywanie**

Menu Nagrywanie pozwala ustawić nagrywanie ciągłe strumienia video z kamery na karcie pamięci lub dysku sieciowym. Zapis odbywa się w sposób ciągły lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. W celu zdefiniowania harmonogramu należy go zaznaczyć na liście, następnie wybrać dni tygodnia, podać godzinę rozpoczęcia i czas trwania zdarzenia, a następnie potwierdzić przyciskiem zapisz. Harmonogram można konfigurować z dokładnością do pojedynczych minut.

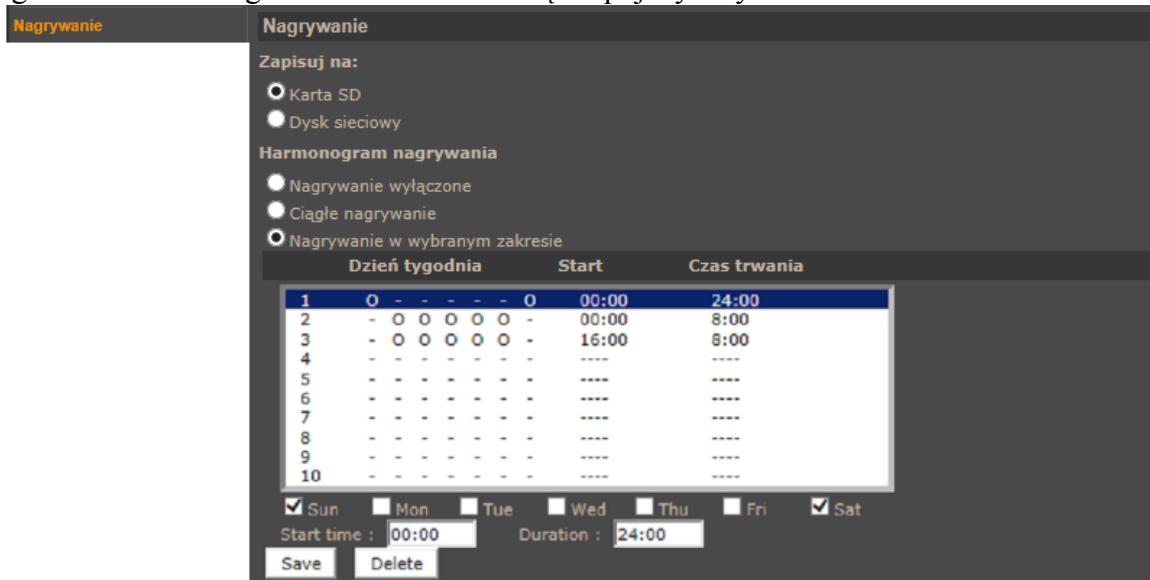


pl

Informacja:

Funkcjonalność tą należy traktować jako zapis dodatkowy, nie zastępuje on zapisu na rejestratorach dyskowych (np. NMS). Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się nagrywać na karcie SD/dysku sieciowym strumienia wyższego niż 1Mbps. Nagrania są dzielone na pojedyncze pliki o określonej długości, z kilku sekundowymi przerwami pomiędzy nimi.

4.1.18. Harmonogram

W tym menu możemy zdefiniować do 10 harmonogramów pracy które będą odpowiedzialne za kontrolowanie zdarzeń alarmowych i funkcji wymienionych w poprzednich rozdziałach. Można je przypisywać do profili ustawień kamery i konfigurować z dokładnością do pojedynczych minut. Konfigurację harmonogramu należy przeprowadzić analogicznie jak podano w rozdziale Nagrywanie. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru opcji Dzień (przypisany profil zostanie aktywowany po wyłączeniu oświetlacza IR) lub Noc (przypisany profil zostanie aktywowany po włączeniu oświetlacza IR).

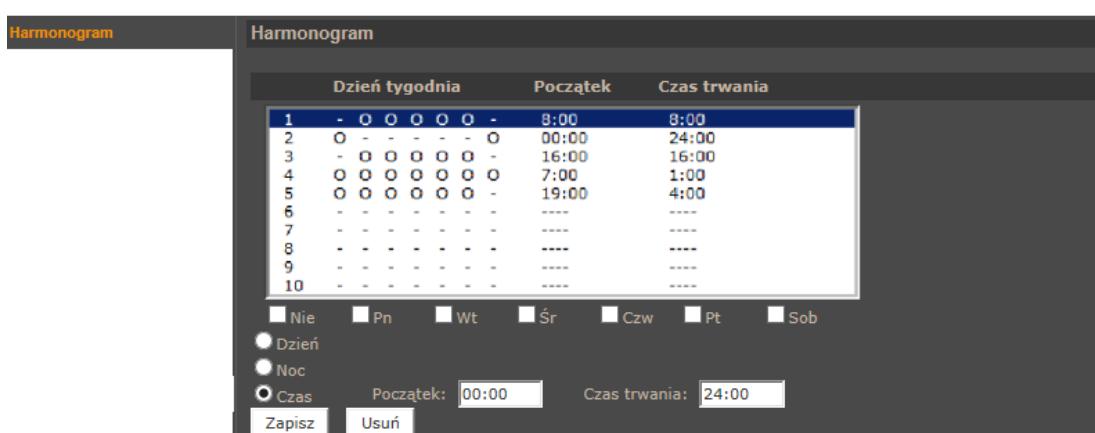


MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.19. Lokalizacja plików

W menu Lokalizacja Plików definiujemy położenie plików *.jpgi *.avi które będą zapisane przez funkcje apletu ActiveX podczas podglądu na żywo.

4.1.20. Kalibracja przesłony


Menu kalibruje działanie przesłony odpowiednio do panujących warunków oświetleniowych. Aby poprawnie skalibrować przeslonę należy postępować zgodnie z informacją na ekranie. Jeśli kalibracja się nie powiedzie oznacza to że jest zbyt ciemno aby właściwie przeprowadzić procedurę.

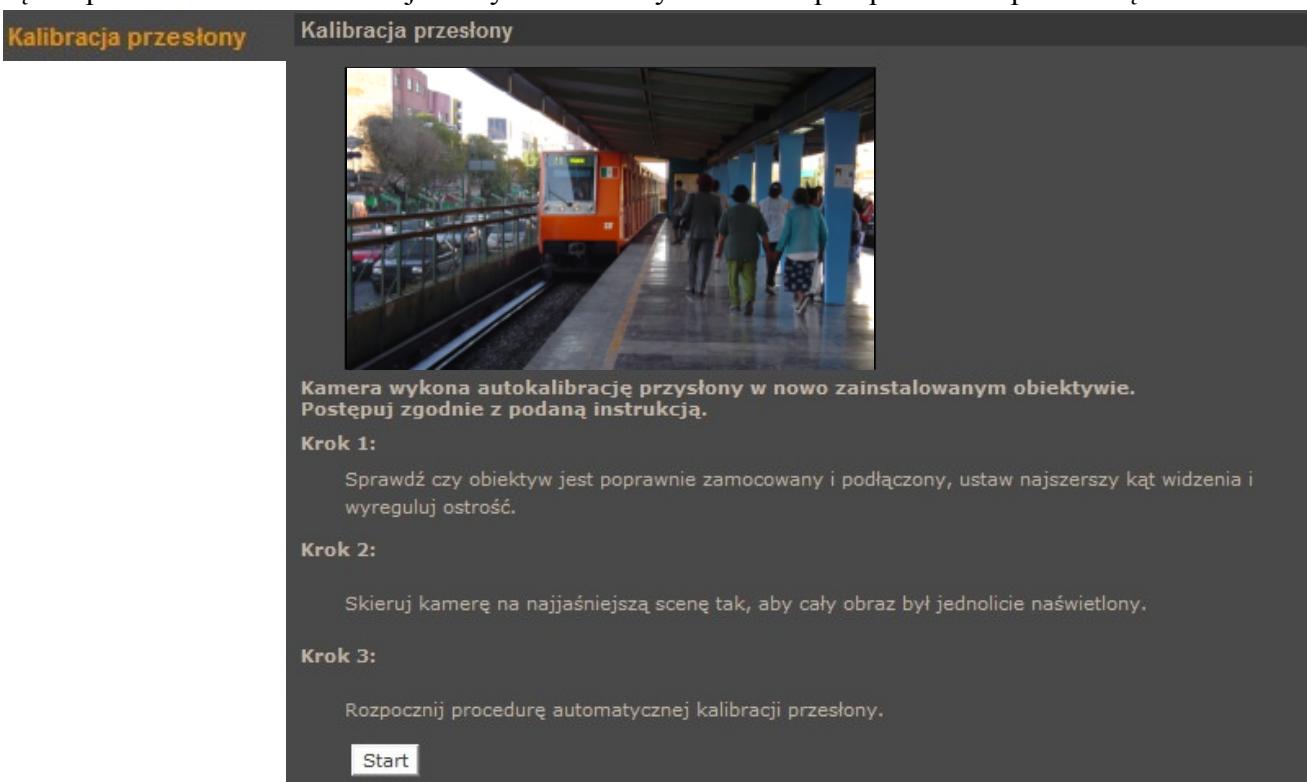

4.1.21 Informacje

Zakładka zawiera zestaw informacji o kamerze takich jak:


- Logi systemowe** - Wszystkie zdarzenia są opisane czasem i datą. Logowanie użytkownika opisane jest dodatkowo adresem IP komputera, z którego nastąpiło logowanie.

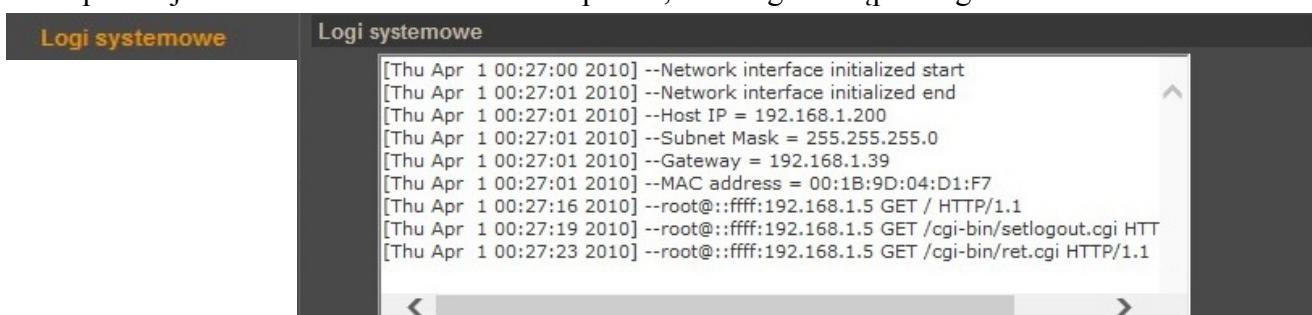

- Informacje o użytkownikach** - W tym menu możemy podejrzeć aktualnie zdefiniowane konta użytkowników wraz z hasłami i uprawnieniami.

MENU KONFIGURACJI KAMERY


Przegląd ustawień - W tym menu możemy przejrzeć plik konfiguracji kamery.

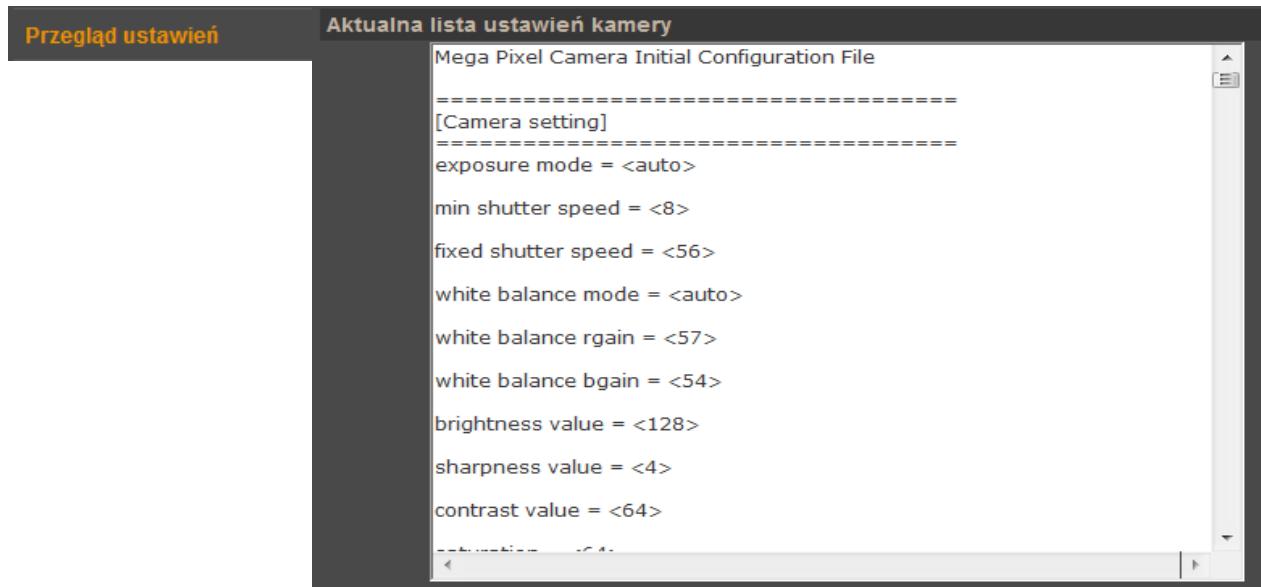

4.1.22. Ustawienia fabryczne

Menu służy do przywracania ustawień fabrycznych kamery i restartu urządzenia.

- **Domyślne** - po wciśnięciu przycisku system przywróci ustawienia fabryczne kamery.
- **Przywrócić** - po wciśnięciu przycisku system przywróci ustawienia fabryczne kamery, z zachowaniem obecnych ustawień sieciowych kamery.
- **Restart systemu** - po wciśnięciu przycisku kamera zostanie zrestartowana.

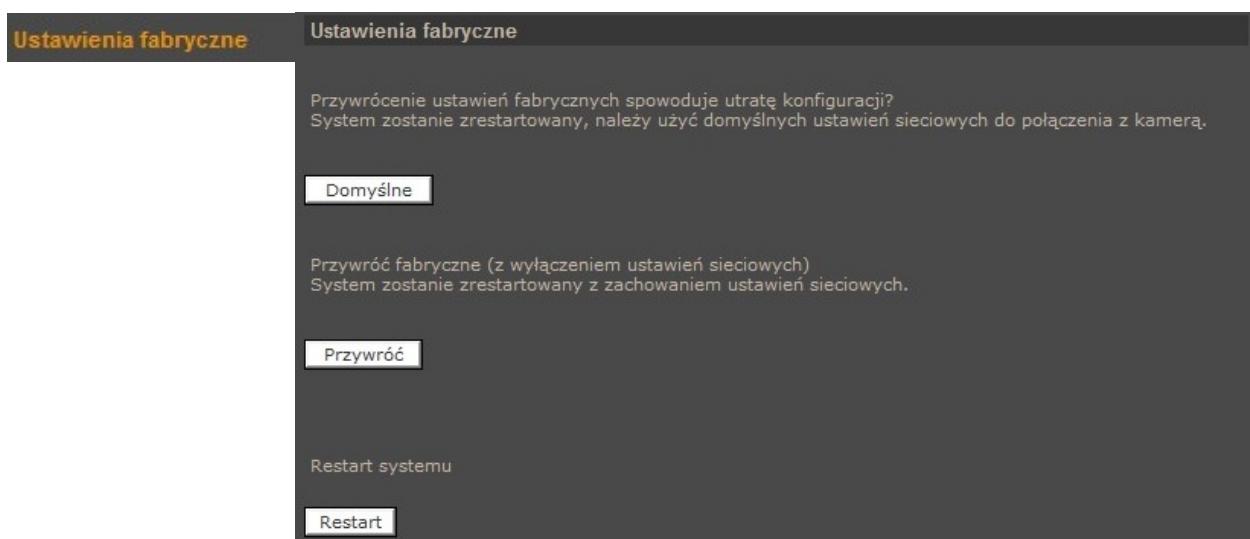

MENU KONFIGURACJI KAMERY


4.1.23. Wersja oprogramowania

W menu możemy sprawdzić aktualna wersje oprogramowania (firmware) kamery

4.1.24. Aktualizacja oprogramowania

Menu służy do aktualizacji oprogramowania kamery.

pl

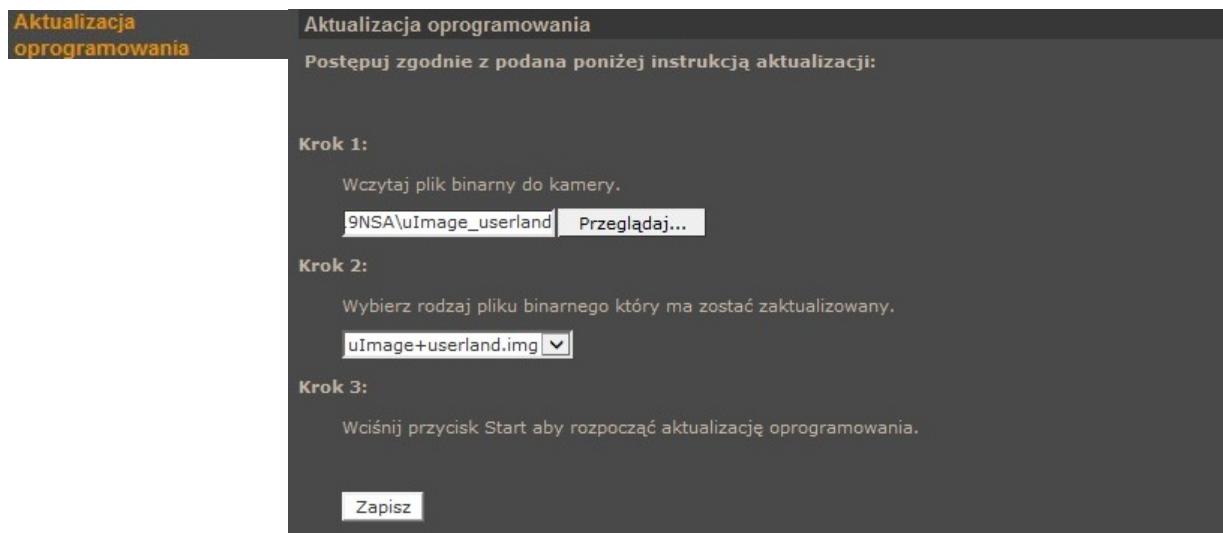

Uwaga:

Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z dystrybutorem sprzętu.

Zalecane jest zamknięcie pozostałych programów i uruchomienie tylko jednej kamery przy użyciu przeglądarki Internet Explorer. Zanik zasilania lub wyłączenie urządzenia w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania skutkuje uszkodzeniem kamery i koniecznością naprawy serwisowej.

W celu aktualizacji oprogramowania należy:

- Nacisnąć przycisk PRZEGŁĄDAJ i wybrać właściwy plik o rozszerzeniu „bin”.
- Wybrać rodzaj pliku (taki jak jest podany w nazwie pliku, zwykle *uImage+userland.img*).
- Nacisnąć przycisk zapisz i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie.


Informacja:

Po aktualizacji oprogramowania zaleca się odinstalowanie aplikacji NVIP Viewer (poprzez menu Programy w panelu sterowania systemu Windows) oraz wyczyszczenie pamięci cache przeglądarki.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.1.25. Zarządzanie konfiguracją

Pozwala na zapisanie istniejącej konfiguracji kamery do pliku oraz wczytanie konfiguracji z istniejącego pliku.

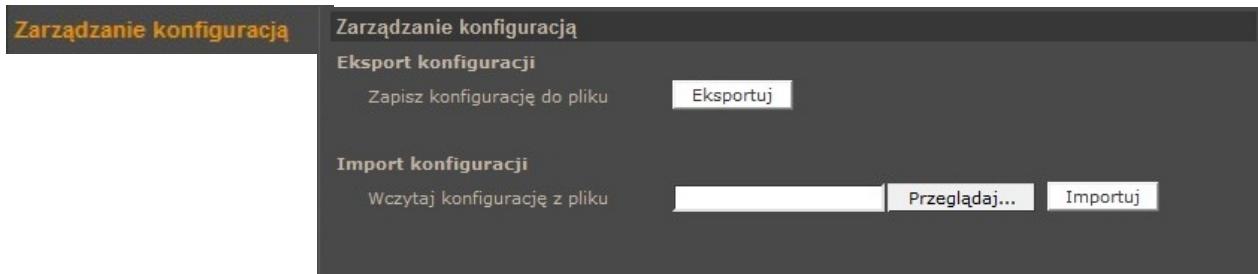

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.2. Strumień

4.2.1. Ustawienia wideo

W menu ustawień wideo konfigurujemy strumienie wideo wysyłane przez kamerę.

pl

Ustawienia wideo

Rozdzielcość i kompresja:

H.264 + H.264 + H.264 + MJPEG
H.264-1 format : 1920 x 1080 (13 fps)
H.264-2 format : 1280 x 1024 (13 fps)
H.264-3 format : 1280 x 720 (13 fps)
Ustawienia MJPEG : 720 x 576 (13 fps)

Zapisz

Uwaga:
Wysyłanie obrazów na E-Mail lub FTP jest możliwe tylko gdy strumień MJPEG jest włączony.

Wyświetlanie OSD:

<input type="checkbox"/> Data	<input type="checkbox"/> Czas
<input type="checkbox"/> Opis	

Zapisz

Orientacja obrazu:

Odwroćenie o 180 stopni

Zapisz

Ustawienia GOP:

H.264-1 Rozmiar GOP: 25	H.264-2 Rozmiar GOP: 25
H.264-3 Rozmiar GOP: 25	H.264-4 Rozmiar GOP: 25

Zapisz

Profil H.264 :

H.264-1 : Profil główny	H.264-2 : Profil główny
H.264-3 : Profil główny	H.264-4 : Profil główny

Zapisz

Tabele prezentujące wybrane jednoczesne nastawy rozdzielcości i ilości kaletek znajdują się na stronie 46-49, Dodatek 1.

- **Wyjście BNC** - informuje czy kamera przy zadanych ustawieniach obsługuje wyjście BNC.
- **Wyświetlanie OSD** - definiuje jakie elementy z grupy: data, czas, opis mają być wyświetlane na obrazie.
- **Orientacja obrazu** - zmiana orientacji obrazu (90,180, odwrócenie, odbicie lustrzane).
- **Ustawienia GOP** - ustawiamy parametr GOP dla strumieni.
- **Profil H.264** - ustawiamy profil kodowania obrazu

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.2.2. Kompresja wideo

W menu kompresja wideo ustawiamy parametry strumienia wideo.

Kompresja wideo

Ustawienia strumienia MJPEG :
Jakość:
Zapisz

Ustawienia strumienia 1 : H.264
H.264-1 bitrate : kbps
Zapisz

Ustawienia strumienia 2 : H.264
H.264-2 bitrate : kbps
Zapisz

Ustawienia strumienia 3: H.264
H.264-3 bitrate : kbps
Zapisz

Ustawienia strumienia 4: H.264
H.264-4 bitrate : kbps
Zapisz

Informacje o strumieniu :
 Wyświetlaj informacje o strumieniu wraz z obrazem
Zapisz

Ustawienia trybu CBR:
 Włącz tryb CBR dla strumienia 1 : H.264 Włącz tryb CBR dla strumienia 2 : H.264
 Włącz tryb CBR dla strumienia 3 : H.264 Włącz tryb CBR dla strumienia 4 : H.264
Zapisz


- **Ustawienia strumienia MJPEG** - w polu *Jakość* ustawiamy jakość obrazu w zakresie 1-70.
- **Ustawienia strumienia H.264** - ustawiamy parametr *bitrate*, który odpowiada za jakość i wielkość strumienia wideo.
- **Informacje o strumieniu** - możemy zaznaczyć czy informacja o parametrach strumienia wideo będzie wyświetlana w oknie głównym.
- **Ustawienia trybu CBR** - umożliwia przełączenie strumień z trybu VBR na CBR. W trybie VBR strumień jest automatycznie dostosowywany do treści obrazu, przy czym jego wielkość nie przekroczy wartości zadanej w polu *Ustawienia strumienia H.264*. Przełączenie na CBR powoduje generowanie przez kamerę stałego strumienia danych o wartości zadanej w polu *Ustawienia strumienia H.264*.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.2.3. Obszary ROI


Menu pozwala na ustawienie „obszarów zainteresowania” dla strumieni. Opcja dostępna tylko dla włączonych trzech i czterech strumieni. Po zaznaczeniu odpowiedniego obszaru należy zdefiniować fragment obrazu (przez przeciąganie pojawiącego się czerwonego prostokąta). Wyjściowy strumień video zostanie dopasowany do zaznaczonego obszaru.

pl

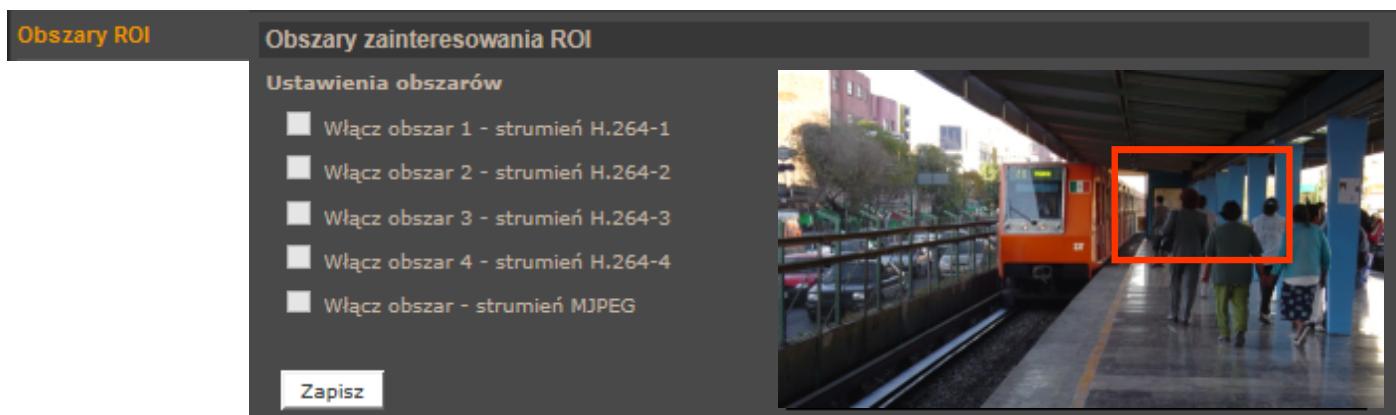

4.2.4. Tryb „Na żywo”

Zmiany w tym menu dotyczą tylko ustawień apletu ActiveX przeglądarki. W sekcji protokół transmisji możemy zmienić sposób komunikacji pomiędzy kamerą, a kontrolką wyświetlanego obrazu w przeglądarce sieciowej.

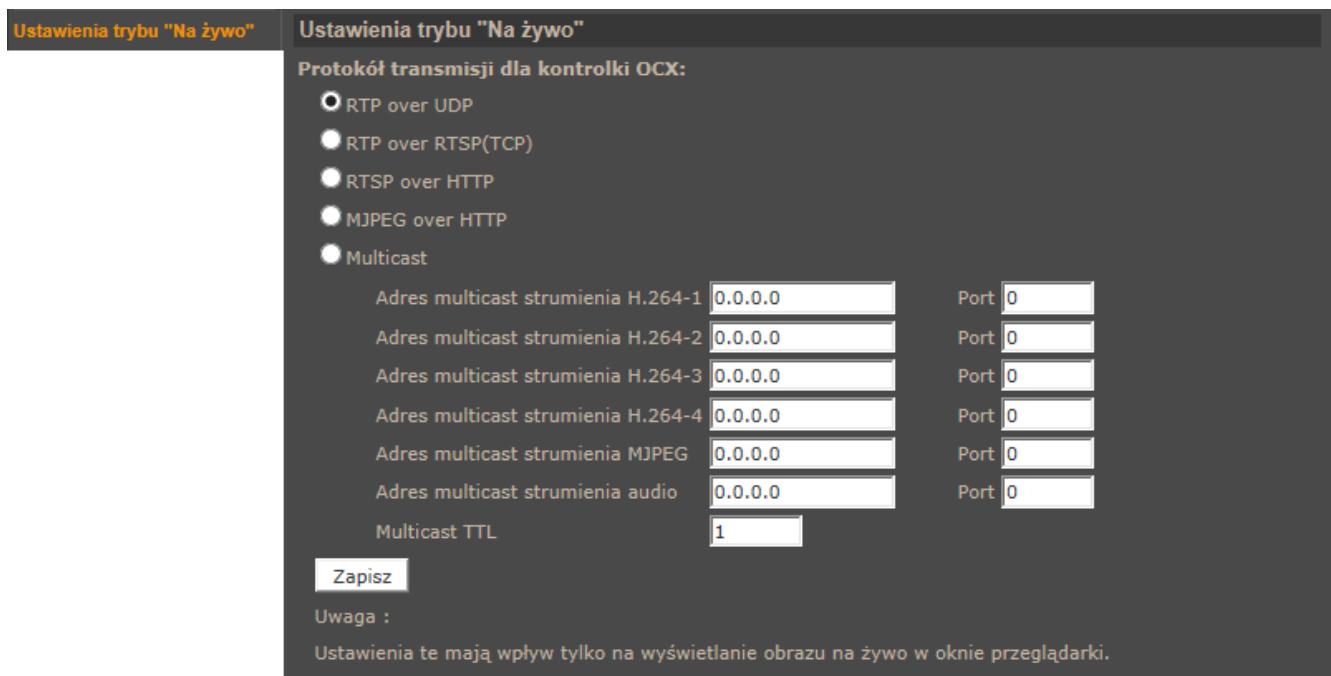

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.2.5. Ustawienia ilości klatek

Menu to umożliwia ustawienie ilości klatek dla każdego strumienia wideo.

The screenshot shows the 'Ustawienia ilości klatek' (Frame Rate Settings) section of the camera configuration. It includes four sections for different streams:

- Ustawienia ilości klatek dla strumienia MJPEG**: Frame rate is set to 13 FPS. A 'Zapisz' (Save) button is present.
- Ustawienia ilości klatek dla strumienia H.264-1**: Frame rate is set to 13 FPS. A 'Zapisz' (Save) button is present.
- Ustawienia ilości klatek dla strumienia H.264-2**: Frame rate is set to 13 FPS. A 'Zapisz' (Save) button is present.
- Ustawienia ilości klatek dla strumienia H.264-3**: Frame rate is set to 13 FPS. A 'Zapisz' (Save) button is present.
- Ustawienia ilości klatek dla strumienia H.264-4**: Frame rate is set to 25 FPS. A 'Zapisz' (Save) button is present.

4.2.6. Strefy prywatności

Menu daje możliwość zdefiniowania do pięciu stref prywatności. Po aktywowaniu odpowiedniej strefy należy zaznaczyć fragment obrazu (przez przeciąganie pojawiącego się czerwonego prostokąta) który ma zostać ukryty. W sekcji *ustawienia maskowania* możemy wybrać kolor jakim będzie maskowany wybrany obszar.

The screenshot shows the 'Strefy prywatności' (Privacy Zones) configuration screen. It includes two main sections:

- Konfiguracja stref prywatności**:
 - Wybór aktywnych stref**:
 - Włącz maskowanie strefą 1
 - Włącz maskowanie strefą 2
 - Włącz maskowanie strefą 3
 - Włącz maskowanie strefą 4
 - Włącz maskowanie strefą 5
 - Ustawienia maskowania**:
 - Kolor maskowania: biały (White)
- Widok kamery**: A live video feed from the camera showing a train platform. A red rectangular box highlights a specific area on the platform, indicating where a mask will be applied.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.2.7. Dźwięk

Menu służy do konfiguracji parametrów audio kamer, takich jak tryb przesyłania, sposobu kompresji oraz wzmacnienia sygnału audio.

Menu umożliwia również załączenie opcji nagrywania audio za kartę SD.

Aby uaktywnić odsłuch z mikrofonu należy włączyć ikonę z głośnikiem na stronie podglądu na żywo.

pl

Dźwięk

Tryb transmisji:

- Full-duplex (wysyłanie i odbiór)
- Half-duplex (wysyłanie bądź odbiór)
- Simplex (wysyłanie)
- Simplex (odbiór)
- Wyłączone

Ustawienia wzmacnienia:

Wzmocnienie wejścia:

Wzmocnienie wyjścia:

Kompresja:


Nagrywanie na kartę:

Zapisz

MENU KONFIGURACJI KAMERY

4.3. Kamera

Wygląd menu konfiguracji parametrów kamery

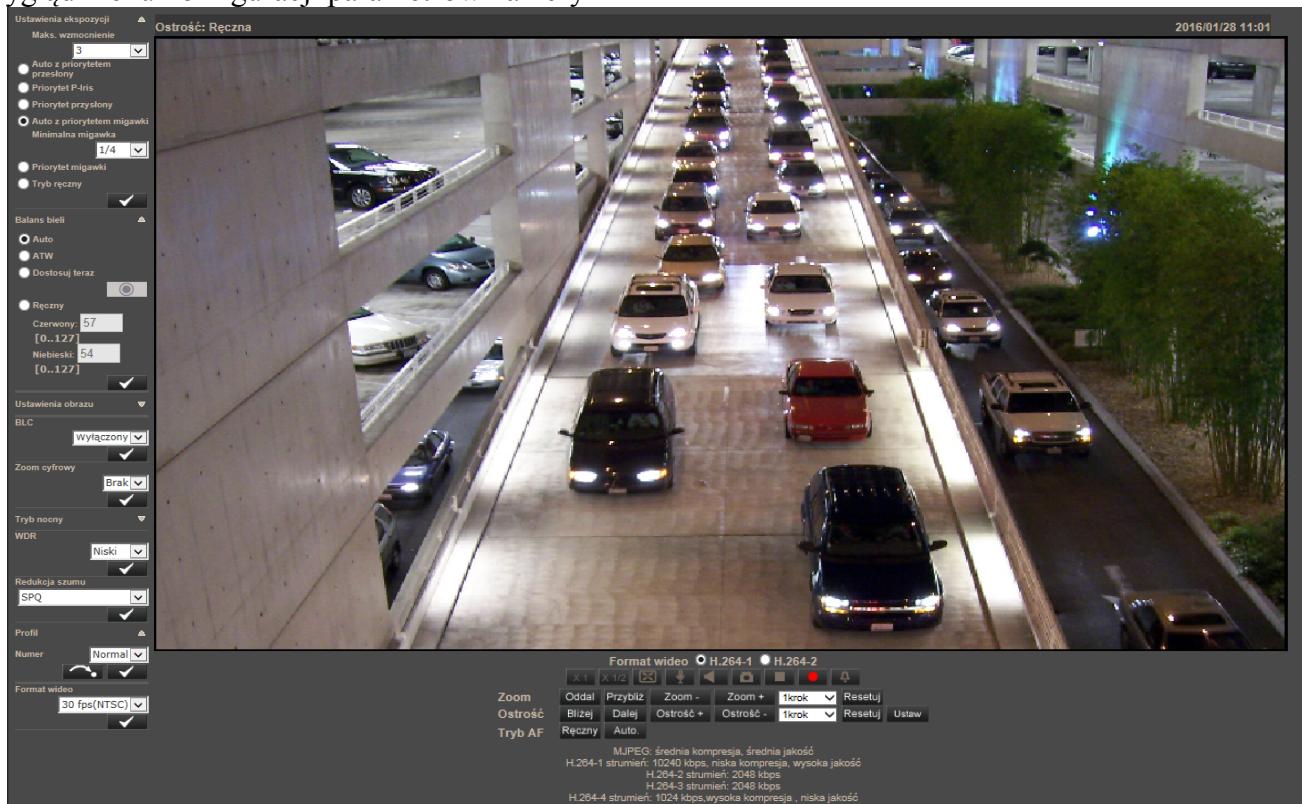

• Ustawienia ekspozycji

- *Maks. Wzmocnienie* (tryb automatyczny) - definiuje maksymalną wartość wzmocnienia dla trybów *auto*.
- *Auto z priorytetem przesłony* - kamera będzie regulowała przesloną zależnie od aktualnego oświetlenia, a następnie dostosowywała inne parametry.
- *Priorytet P-Iris* - tryb ten pozwala na efektywną obserwację również szybko przemieszczających się obiektów. Szybsza praca migawki może jednak powodować, że drgania obrazu kamery będą bardziej zauważalne. W celu zmniejszenia efektu drgania obrazu należy wybrać inny tryb pracy kamery.
- *Auto z priorytetem migawki* - kamera będzie regulowała szybkość migawki zależnie od aktualnego oświetlenia, a następnie dostosowywała inne parametry.
- *Priorytet migawki* - w tym trybie szybkość migawki jest w pełni odpowiedzialna za regulację poziomu jasności, wzmocnienie nie jest wykorzystywane.
- *Tryb ręczny* - w tym trybie należy wprowadzić stałą szybkość migawki oraz wartość wzmocnienia.
- *WDR multiple shutter* - tryb ten załącza funkcję WDR która rozwiązuje problemy z wysokim kontrastem lub zmieniającym się światłem
- *WDR multiple shutter RSS* - tryb ten załącz funkcję WDR RSS która zmniejsza problem nagłych rozbłysków światła

MENU KONFIGURACJI KAMERY

- **Balans bieli**
 - *Auto (AWB)* - tryb automatycznego dostosowywania kolorów, zalecany dla temperatury barwowej w zakresie 2700 ~ 7800K.
 - *ATW* - tryb automatycznego dostosowywania kolorów, dla otoczenia o dużej zmianie dynamice barw, zalecany dla temperatury barwowej w zakresie 2500 ~ 1000K.
 - *Dostosuj teraz* - tryb stały, po naciśnięciu przycisku dostosuje odcień do aktualnych warunków, zalecany w środowisku o stałych warunkach oświetleniowych.
 - *Ręczny* - tryb ręczny, użytkownik ma możliwość skorygowania odcienia *Czerwonego* i *Niebieskiego* wg uznania.
- **Ustawienia obrazu** - jasność, ostrość, kontrast, saturacja, barwa
- **Tryb nocny**
 - *Auto* - tryb automatyczny (bez udziału *czujnika światła*), kontroluje tryb dzień/noc, pracuje bez oświetlacza podczerwieni IR LED.
 - *Noc* - tryb ręczny kamera zawsze w trybie nocnym, pracuje bez oświetlacza podczerwieni IR LED.
 - *Dzień* - tryb ręczny kamera zawsze w trybie dziennym, pracuje bez oświetlacza podczerwieni IR LED.
 - *Czujnik światła* - tryb automatyczny bazuje na *czujniku światła*, kontroluje tryb dzień/noc i steruje oświetlaczem podczerwieni IR LED.
 - *IR włączony* - tryb ręczny kamera zawsze w trybie nocnym, pracuje z włączonym oświetlaczem podczerwieni IR LED.
 - *IR wyłączony* - tryb ręczny kamera zawsze w trybie dziennym, pracuje bez oświetlacza podczerwieni IR LED.
 - *Smart* - tryb automatyczny bazuje na pomiarze światła docierającego do kamery (bez udziału *czujnika światła*), kontroluje tryb dzień/noc i steruje oświetlaczem podczerwieni IR LED.
- Tryb *Smart* to zaawansowany tryb pracy przeznaczony do środowiska doświetlonego zewnętrznym oświetlaczami podczerwieni. W trybie tym wyeliminowano zjawisko błędnego przełączania w tryb dzienny gdy oświetlenie przez oświetlacz podczerwieni jest dominujące.
- Tryb *Day/Night Threshold* - Tryb w którym użytkownik sam wybiera poziom przełączania z trybu nocnego w dzienny, lub z dziennego w nocny. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania zaprogramowanych wcześniej harmonogramów.

 - *Korekcja oświetlacza IR* - funkcja zapobiegająca zbytniemu rozjaśnieniu obrazu w przypadku gdy oświetlacz IR świeci zbyt blisko na obiekt.

- **Redukcja szumu** - funkcja poprawy obrazu w słabym oświetleniu. Dostępne filtry to 3DNR (zaawansowany filtr redukujący szумy) , 2DNR i ColorNR.
- **DIS** - cyfrowa stabilizacji obrazu.

MENU KONFIGURACJI KAMERY

- **Profile** - zapisywanie ustawień ekspozycji kamery (ustawień z zakładki Kamera), wczytywanie ich ręcznie lub zgodnie z przypisany do nich harmonogramem.

Po utworzeniu harmonogramu w zakładce **Konfiguracja -> Harmonogram** i wprowadzeniu docelowych ustawień kamery w zakładce **Kamera**, należy wybrać numer profilu w polu *Numer*, wpisać nazwę profilu w polu *Nazwa*, a następnie zaznaczyć opcję *Wg harmonogramu* (jeżeli profil ma być wczytywany zgodnie z harmonogramem) i wybrać poniżej numer harmonogramu.

Przycisk zapisuje wprowadzone ustawienia dla wybranego profilu.

Przycisk wczytuje ustawienia z wybranego profilu do kamery. Jeżeli nie wybrano żadnego profilu kamera wczyta profil domyślny.

Uwaga:

Kamera będzie automatycznie wczytywać profile według przypisanych do nich harmonogramów.

- **BLC** - kompensacja jasnego tła.
- **Zoom cyfrowy** - przybliżenie cyfrowe w zakresie 2x do 10x.
- **WDR** - tryb automatycznej regulacji kontrastu i wzmacnienia dla sceny o szerokim zakresie dynamiki
- **Format video** - PAL lub NTSC, WDR 25 kl/s lub 30kl/s

DODATEK 1

Tabele prezentujące wybrane jednoczesne nastawy rozdzielczości i ilości klatek poszczególnych strumieni.

Kamery 2 Mpx

Format Wideo 25kl/s (PAL)

pl

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3	Strumień 4	BNC
4 strumienie: 4xH.264 lub 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/13FPS	1920x1080/13FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1920x1080/25FPS	1280x1024/13FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	800x600/25FPS	--
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+MJPEG	1920x1080/25FPS	1920x1080/13FPS	1280x720/13FPS	--	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
	1280x720/25FPS	1280x720/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
2xH.264 lub H.264+MJPEG	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	--	--	TAK
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	--	--	TAK
H.264 lub MJPEG	1920x1080/25FPS	--	--	--	TAK

Format Wideo 50kl/s (PAL)

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+ MJPEG	1280x720/50FPS	1280x720/25FPS	800x600/25FPS
	800x600/50FPS	800x600/50FPS	800x600/25FPS
	720x576/50FPS	720x576/50FPS	720x576/50FPS
2xH.264 lub H.264+MJPEG	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--
	1920x1080/25FPS	800x600/50FPS	--
H.264 lub MJPEG	1920x1080/50FPS		

DODATEK 1**Kamery 3 Mpx**

Format Wideo 25kl/s (PAL)

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3	Strumień 4	BNC
4 strumienie: 4xH.264 lub 3xH.264+ MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	640x480/25FPS	352x288/25FPS	--
	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	800x600/25FPS	350x288/25FPS	--
	1280x1024/25PS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+ MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	720x576/25FPS	--	--
	1920x1080/25FPS	1920x1080/25FPS	800x600/25FPS	--	--
	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
2xH.264 lub H.264+MJPEG	2048x1536/25FPS	1280x1024/25FPS	--	--	--
	2048x1536/25FPS	720x576/25FPS	--	--	Tak
H.264 lub MJPEG	2048x1536/25FPS	--	--	--	Tak

Format Wideo 50kl/s (PAL)

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3	Strumień 4	BNC
4 strumienie: 4xH.264 lub 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	320x240/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1024x768/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/50FPS	352x288/50FPS	--
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	352x288/50FPS	352x288/50FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	352x288/25FPS	--	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720/576/50FPS	--	--
2xH.264 lub H.264+MJPEG	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--	--	Tak
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	--	--	--
H.264 lub MJPEG	1920x1080/50FPS	--	--	--	Tak

DODATEK 1

Kamery 6 Mpx

Format Wideo 50kl/s (PAL)

pl

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3	Strumień 4	BNC
4 strumienie: 4xH.264 lub 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x1024/25FPS	720x576/25FPS	--
	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	720x576/50FPS	--
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	--	--
	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	1024x768/50FPS	--	--
2xH.264 lub H.264+MJPEG	3072x2048/25FPS	1280x720/25FPS	--	--	--
	1920x1080/50FPS	720x576/50FPS	--	--	TAK
H.264 lub MJPEG	3072x2048/25FPS	--	--	--	TAK

DODATEK 1

Kamery 8 Mpx

Format Wideo 50kl/s (PAL)

	Strumień 1	Strumień 2	Strumień 3	Strumień 4	BNC
4 strumienie: 4xH.264 lub 3xH.264+ MJPEG	1920x1080/50FPS	1280x1024/25FPS	1280x720/25FPS	720x576/25FPS	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/25FPS	--
	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	1280x720/50FPS	720x576/50FPS	--
3 strumienie: 3xH.264 lub 2xH.264+ MJPEG	3840x2160/15FPS	1920x1080/15FPS	720x576/15FPS	--	--
	1920x1080/50FPS	1280x1024/50FPS	640x480/50FPS	--	--
	1280x1024/50FPS	1280x1024/50FPS	1280x720/50FPS	--	--
2xH.264 lub H.264+MJPEG	3840x2160/20FPS	1920x108/20FPS	--	--	--
	3200x1800/25FPS	720x576/25FPS	--	--	TAK
H.264 lub MJPEG	3840x2160/25FPS	--	--	--	TAK

pl



AAT Holding S.A., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com

2016-09-05 MF, MK