


## Nadajnik alarmowy GSM/GPRS

### GS2065

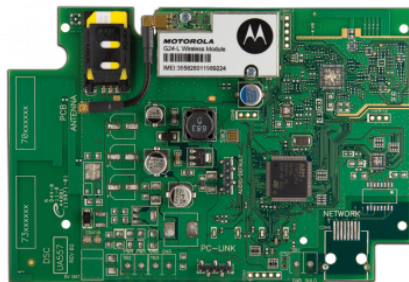

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie                                    | 12V DC                               |
| Pobór prądu w stanie czuwania                | 65mA, 125mA                          |
| Pobór prądu w stanie alarmu                  | 400mA                                |
| Temperatura pracy                            | -10°C - 55°C                         |
| Wilgotność                                   | do 93% bez kondensacji               |
| Złącze PC-LINK                               | Tak                                  |
| Typ komunikacji                              | GSM/GPRS                             |
| Sterowanie SMS                               | tak                                  |
| Powiadomienie SMS                            | tak                                  |
| Zdalne programowanie                         | tak                                  |
| Współpraca z aplikacją mobilną               | nie                                  |
| Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania | Surgard I, Surgard II, Surgard III   |
| Wymagany akumulator                          | Nie                                  |
| Kompatybilne centrale alarmowe               | PC9155 (Alexor)                      |
| Obsługiwany format komunikacji               | SIA FSK i Contact ID                 |
| Programowanie przez                          | PC-LINK, Klawiaturę systemową        |
| Wzmocnienie anteny                           | 2dB                                  |
| Antena w zestawie                            | Tak                                  |
| Częstotliwość pracy                          | 850 Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz, 1900 Mhz |
| Ilość numerów SMS                            | 8                                    |