

## Kamera kompaktowa NVDN-801C-2

**800**  
SERIES




### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**960H**



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- czułość od 0.00002 lx

### WYMIARY

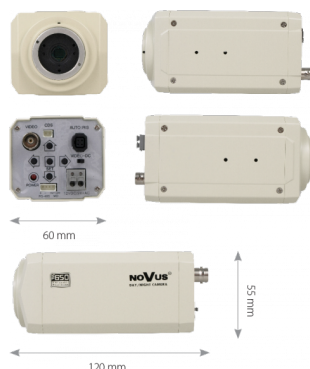

### OBRAZ

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CCD 1/3" SONY EXview HAD II                                                                                                               |
| Liczba efektywnych pikseli              | 976 (H) x 582 (V)                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość pozioma                   | 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały                                                                                              |
| Czułość                                 | 0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0.0002 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0.00002 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS) |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 52 dB (wyłączona ARW)                                                                                                                           |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna: 1/50 s ~ 1/120000 s                                                                                                                 |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | do 256x                                                                                                                                           |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                                                               |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                                                                               |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)       | tak                                                                                                                                               |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 3D                                                                                                                                                |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | nie                                                                                                                                               |

### OBIEKTYW

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kompatybilne mocowanie | C, CS |
| Sterowanie przysłoną   | D, V  |

### DZIEŃ/NOC

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj przełączania            | mechaniczny filtr podczerwieni                |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, wyzwalany zewnętrznie |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                           |
| Opóźnienie przełączania        | 3 ~ 60 s                                      |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                           |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: polski, angielski, rosyjski, inne           |
| Zoom cyfrowy       | 16x                                                 |
| Strefy prywatności | 12                                                  |
| Detekcja ruchu     | tak                                                 |
| Obróbka obrazu     | obrót obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane |

### INTERFEJSY

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Wyjście wideo            | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Wejście czujnika światła | tak                   |
| Wyjście alarmowe         | 1                     |

**Kamera kompaktowa  
NVDN-801C-2**

RS-485 tak

**PARAMETRY INSTALACYJNE**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Wymiary (mm)                 | 60 (szer.) x 55 (wys.) x 120 (dł.) |
| Masa                         | 0.2 kg                             |
| Obudowa                      | aluminiowa, w kolorze białym       |
| Zasilanie                    | 12 VDC/24 VAC                      |
| Pobór mocy                   | 3.5 W                              |
| Temperatura pracy            | -10°C ~ 50°C                       |
| Temperatura pracy w obudowie | -40°C ~ 50°C                       |