




Kontroler

RBH-URC-2008

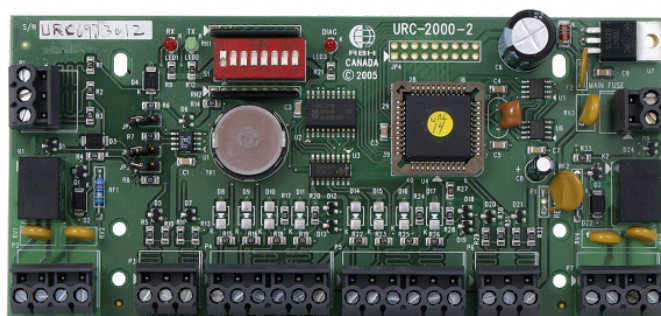

Kontroler windy (1-2 windy), w metalowej obudowie z wbudowanym zasilaczem buforowym oraz miejscem na akumulator 12V-7Ah i transformator sieciowy 16VAC. Zawiera 1 moduł ELEV-8 + 1 moduł kontrolera URC-2000 w jednej obudowie ze wspólnym zasilaczem. Moduł ELEV-8 zawiera: 8 wyjść przekaźnikowych. Port komunikacyjny do połączenia z kontrolerem URC-2000. Współpracuje z programem Axiom Lite poprzez kontroler URC-2000, maksimum 2 windy po 16 pięter lub 1 winda do 32 pięter (wymagane 2xURC-2008 i 4xELEV-8)

Ilość portów czytników	2
Liczba przejść dwustronnych	2
Liczba przejść jednostronnych	2
Port czytnika	Wiegand, ABA Track 2
Typy czytników	zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne
Porty komunikacyjne	RS 485
Pamięć kart	3 000
Pamięć zdarzeń	3 000
Liczba linii dozorowych	2
Liczba wyjść sterujących	2
Zasilanie kontrolera	16 VAC, 50 VA
Zasilanie z akumulatora	12 V / 7 Ah
Zakres temperatur	2°C do 70°C
Wilgotność (bez kondensacji)	10% - 90%
Wymiary modułu elektroniki z radiatorami	160 x 80 x 30 mm
Wyjście zasilania do czytników	12 V /100 mA
Typ przewodu/maksymalna długość do czujnika na końcu linii	AWG #22 - 300 m
Wyjście zamka	przekaźnikowe
Monitorowane wyjścia do zamków	nie
Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach	4
Port rozszerzeń	RBH-IRC-EXITRDR - Moduł czytnika we/wy
Szybkość komunikacji	56 000 bps
Certyfikaty	CE