




Kontroler

RBH-URC-2005

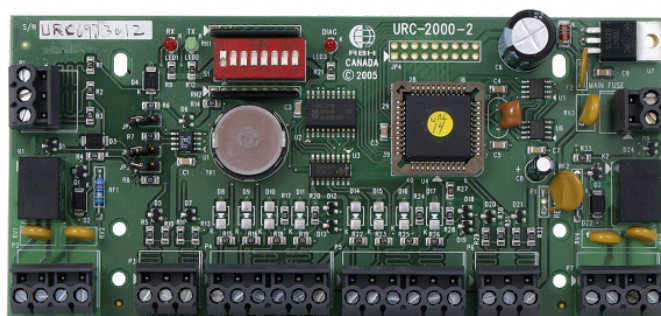

Kontroler drzwi (2-4 drzwi), do montażu w szafie rack 19". 2 moduły kontrolera URC-2000 na jednym metalowym panelu. Każdy moduł zawiera: 2 porty czytników (2 czytniki wej. + 2 czytniki wyjściowe przez 2 moduły EXTRDR), 4 wejść linii doz., 4 wyjść (4 przekaźniki, 4 tranz.). Port komunikacyjny: RS485. Współpracuje z programem Axiom Lite, 3000 kart i 3000 zdarzeń

Ilość portów czytników	2
Liczba przejść dwustronnych	2
Liczba przejść jednostronnych	2
Port czytnika	Wiegand, ABA Track 2
Typy czytników	zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne
Porty komunikacyjne	RS 485
Pamięć kart	3 000
Pamięć zdarzeń	3 000
Liczba linii dozorowych	4
Liczba wyjść sterujących	4
Zasilanie kontrolera	16 VAC, 50 VA
Zasilanie z akumulatora	12 V / 7 Ah
Wilgotność (bez kondensacji)	10% - 90%
Wymiary modułu elektroniki z radiatorami	160 x 80 x 30 mm
Wyjście zasilania do czytników	12 V /100 mA
Typ przewodu/maksymalna długość do czujnika na końcu linii	AWG #22 - 300 m
Wyjście zamka	przekaźnikowe
Monitorowane wyjścia do zamków	nie
Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach	brak danych
Port rozszerzeń	RBH-IRC-EXITDR - Moduł czytnika we/wy
Szybkość komunikacji	56 000 bps
Certyfikaty	CE