




Moduł kontroli wyjściowego sygnału audio z wykrywaniem tonu pilotującego linii głośnikowej

VX-200SP-2

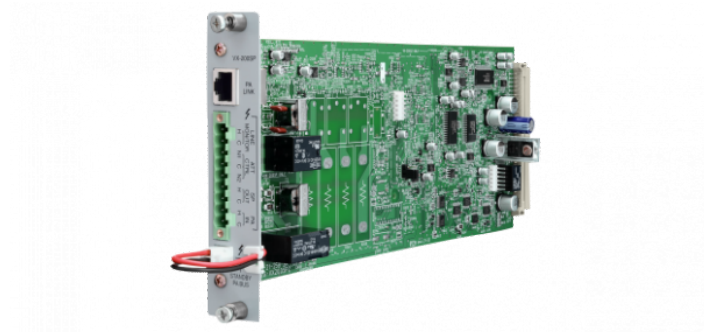

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	VX-2000SF
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 100 mA
Wejście wzmacniacza mocy	Gniazdo z zaciskiem śrubowym do podłączenia wzmacniacza VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421
Wyjście sterowania	Przekazywane, napięcie wytrzymywane: 30 V DC, 250 V AC, prąd styku: Poniżej 7 A
Moc wyj. głośnika	1 wyjście, wtyczka z zaciskiem śrubowym
Kontrola linii	Wtyczka z zaciskiem śrubowym
System wykrywania usterek	Zwarcie, przerwy (wykrywanie tonu pilotującego), doziemienie
Zewnętrzny tłumik	Wtyczka z zaciskami śrubowymi, przekaźnik, wyjście: beznapięciowy zestaw zwierny

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	30.5 x 132.6 x 290.3 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	0.26 kg