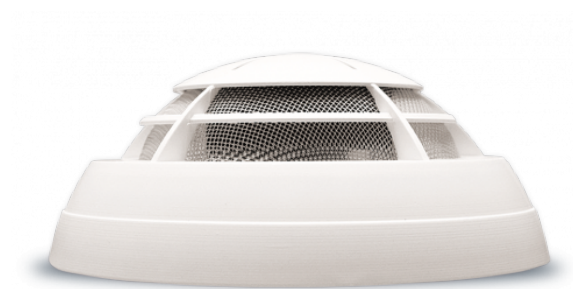


Autonomiczna optyczna czujka dymu

ADR-20N

**Rodzaj:**

Optyczna czujka dymu typu rozprośzeniowego zasilana przez baterię 9 V.

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Dzięki własnemu zasilaniu baterijnemu nie ma potrzeby doprowadzania zewnętrznego źródła zasilania. Mogą być z powodzeniem stosowane w mieszkaniach oraz domach mieszkalnych, gdzie nie ma zainstalowanej sygnalizacji włamania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i akustycznie.

Współpraca:

Czujki instalowane są samodzielnie oraz mogą być połączone w sieć, wówczas zadziałanie jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatorów w pozostałych czujkach.

Typ	autonomiczna, jednosensorowa, punktowa
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	dymu
Napięcie pracy	bateria 9V 6F22
Pobór prądu w trybie dozoru	10µA
Wykrywane testy pożarowe	TF1 do TF5 oraz TF8
Adresowanie	czujka konwencjonalna bez adresacji
Zakres temperatur pracy	od -25°C do 55°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	Φ115 x 54mm
Masa	0.15 kg
Kolor obudowy	biały