

Kamera w obudowie NVDN-881H/IRH-2

800
SERIES


NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy z automatyczną przysłoną typu D, $f=6 \sim 50$ mm/F1.2
- oświetlacz IR, zasięg do 100 m
- inteligentny IR
- wygodna regulacja obiektywu
- czułość od 0.00002 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY

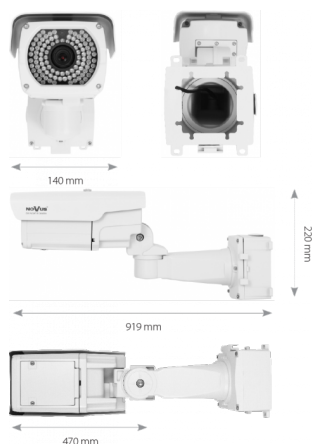

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY EXview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały • 0.0002 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0.00002 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 256x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, $f=6 \sim 50$ mm/F1.2
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	3 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne (dostęp także przez RS-485)
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	12
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostżnienie, odbicie lustrzane

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	100
Zasięg	100 m
Kąt świecenia	20°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjście wideo serwisowe	RCA, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjście alarmowe	1
RS-485	tak

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 140 (szer.) x 220 (wys.) x 919 (dł.)
Masa	3 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	4 W • 13 W (oświetlacz IR wł.) • 9 W (grzałka wł.) • 18.4 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak