

Rejestrator IP NVR-6332-H2

6000 VSS
IP




NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- 32 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 256 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 2 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA)
- inteligentna analiza obrazu

WYMIARY

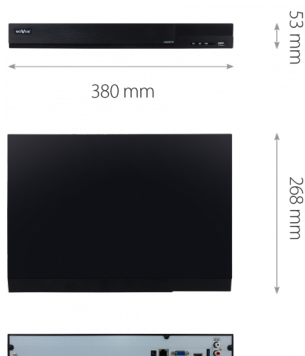

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 3840 x 2160 kamer

Kompresja H.264, H.264+, H.265

Wyjścia monitorowe główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)

Wsparcie dwustrumieniowości tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio - / 1 x liniowe (RCA)

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)

Wielkość strumienia 256 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu

Prealarm/postalarm do 5 s/do 600 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania 960 kl/s (32 x 30 kl/s)**

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Format plików kopii AVI

DYSKI

Wewnętrzne możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" 6 TB SATA *

Maksymalna wewnętrzna pojemność 12 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*

Detekcja ruchu wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja nagrywania, PTZ

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Obsługiwane funkcje

wykrywanie obiektów, sabotaż, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy

SIEĆ

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 2 klientów
Przepustowość	256 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
-----------	--------------------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	380 (szer.) x 53 (wys.) x 268 (gł.)
Masa	1.5 kg (bez dysku)
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	40 W (z 2 dyskami)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu działa tylko z kamerami NOVUS IP serii 3000

* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane znajdują się w tabeli kompatybilności dostępnej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.