


Centrala alarmowa

PC1404

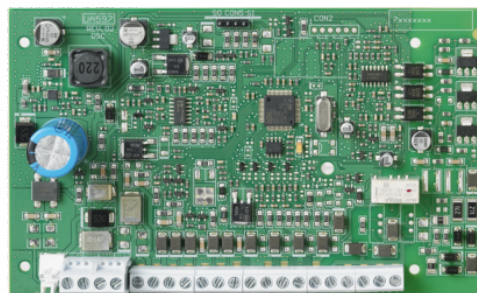

Centrala PC1404 firmy DSC jest najmniejszą centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach takich jak mieszkania, sklepy czy biura. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 4-liniowa konfiguracja PC1404 może zostać rozszerzona do 8 linii poprzez funkcję dublowania linii lub linii klawiaturowych. System może zostać podzielony na 1 podsystem i posiada rejestr 128 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury poprzedniej serii Power, jak i klawiatury serii PK55XX i LCD55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podsystemów, klawiatura ikonowa PK5501 oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej - ikonowa LCD5511 oraz diodowe PC1404RKZ i LED5511Z. W całym systemie może być podłączonych do 4 klawiatur. Każda klawiatura serii PK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozoru, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.

Do systemu można podłączyć także dodatkowe moduły. Moduł PC5204 zawiera zasilacz systemowy 12V= o obciążalności 1A i cztery programowane wyjścia napięciowe PGM. PC5200 to moduł zasilacza w wersji bez wyjść programowalnych. Moduł wyjść PC5208 zawiera 8 programowalnych wyjść tranzystorowych o małej obciążalności prądowej.

Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych Contact ID i SIA FSK. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Wszystkie centrale nowej serii Power posiadają identyczne zasady programowania, instalacji i obsługi jak w poprzedniej serii Power

Zasilanie	16 V AC
Pobór prądu	120 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	4
Maksymalna liczba linii przewodowych	8
Linie klawiaturowe w systemie	tak
Maksymalna liczba klawiatur	4
Wyjścia programowalne (PGM) na płycie	2
Maksymalna ilość wyjść PGM	14 (przy zastosowaniu modułów: 1xPC5208 i 1xPC5204)
Ilość kodów użytkownika	39
Ilość podsystemów	1
Pojemność rejestru zdarzeń	128
Nadzór linii telefonicznej	tak
Wyjście sygnalizacji BELL	12 V / 700 mA
Nadzór wyjścia BELL	tak
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Współpraca z komunikatorami alarmowymi IP	nie
Współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS	nie
Złącze PC-LINK	tak
Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP	nie
Szablony programowania	tak

Obsługa programu DVS do wizualizacji central
alarmowych

nie

Wymagany akumulator

1.2 Ah / 4 Ah / 7Ah