

Kamera IP kopułkowa z obiektywem motor-zoom

NVIP-3DN7540D/IRH-2P

7000
IP SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 3 MPX
- obiektyw motor-zoom z automatyczną przysłoną (P-Iris), auto-focus, $f=3 \sim 9$ mm/F1.2
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m

ZGODNOŚĆ



WYMIARY

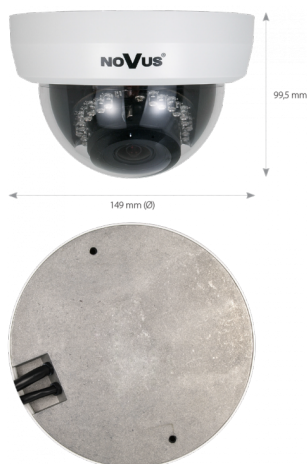

OBRAZ

Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY Exmor
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	0.2 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS) • 0.02 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną (P-Iris), $f=3 \sim 9$ mm/F1.2
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnętrznie, czujnik światła, smart
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)
Prędkość przetwarzania	15 kl/s dla • 30 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 4
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, G.726
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 4
Przepustowość	łącznie 16 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Kamera IP kopułkowa z obiektywem motor-zoom NVIP-3DN7540D/IRH-2P

Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	25 m
Kąt świecenia	90°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik (maks. 12VDC/300mA)
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 32GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	149 (Φ) x 99.5 (wys.)
Masa	0.66 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC/24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at, Klasa 4)
Pobór mocy	7.5 W • 11.1 W (oświetlacz IR wł.) • 17.6 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie