


Komunikator alarmowy TCP/IP

T-LINK 250

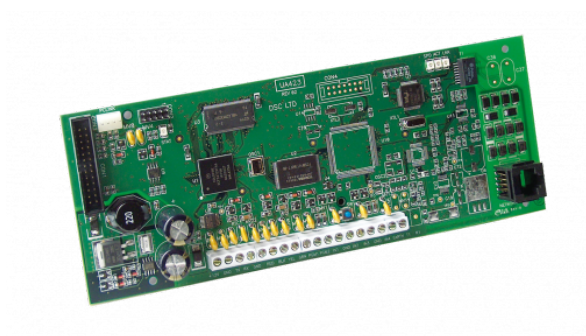

Zasilanie	12V DC
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Złącze PC-LINK	Tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	nie
Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania	Surgard I, Surgard II, Surgard III
Kompatybilne centrale alarmowe	PC1616, PC1832, PC1864, PC4020 v3.31 lub wyższe (rev 04B), PC5020 v3.2 lub wyższe (rev 03)
Obsługiwany format komunikacji	SIA FSK
Programowanie przez	Klawiaturę systemową
Pobór prądu	275mA
Ilość linii dozorowych na płycie	4