

Rejestrator IP NVR-3408POE-H2

6000 VSS
IP



NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- 8 x porty Ethernet PoE
- 8 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 2048 x 1536
- obsługiwane rozdzielczości do 2048 x 1536
- wielkość nagrywanego strumienia: 54 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 2 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 3 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA, BNC)
- inteligentna analiza obrazu

ZGODNOŚĆ



WYMIARY

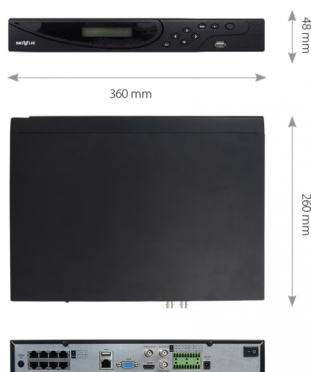

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 2048 x 1536 kamer

Kompresja H.264, H.264+

Wyjścia monitorowe główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC (do 3 monitorów jednocześnie)

Wsparcie dwustrumieniowości tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio - / 1 x liniowe (BNC)

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 2048 x 1536)

Wielkość strumienia 54 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciągły, wyzwalany: wejściem alarmowym, detekcją ruchu, naruszeniem linii lub strefy

Harmonogram odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 1 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

Prealarm/postalarm do 32 MB/do 300 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania 240 kl/s (8 x 30 kl/s)**/**

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 90 kl/s (3 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 30 kl/s (1 x 30 kl/s dla 2048 x 1536)

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, po zdarzeniach analizy obrazu

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa, zapis w chmurze

Format plików kopii AVI, DAV

DYSKI

Wewnętrzne możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" 6 TB SATA *****

Maksymalna wewnętrzna pojemność 12 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe lokalne 8/3 typu przekaźnik (maks. 12VDC/1A)

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*

Rejestrator IP NVR-3408POE-H2

Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ, zapis w chmurze

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Naruszenie linii lub strefy	2 kanały ****
Wykrywanie twarzy	1 kanał ****

SIEĆ

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s • 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af, Klasa 3) - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	Internet Explorer, Firefox, Chrome/-
Aplikacje mobilne	VSS Mobile (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 10 klientów
Przepustowość	26 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich - z włączoną analizą obrazu • 45 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich - z wyłączoną analizą obrazu

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	przedni panel, zdalny pilot IR (w zestawie), mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	360 (szer.) x 48 (wys.) x 260 (gł.)
Masa	2 kg (bez dysku)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie) • 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)
Pobór mocy	40 W (z 2 dyskami) + 90 W zasilanie PoE
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C

* Funkcja uzależniona od zastosowanej kamery, szczegółowe dane odnośnie kompatybilności znajdują się w tabeli kompatybilności.

** Prędkość może być niższa dla wyjścia BNC.

*** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.

**** Funkcje "Naruszenie linii lub strefy" i "Wykrywanie twarzy" nie mogą działać równocześnie.

***** Informacje o kompatybilnych modelach twardej dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.