



Czytnik zbliżeniowe SH-Y1, SH-Y2, SH-Y4 są nową generacją czytników Shadow Prox.

Nowoczesny wygląd pozwala na instalację w pomieszczeniach biurowych o różnych wystrojach wewnątrz.

Czytniki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki kompaktowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Posiadają sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika.

- **Format KSF**

Czytniki pracują w formacie KSF (Kantech Secue Format). Rozpoznają ponad 137 miliardów unikalnych kodów. Używanie kart i czytników w formacie KSF zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje ich niepodrabialność.


- **Zasięg odczytu**

Zasięg odczytu zależy od rozmiarów czytnika. W zależności od wybranego modelu czytnika zasięg wynosi od 10 cm (SH-X1, SH-X2), do 30 cm (SH-X4).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	SH-Y1	SH-Y2	SH-Y4
Zasięg odczytu	Do 12,5 cm	Do 12,5 cm	Do 30 cm
Zasilanie	Od 5 do 14 VDC	Od 5 do 14 VDC	Od 5 do 14 VDC
Maks .pobór prądu	97 mA	97 mA	65 mA
Wymiary	11,43 x 4,32 x 2,16 cm	11,43 x 7,62 x 2,16 cm	15,49 x 12,95 x 2,54 cm
Ciężar	142 g	142 g	397 g
Kolor	Czarny/Beżowy	Czarny/Beżowy	Czarny
Częstotliwość transmisji	125 kHz	125 kHz	125 kHz
Wskaźnik LED	Czerwony i zielony	Czerwony i zielony	Czerwony i zielony
Brzęczyk	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany
Temperatura pracy	-35°C + 65°C	-35°C + 65°C	-35°C + 65°C
Format transmisji	XSF	XSF	XSF
Maks. Odległość od kontrolera	150 m	150 m	150 m
Okablowanie	Skrętka trzyparowa ekranowana 0,85mm ²	Skrętka trzyparowa ekranowana 0,85 mm ²	Skrętka trzyparowa ekranowana 0,85 mm ²
Certyfikaty	CE	CE	CE
Montaż na metalu	Tak	Tak	Tak

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

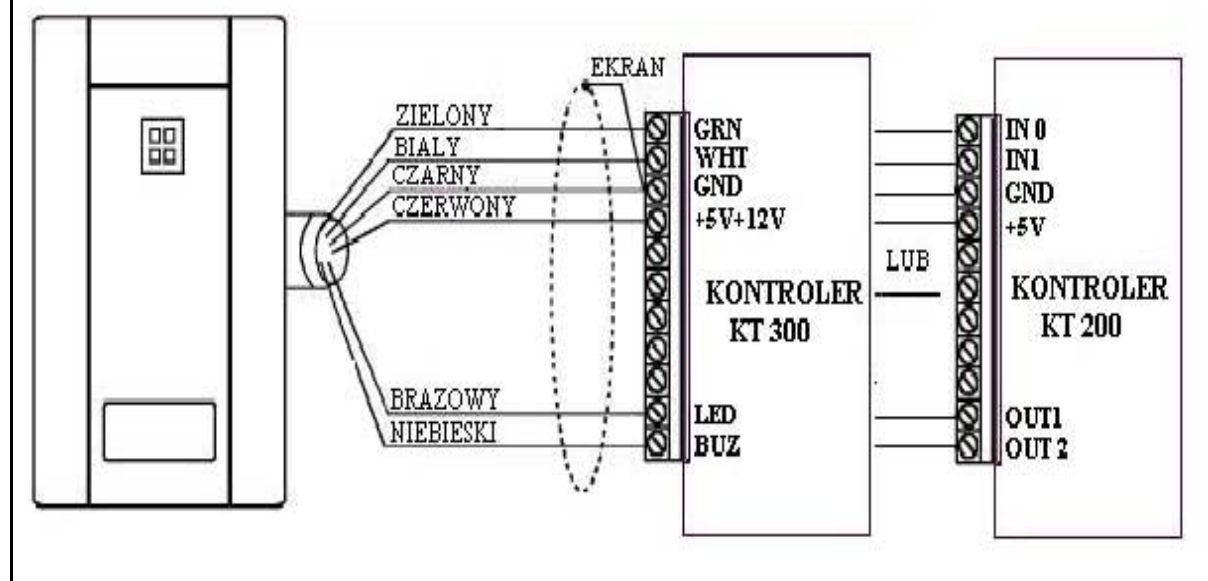

Wszelkie prawa zastrzeżone

AAT Holding Sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: 0 22 546 0 546, fax 546 0 501