


Karta kontroli 4 linii głośnikowych

ABT-xCtrLine-4

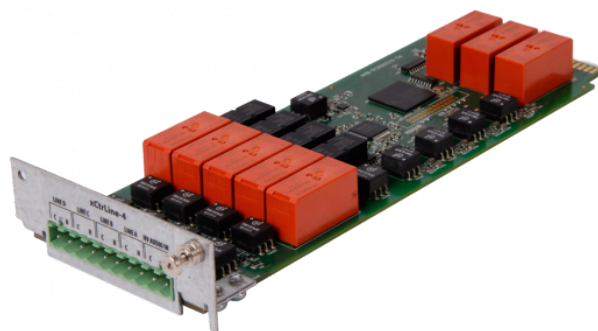

ABT-xCtrLine-4 zapewnia 4 niezależne wyjścia linii głośnikowych (A, B, C, D). Karta pozwala na przełączanie pomiędzy wzmacniaczami głównymi a rezerwowymi. Pomiar linii może być wykonany metodami: impedancyjną, pętlową, modułu końca linii (EOL). Metoda pomiaru wybierana jest z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego. ABT-xCtrLine-4 zapewnia detekcję zwarcia, rozwarcia, doziemienia oraz nadzoru wzmacniaczy na wspólnych szynach 100 V.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	Backplane kontrolno-sterujący Jednostki Kontroli
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 152 mA
Rodzaj złącza wyjścia do linii głośnikowych	10 pinowe złącze typu PHOENIX 5.08mm
Częstotliwość pomiaru impedancji	18 Hz - 24 kHz
Maksymalny mierzony prąd	20 A
Maksymalne mierzone napięcie	200 V

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Temperatura Pracy	0 °C do +60 °C
-------------------	----------------

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	70 x 215 x 30 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
---------	---