


Moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych HSM2108

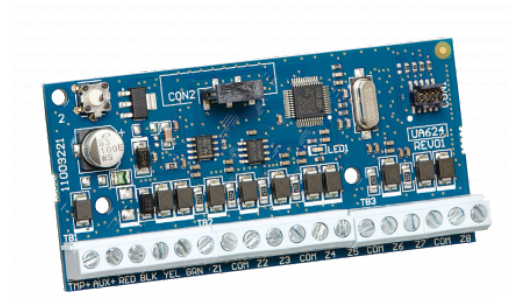

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	30 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	8
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Obciążalność wyjścia AUX	100 mA
Zacisk sabotażowy	tak