


Moduł rozszerzenia o 8 wyjść PGM niskoprądowych 50mA

HSM2208

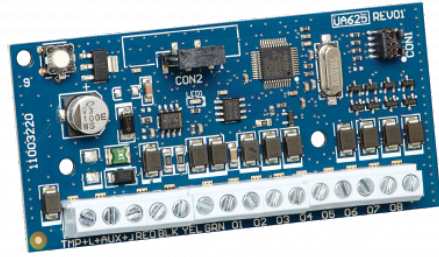

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	60 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Obciążalność wyjść PGM	50 mA na wyjście
Typ wyjść PGM	wyjścia open collector
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Obciążalność wyjścia AUX	250 mA
Zacisk sabotażowy	tak