


# Nadajnik alarmowy TCP/IP

## TL280E

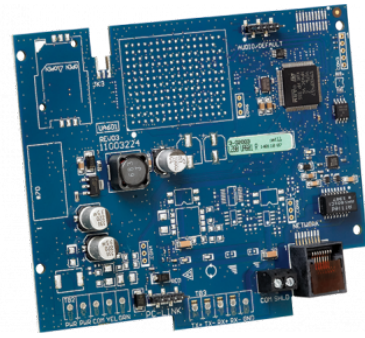

|  |  |
|--|--|
| Zasilanie                                    | 12 V DC  |
| Integracja                                   | możliwość integracji z oprogramowaniem VENO przez TCP/IP |
| Pobór prądu w stanie czuwania                | 100 mA   |
| Pobór prądu w stanie alarmu                  | 400mA  |
| Temperatura pracy                            | -10°C - 55°C   |
| Wilgotność                                   | do 93% bez kondensacji                                   |
| Złącze PC-LINK                               | tak  |
| Typ komunikacji                              | TCP/IP   |
| Sterowanie SMS                               | nie  |
| Powiadomienie SMS                            | nie  |
| Zdalne programowanie                         | tak  |
| Współpraca z aplikacją mobilną               | tak  |
| Aplikacja mobilna                            | ConnectAlarm   |
| Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania | Surgard I, Surgard II, Surgard III, Surgard 5            |
| Wymagany akumulator                          | nie  |
| Kompatybilne centrale alarmowe               | HS2016, HS2032, HS2064, HS2128                           |
| Obsługiwany format komunikacji               | SIA FSK, Contact ID                                      |
| Programowanie przez                          | PC-LINK, klawiaturę systemową                            |