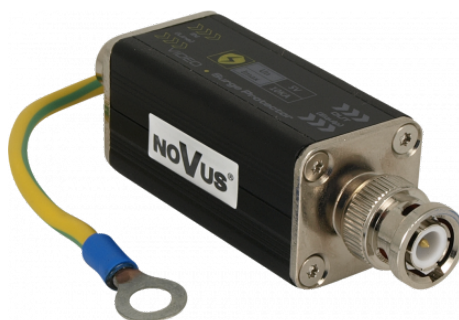


Urządzenie ochronne w okablowaniu

NVS-021CB-HD**OGÓLNE**

Typ urządzenia	urządzenie ochronne do stosowania w torze transmisji sygnału wideo
----------------	--

ZABEZPIECZENIE TORU WIDEO

Napięcie nominalne	5 V
Maksymalne ciągłe napięcie	6 V
Nominalny prąd wyładowczy (8/20μs)	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs)	10 kA
Napięcie protekcji (10/700μs)	< 20 V
Czas reakcji	≤1ns
Tłumienność wtrąceniowa	<0.5dB
Impedancja wtrąceniowa	≤1Ω
Pasma przenoszenia	0.3 ~ 100 MHz

PARAMETRY INSTALACYJNE

Temperatura pracy	-40°C ~ 55°C
Wymiary (mm)	65 (szer.) x 25 (wys.) x 25 (dł.)
Masa	68 g
Obudowa	aluminium, kolor czarny