


Kamera IP Starlight w obudowie z obiektywem motor-zoom

NVIP-2DN7460H/IRH-2P

7000 PRO
IP SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

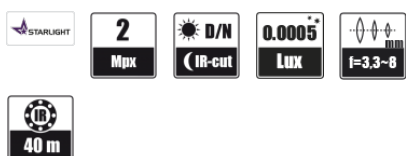

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw motor-zoom z automatyczną przysłoną, auto-focus, $f=3.3 \sim 8$ mm/F1.5
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość od 0.0005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/1.9", SONY Exmor
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.01 lx/F1.5 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0005 lx/F1.5 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, $f=3.3 \sim 8$ mm/F1.5
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie

DZIEŃ/NOĆ

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnątrz, czujnik światła, smart
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 (QCIF)
Prędkość przetwarzania	60 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 4
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, G.726
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 1
Przepustowość	łącznie 6 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.6)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

ANALIZA OBRAZU

Funkcje	detekcja twarzy
---------	-----------------

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Detekcja Audio	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	6
Zasięg	40 m
Kąt świecenia	60°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 32GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 90 (Φ) x 280 (dł.)
Masa	0.95 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC/24 VAC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	5.5 W • 9.5 W (oświetlacz IR wł.) • 7 W (grzałka wł.)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie

Funkcje detekcji audio oraz detekcji twarzy dostępne od wersji oprogramowania nv20170718NSX