


## Kontroler dostępu

### MC16-PAC-2

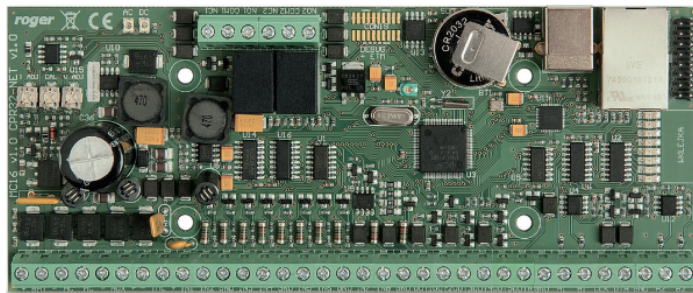

**MC16-PAC-2 - Kontroler dostępu i automatyki budynku**, pracujący w systemie **RACS 5**. Jest doskonałym wyborem do realizacji małego systemu KD. Kontroler wraz z licencją na obsługę 2 przejść - sprawdza się świetnie w małych firmach, magazynach, a także obiektach użytku publicznego. Cechami charakterystycznymi kontrolera są

- Obsługa 8192 identyfikatorów, do których można przypisać po 32 uprawnienia
- Obsługa 2 przejść dwustronnych (drzwi)
- Obsługa 4 punktów logowania
- Obsługa 8 terminali dostępu
- Obsługa 4 stref dostępu
- Obsługa 4 stref alarmowych
- Obsługa 4 węzłów automatyki
- Możliwość podłączenia czytnika WIEGAND

To nie wszystkie zalety modułu MC16. Do komunikacji z czytnikami zbliżeniowymi i ekspanderami, wykorzystuje magistralę **RS485**, która zapewnia stabilne parametry połączenia. Moduł udostępnia **szerokie możliwości konfiguracji**, dzięki którym można go dopasować dokładnie do specyfikacji obiektu i wymagań użytkownika. Udostępnia on również wygodny sposób zarządzania użytkownikami i przypisywania im odpowiednich uprawnień.

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Liczba przejść dwustronnych   | 2                                      |
| Liczba przejść jednostronnych | 2                                      |
| Port czytnika                 | Wiegand                                |
| Typy czytników                | zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne |
| Porty komunikacyjne           | TCP/IP                                 |
| Pamięć kart                   | 8192                                   |
| Pamięć zdarzeń                | 8 000 000                              |
| Liczba linii dozorowych       | 8                                      |
| Liczba wyjść sterujących      | 8                                      |
| Zasilanie kontrolera          | 12 VDC                                 |
| Zasilanie z akumulatora       | 12 V / 7 Ah                            |
| Zakres temperatur             | 2°C do 40°C                            |
| Wilgotność (bez kondensacji)  | brak danych                            |
| Wymiary (mm)                  | 72 x 175 x 93                          |
| Waga                          | 0,2 kg                                 |
| Szybkość komunikacji          | 19200 / 9600 bps                       |
| Dodatkowe wyjście zasilające  | 12 V DC, 250mA                         |