

Kamera kopułkowa NVC-401D-white

400
SERIES




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
- czułość 0.14 lx

WYMIARY

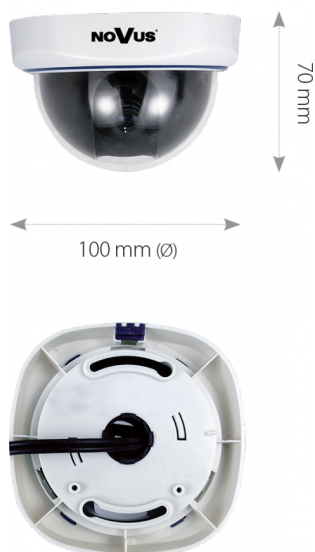

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F2.0
---------------	--------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	100 (Φ) x 70 (wys.)
Masa	0.195 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C