

Kamera wandaloodporna NVDN-201V/IR

200
SERIES




NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw stałogniskowy, f=3 mm/F2.0
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- wydłużona żywotność LED
- czułość 0.14 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY

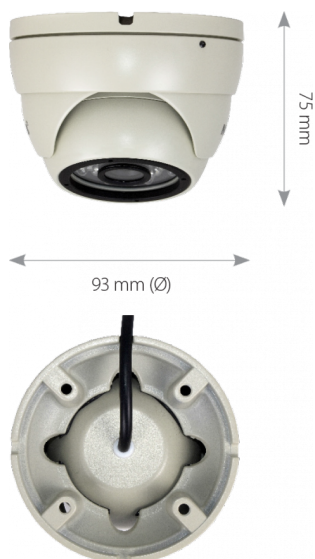

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4"
Liczba efektywnych pikseli	720 (H) x 576 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	nie
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, f=3 mm/F2.0
---------------	----------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny
Czujnik światła widzialnego	tak

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	80°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	93 (Φ) x 75 (wys.)
Masa	0.33 kg
Klasa szczelności	IP 65 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze kości słoniowej
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.2 W • 3.2 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C