

Rejestrator IP NVR-5836

5000
IP SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 36 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 1080 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720
- obsługiwane rozdzielczości do 2592 x 1944
- wielkość nagrywanego strumienia: 192 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 9 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA)
- montaż w szafie RACK

ZGODNOŚĆ



WYMIARY

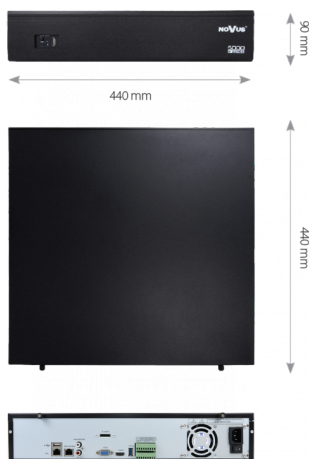

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 2592 x 1944 kamer

Kompresja H.264, MJPEG, H.264+

Wyjścia monitorowe główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)

Wsparcie dwustrumieniowości tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio - / 1 x liniowe (RCA)

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania 1080 kl/s (36 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 750 kl/s (25 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)

Wielkość strumienia 192 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu

Harmonogram odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 60 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

Prealarm/postalarm do 30 s/do 600 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania 1080 kl/s (36 x 30 kl/s)**

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania 270 kl/s (9 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) • 30 kl/s (1 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) • 30 kl/s (1 x 30 kl/s dla 2592 x 1944)

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Format plików kopii AVI

DYSKI

Wewnętrzne możliwość montażu: 9 x HDD 3.5" 6 TB SATA ***

Maksymalna wewnętrzna pojemność 54 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe lokalne 4/4 typu przekaźnik (maks. 12VDC/1A)

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*

Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem

SIEĆ

Interfejs sieciowy	2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari
Aplikacje mobilne	MEye (iPhone, Android), MEyePro (iPhone, Android), Goolink (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 4 klientów
Przepustowość	192 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
-----------	--------------------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	440 (szer.) x 90 (wys.) x 440 (gł.)
Masa	7 kg
Zasilanie	200 ~ 240 VAC
Pobór mocy	150 W (z 9 dyskami)
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C

* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane odnośnie kompatybilności znajdują się w instrukcji obsługi.

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.

*** Informacje o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.