


Nadajnik alarmowy GSM/GPRS

GS2065

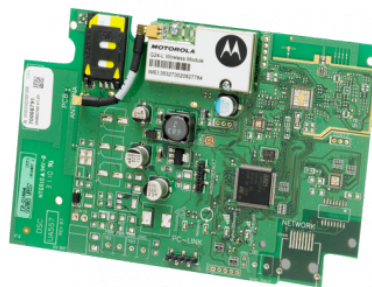

Zasilanie	12V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	65 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	400 mA
Częstotliwość pracy	850 Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz, 1900 Mhz
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Wzmocnienie anteny	2dB
Antena w zestawie	nie
Typ komunikacji	GPRS
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	TAK
Współpraca z aplikacją mobilną	nie
Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania	Surgard I, Surgard II, Surgard III
Wymagany akumulator	Tak
Kompatybilne centrale alarmowe	PC9155 (Alexor)
Obsługiwany format komunikacji	SIA FSK, Contact ID
Programowanie przez	PC-LINK, klawiaturę systemową
Ilość numerów SMS	8