


Nadajnik alarmowy TCP/IP TL260

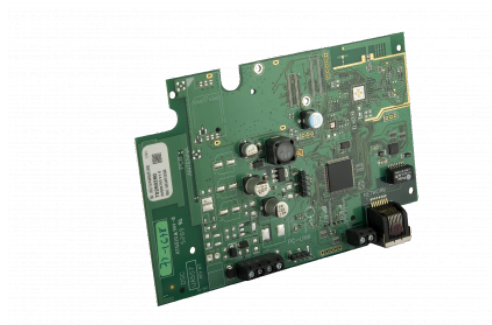

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	100 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	400mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Złącze PC-LINK	tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Sterowanie SMS	nie
Powiadomienie SMS	nie
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	nie
Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania	Surgard I, Surgard II, Surgard III
Wymagany akumulator	nie
Kompatybilne centrale alarmowe	PC1616, PC1832, PC1864
Obsługiwany format komunikacji	SIA FSK, Contact ID
Programowanie przez	PC-LINK, klawiaturę systemową