


Moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych **HSM3408**

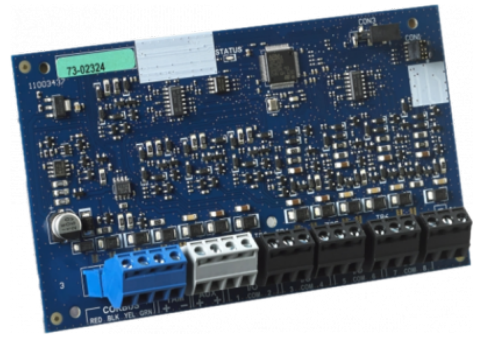

Zasilanie	12 V DC (z magistrali)
Pobór prądu	40 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	8
Stopień zabezpieczenia	Grade III
Odłączalna listwa zaciskowa	tak
Obciążalność wyjścia AUX	200 mA
Zacisk sabotażowy	tak