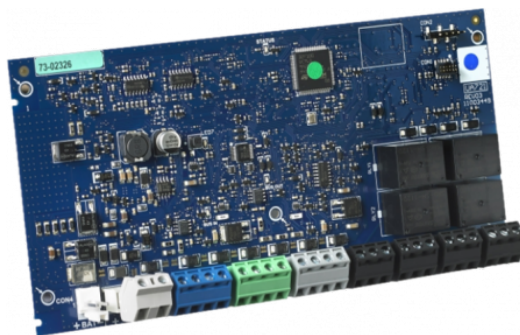


## Moduł zasilacza 2A z 4 wyjściami przełącznikowymi oraz funkcją retransmisji magistrali i zasilacz HS65WPS

### HSM3204CXI

**GRADE 3**

Zasilanie	18 V DC (zasilacz HS65WPS)
Pobór prądu	25 mA (tryb czuwania), 150 mA (maks.)
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Obciążalność wyjść PGM	2 A na 4 wyjścia przełącznikowe
Typ wyjść PGM	wyjścia przełącznikowe 30 V DC 2 A / pf = 0,6
Stopień zabezpieczenia	Grade III
Wymagany akumulator	4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah
Odłączalna listwa zaciskowa	tak
Obciążalność wyjścia AUX	2 A
Zacisk sabotażowy	tak
Funkcja retransmisji magistrali	standardowa - 305 m, rozszerzona - 1220 m, kaskada 4 modułów - 4267 m