


## Kamera AHD multistandard 2 MPX wandaloodporna

### NHDC-2VE-6101-II



6000 VSS MULTI HD

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałogniskowy, f=2.8 mm/F2.4
- funkcja Smart IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

#### KOMPATYBILNOŚĆ



#### WYMIARY

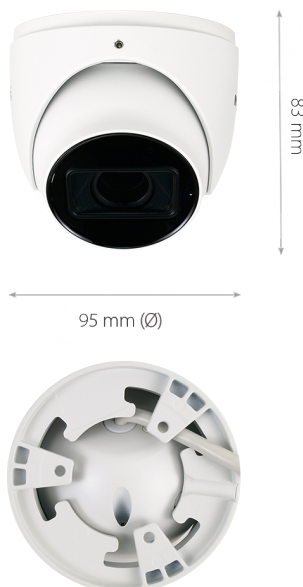

#### OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" SMARTSENS
Tryb pracy	AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D

#### OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, f=2.8 mm/F2.4
---------------	------------------------------

#### DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostrzanie
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

#### OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	1
Zasięg	30 m
Smart IR	tak (wsparcie programowe)

#### INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	95 (Φ) x 83 (wys.)
Masa	0.4 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W • 4 W (oświetlacz IR wł.)



Kamera AHD multistandard  
2 MPX wandaloodporna  
**NHDC-2VE-6101-II**

Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)

