


Kamera AHD multistandard w obudowie NHDC-2H-6301L-II

6000 VSS MULTI HD



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

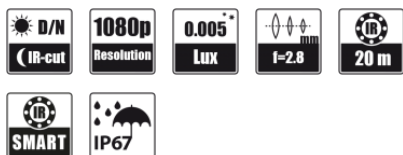

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałogniskowy, $f=2.8$ mm/F2.4
- funkcja Smart IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.8" SMARTSENS
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.02 lx/F2.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=2.8$ mm/F2.4
---------------	--------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	1
Zasięg	20 m
Smart IR	tak (wsparcie programowe)

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 75 (szer.) x 75 (wys.) x 170 (dł.)
Masa	0.25 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC

Kamera AHD multistandard w obudowie **NHDC-2H-6301L-II**

Pobór mocy	1 W • 3 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)