

Przełącznik 8-portowy PoE+ do zastosowań w trudnym środowisku.


NVS-3308SP-EH



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 4 x 10/100/1000Mb/s High PoE , 4 x 10/100/1000Mb/s PoE+
- 1 x 10/100/1000Mb/s UPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK
- Temperatura pracy: -40°C ÷ 70°C

WYMIARY

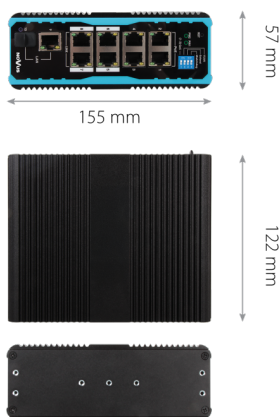

OGÓLNE

Typ urządzenia: Przełącznik sieciowy HighPoE / PoE+ do zastosowań w trudnym środowisku

SIEĆ

Porty zewnętrzne: Porty PoE: 8 x RJ45(10/100/1000Mb/s) (4 x PoE+ 30W, 4 x High PoE 90W, sumaryczna moc ograniczona mocą zasilacza) • Porty UPLINK: 1 x 10/100/1000Mb/s • Port UPLINK SFP 1Gb/s x1

Standardy PoE: IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4, IEEE802.3bt, Klasa 8

Tryb zasilania PoE: Endspan (1,2+ / 3,6-)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Napięcie maksymalne: 6kV

Łączna przepustowość: 20 Gb/s

Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Lista adresów MAC: 4K

FUNKCJE

Dodatkowe tryby pracy: VLAN, Extend, QoS, PoE Watchdog

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa: Metal, kolor czarny, przemysłowa z możliwością montażu na szynie DIN TH35

Wymiary (mm): 57 (szer.) x 155 (wys.) x 122 (dł.)

Masa: 0.9 kg

Zasilanie: 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)

Pobór mocy: 144 W (maksymalny)

Wydajność portów: 125 W dla portów 1 do 8, nie więcej niż 90 W dla jednego portu

Temperatura pracy: -40°C ~ 70°C