


Konwerter

RS232/485-OPTO/A

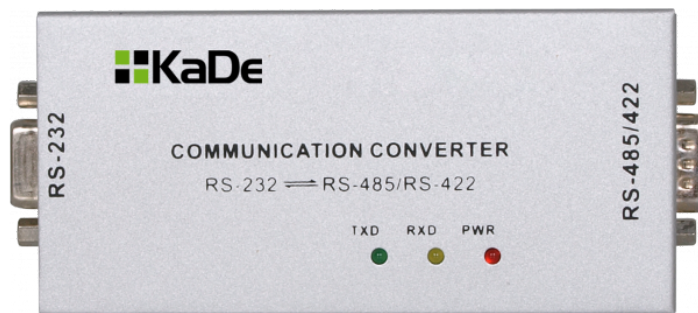

Opis produktu

Konwerter RS-232/RS-485 służy do podłączenia magistrali kontrolerów do portu COM w komputerze z programem nadzorczym. Urządzenie umożliwia konwersję protokołu RS-232 na RS-485 lub RS-422. Konwerter posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz izolację optyczną torów transmisji. Predysponuje go to do zastosowań w rozległych systemach w otoczeniu narażonym na zakłócenia elektrostatyczne i przepięcia. Port RS-232 stanowi złącze typu DB9-F a port RS-485/RS-422 złącze typu DB9-M. Dodatkowo do złącza DB9-M można podłączyć moduł przejściowy z zaciskami pod przewody magistrali.

Porty	RS-485 / RS-232
Zasilanie	9 - 30 V DC
Wymiary	113 x 55 x 25
Szybkość transmisji	115,2 Kbps do 300 m / 38,4 Kbps do 2400 m / 9,6 Kbps do 5000 m
Producent	KaDe
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	0°C do 70°C
Pobór prądu	120 mA statycznie, 350 mA dynamicznie
Tryb pracy	pół-duplex lub duplex asynchroniczny
Interfejs elektryczny	1xUSB, 1x RS-232/422/485 DB9-M)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	do mocy 600W