



Zasilacz

KDH-ZAS12/6/17-W-II

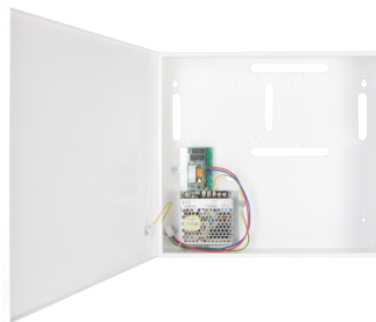

WYMIARY



Zasilacz **KDH-ZAS12/6/17-W-II** to nowoczesne, niezawodne i wydajne rozwiązanie stworzone z myślą o zasilaniu kontrolerów KD:

- KaDe serii KS2000,
- KaDe serii KS3000,
- Kantech KT-1, KT-2

Dzięki wysokiej wydajności prądowej **6 A**, urządzenie bez problemu zasilikontrolery, czytniki oraz nawet **cztery aktywatory przejść** o poborze prądu do 1 A każdy.

Najważniejsze cechy:

- **Trzy niezależne wyjścia:**
 - Zabezpieczone wyjście 4 A do zasilania aktywatorów przejść.
 - Zabezpieczone wyjście 1 A do zasilania kontrolerów i urządzeń zasilanych z kontrolera.
 - Zabezpieczone wyjście ~1 A do podłączenia akumulatora.
- **Automatyczna regulacja napięcia ładowania** w zależności od temperatury otoczenia
- **Sygnalizacja uszkodzeń akumulatora** (niskie napięcie lub jego brak)
- **Sygnalizacja braku zasilania sieciowego**
- **Automatyczne przełączenie na zasilanie bateryjne** w przypadku zaniku napięcia sieciowego

Dlaczego warto wybrać ten zasilacz?

- Wysoka niezawodność i stabilność pracy
- Bezpieczne odseparowane wyjścia do zasilania urządzeń KD oraz aktywatorów
- Możliwość zasilania wielu urządzeń jednocześnie
- Prosta obsługa i konserwacja
- Idealny do profesjonalnych systemów kontroli dostępu

Napięcie zasilania	110V-240 V AC
Pobór prądu	1.52A@230V AC max.
Napięcie wyjściowe	13.5V-13.7V DC
Prąd wyjściowy	5A + 1A ładowanie akumulatora
Ochrona akumulatora	tak
Wymiary	394 x 354 x 86 mm
Dedykowany akumulator	18 Ah
Temperatura pracy	-25°C...+55°C
Wyjścia techniczne	EPS - awaria zasilania AC, LoB - niski poziom napięcia akumulatora
Przeznaczenie	KT-1, KDH-KS2012-IP, KDH-KS2024-IP, KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP, KDH-KS-2000-IP-ELV, KDH-MOD2016-ELV, KDH-KS3000-IP-ELV, KDH-MOD3016-ELV, KT-2