


Centrala alarmowa serii MAXSYS PC4020A



ZGODNOŚĆ

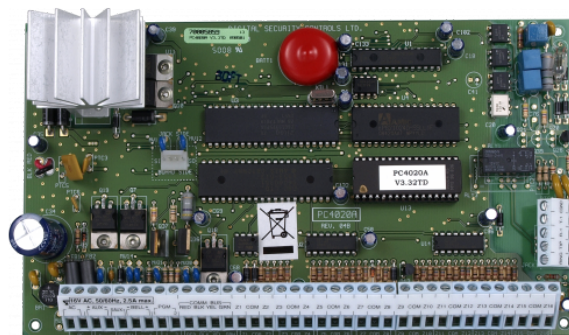

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	100 mA
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	do 90% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	16
Maksymalna liczba linii przewodowych	128
Maksymalna liczba linii bezprzewodowych	64
Zintegrowana kontrola dostępu	Tak (wymagany moduł PC4820)
Linie klawiaturowe w systemie	nie
Maksymalna ilość kontrolerów	16
Maksymalna liczba klawiatur	16
Maksymalna liczba odbiorników radiowych	4
Klawiatury bezprzewodowe	nie
Wyjścia programowalne (PGM) na płycie	2
Maksymalna ilość wyjść PGM	210 (przy zastosowaniu modułów: 9xPC4216 i 16xPC5204)
Ilość kodów użytkownika	1500
Ilość podsystemów	8
Pojemność rejestru zdarzeń	3000
Dialer telefoniczny na płycie	tak
Nadzór linii telefonicznej	tak
Wyjście sygnalizacji BELL	12 V / 700 mA
Nadzór wyjścia BELL	tak
Współpraca z komunikatorami alarmowymi IP	tak
Współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS	tak
Złącze PC-LINK	tak
Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP	tak (tylko poprzez sieć TCP/IP, wymagany moduł TL250)
Obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych	tak
Wymagany akumulator	7 Ah/18 Ah
Obciążalność wyjścia AUX	500 mA