


Nadajnik alarmowy TCP/IP TL250

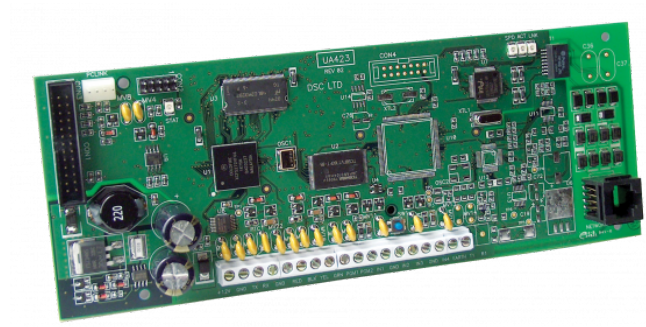

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	275 mA
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	4
Złącze PC-LINK	tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	nie
Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania	Surgard I, Surgard II, Surgard III
Obsługiwany format komunikacji	SIA FSK
Programowanie przez	klawiaturę systemową