

Kamera kompaktowa NVC-402C

400
SERIES




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

960H



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 650 TVL
- czułość 0.05 lx

WYMIARY

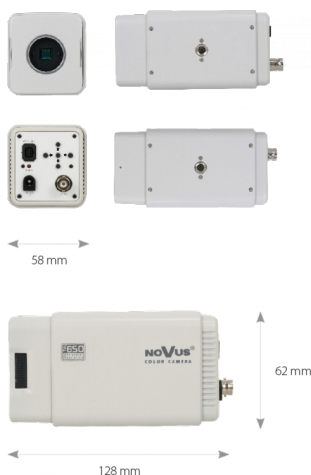

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.05 lx/F1.2 - tryb kolorowy • 0.05 lx/F1.2 - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	*
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie

OBIEKTYW

Kompatybilne mocowanie	C, CS
Sterowanie przysłoną	D

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 255 s *

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane *

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	58 (szer.) x 62 (wys.) x 128 (dł.)
Masa	0.37 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W

Kamera kompaktowa **NVC-402C**

Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C
-------------------	--------------

Temperatura pracy w obudowie	-40°C ~ 50°C
------------------------------	--------------

*obiektyw należy do wyposażenia dodatkowego * Funkcje dostępne również z pilota NV-RCUTC*