


# STACJA MONITOROWANIA Sur-Gard SG-SYSTEM III

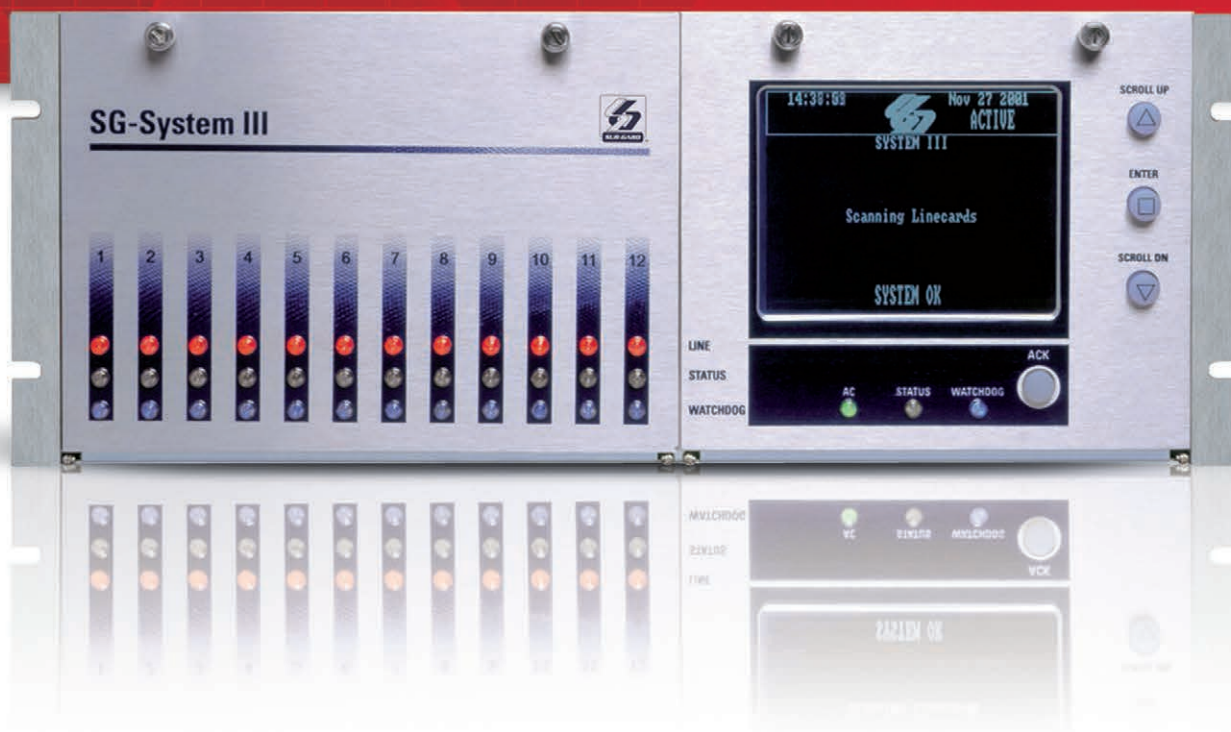

## Specyfikacja techniczna

- Możliwość rozbudowy do 12 kart linii (2 karty w zestawie)
- Najwyższy poziom zarządzania sygnałami redukujący czas połączenia on-line
- DNIS (Dialled Number Identification Service): usługa identyfikacji wybranego numeru
- ANI (Automatic Number Identification): automatyczna identyfikacja numeru
- Opatentowany system AHS (Automated Handshake Selection): automatyczny wybór handshake'u
- Szybkie odszukanie błędnie zaprogramowanych lub źle działających dialerów telefonicznych, jak i zakłóceń linii telefonicznych
- Upgrade systemu odbywa się poprzez flashowanie EPROMU
- Rejestr 1000 zdarzeń dla każdej karty linii (maks. 127 znaków na zdarzenie)
- 1 port równoległy, dwa porty szeregowy RS232 i złącze 10/100 BaseT
- Ciągłe monitorowanie wszystkich dróg komunikacji, zasilaczy systemowych i modułów CPM3
- Wszystkie moduły w systemie pracują indywidualnie co zapewnia nieprzerwaną pracę systemu w przypadku zmian sprzętowych lub modyfikacji oprogramowania
- Wszystkie karty mogą być wyjmowane i przekładane bez potrzeby zdejmowania napięcia zasilania
- Ciągły nadzór połączenia pomiędzy odbiornikiem a komputerem
- Szybka transmisja danych do komputera i na drukarkę zapewniająca możliwość natychmiastowej reakcji ze strony operatora
- Nadzór linii telefonicznej
- Duży i czytelny ekran LCD
- Montaż w standardowej szafie typu rack 19". Do instalacji można użyć następujących szaf rackowych: MLR2-CL, MLR2-CM, IMRAK1400 lub innych zgodnych ze standardem.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.  
02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 022 546 0 546, fax 022 546 0 501  
www.aat.pl