



AAT HOLDING S.A.

ENTRAPASS

ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

*KANTECH*



# ENTRAPASS



KONTROLA  
DOSTĘPU

KANTECH



SYSTEMY  
ALARMOWE

DSC



TELEWIZJA  
DOZOROWA

American Dynamics™



OPROGRAMOWANIE  
VENO

VENO






**SPECIAL**

**CORPORATE**

**GLOBAL**

- Jedno stanowisko dla operatora
- Pojemność systemu:
  - 64 kontrolery (KT-1, KT-400, KT-100, KT-300)
  - liczba kart (bez ograniczeń w trybie on-line z kontrolerami)
- Integracja z centralami alarmowymi DSC Power i Power Neo oraz Galaxy
- Integracja z systemami telewizji dozorowej firm American Dynamics i exacqVision

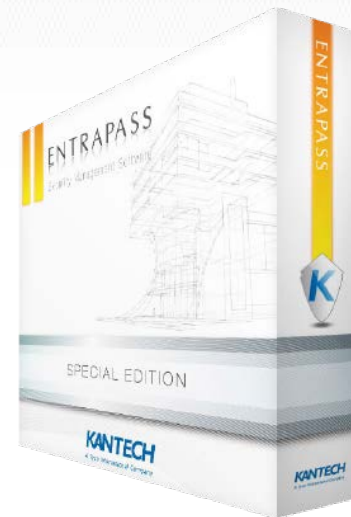


PowerSeries  
**neo**

exacqVision

 American Dynamics™

- 21 stanowisk dla operatora (3 licencje w pakiecie podstawowym)
- Pojemność systemu:
  - bez ograniczeń, kontrolery (KT-1, KT-400, KT-100, KT-300)
  - liczba kart (bez ograniczeń w trybie on-line z kontrolerami)
- Integracja z centralami alarmowymi DSC Power i Power Neo oraz Galaxy
- Integracja z systemami telewizji dozorowej firm American Dynamics i exacqVision
- Integracja z programem VENO

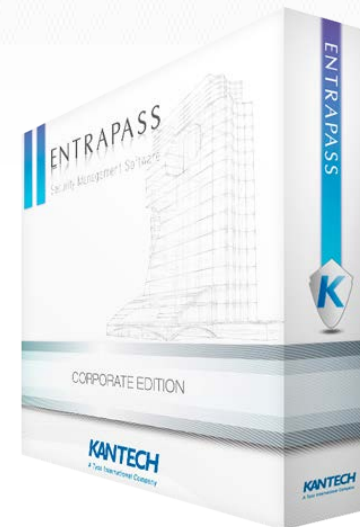


IS  
**VENO**

PowerSeries  
**neo**

exacqVision

American Dynamics™

- 128 stanowisk dla operatora (5 licencji w pakiecie podstawowym)
- Funkcje globalne: strefy, globalne sterowanie we/wy, wirtualne systemy alarmowe, kontrola tras wartowników
- Pojemność systemu:
  - bez ograniczeń, kontrolery (KT-1, KT-400, KT-100, KT-300)
  - liczba kart (bez ograniczeń w trybie on-line z kontrolerami)
- Integracja z centralami alarmowymi DSC Power i Power Neo oraz Galaxy
- Integracja z systemami telewizji dozorowej firm American Dynamics i exacqVision
- Integracja z programem VENO

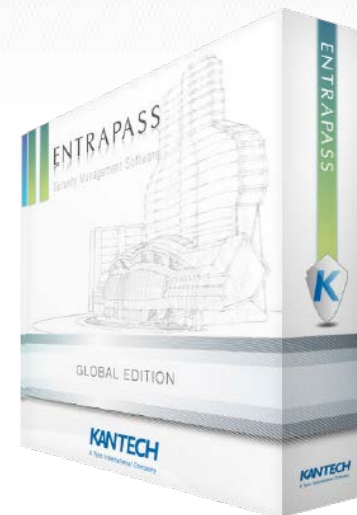


••• IS  
**VENO**


PowerSeries  
**neo**

exacqVision


American Dynamics™

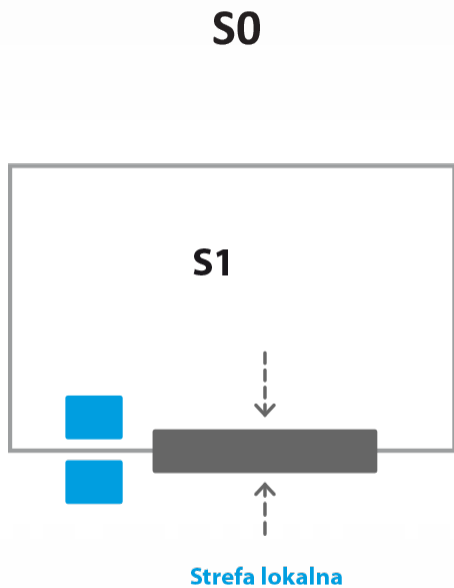

**SPECIAL  
CORPORATE**

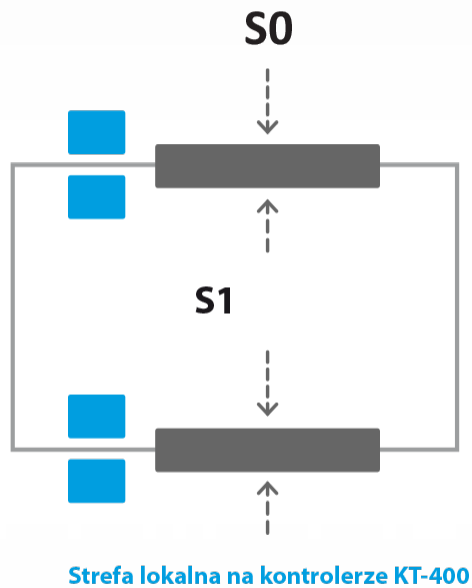

**SPECIAL  
CORPORATE**

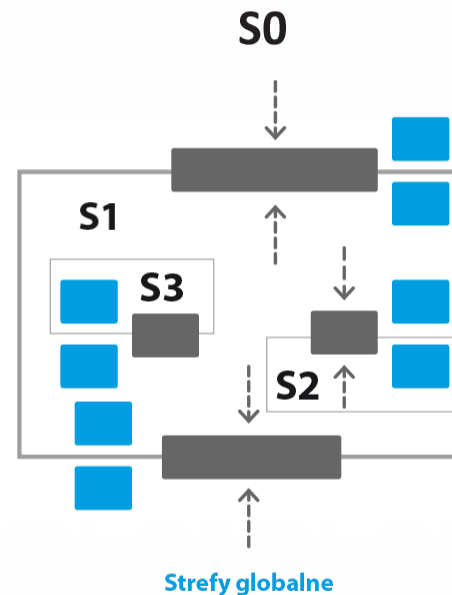

**GLOBAL**





**SERWER GŁÓWNY**  
(Database Server)



**STACJA OPERATORA**  
(Workstation)



**BRAMKA**  
(Gateway)







**SERWER ZAPASOWY**  
(Redundant Server)



**DOSTĘP DO BAZY DANYCH**  
(Database Access)



**BRAMKA BAZY KART**  
(Card Gateway)



**INTEGRATOR**  
(Smartlink)

- Aplikacja umożliwiająca komunikację z serwerem EntraPass poprzez przeglądarkę web z dowolnego komputera w sieci
- Zintegrowana z programami EntraPass Corporate i Global
- Umożliwia wykonanie szeregu operacji w systemie EntraPass: zarządzanie kartami, kontrola drzwi, raporty, podgląd wideo itp.



- Aplikacja na urządzenia mobilne: tablety i smartfony
- Zintegrowana z programami EntraPass Corporate i Global
- Pracuje pod systemami operacyjnymi Android i Apple
- Umożliwia wykonanie szeregu operacji w systemie EntraPass: zarządzanie kartami, kontrola drzwi, raporty itp.



- Aplikacja mobilna dla instalatorów kontrolerów firmy Kantech
- Szybki odczyt adresu kontrolera poprzez skanowanie QR-kodu
- Odczyt adresu MAC i numeru seryjnego
- Łatwa konfiguracja poprzez wstępnie zdefiniowane pola
- Szybsza integracja z systemem CCTV exaQVSION, centralami alarmowymi DSC Power i Power Neo
- Raport z procesu uruchomienia z datą, czasem i nazwą technika
- Znaczące skrócenie czasu instalacji i obniżenie jej kosztów
- Dostępna bezpłatnie w iTunes App Store i Google Play



# TOR TRANSMISJI INFORMACJI W SYSTEMIE ENTRAPASS

KANTECH




**Go Pass** to nowa aplikacja mobilna, która umożliwi użytkownikowi kontrolę drzwi objętych systemem KD przy użyciu smartfonu. System EntraPass wysyła automatycznie odpowiednie dane do urządzenia użytkownika. Uprawnienia przesyłane do smartfonu są identyczne z uprawnieniami zwykłej karty zbliżeniowej. Funkcja ta musi być skonfigurowana w programie EntraPass przed jej użyciem.





# STRUKTURA SISTEMU ENTRAPASS

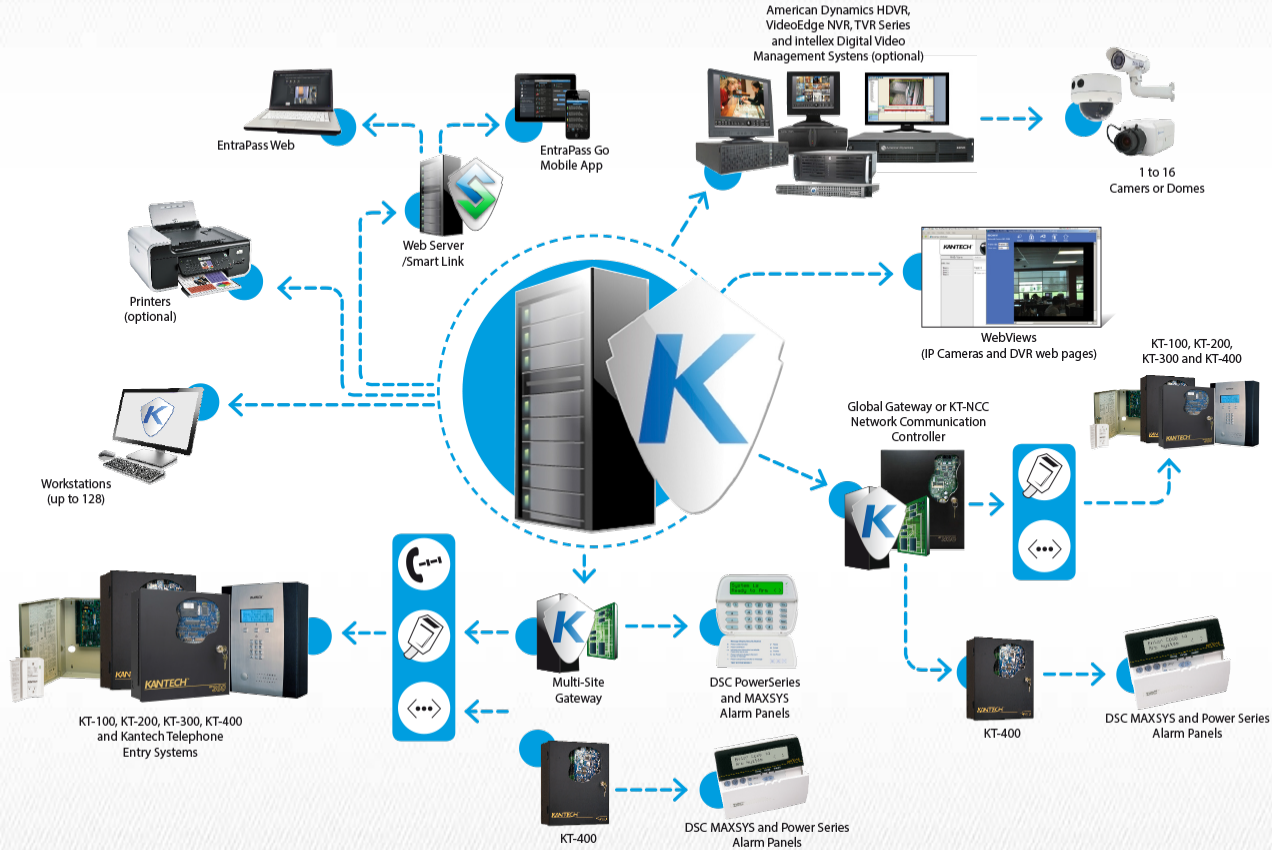



# WYBRANE PARAMETRY POJEMNOŚCIOWE SYSTEMU ENTRAPASS



Parametr	Special	Corporate	Global
Stacje operatora	1	21 (2 + 1)	128 (4 + 1)
Bramki	COR – 1	COR – 40 (+1)	GLO + KT-NCC – 128 (+1) COR – 40 (+1)
Połączenia IP/GSI Magistrale RS485/GSI	64 32	2048 x 32 KT/GSI COR 32 x 32 KT/GSI COR	64 x 8 KT/GSI GLO 32 x 32 KT/GSI GLO 4 x IP (32KT), 3 x RS (96KT)/KT-NCC 2048/GSI COR 32 x 32 KT/GSI COR
Kontrolery/GSI	64	2 500 (KT-400)	512 (KT-400)
Drzwi/GSI	64 (KT-1) 256 (KT-400)	10 000 (KT-400)	2048 (KT-400)
Operatorzy	Bez limitu	Bez limitu	Bez limitu
Karty	Baza – bez limitu Off-line – pojem. KT	Baza danych – bez limitu Off-line – pojem. KT	Baza danych – bez limitu Off-line – pojem. KT

- **Przystosowany do pracy na platformie Windows 10**
  - Windows Server 2008 Standard / Enterprise
  - Windows 7 Pro / Enterprise / Ultimate (all in 32 and 64-bit version)
  - Windows 8.1 Enterprise x86 / Windows 8.1 Enterprise x64
  - Windows 10 Enterprise x86 / Windows 10 Enterprise x64
  - Windows Server 2012 Datacenter X64
- **Integracja z Active Directory z wykorzystaniem protokołu LDAP do importu i synchronizacji profili operatorów i użytkowników kart**

Usługa systemu Windows Active Directory (AD) umożliwia import i synchronizację użytkowników z katalogu AD z operatorami i użytkownikami w systemie EntraPass.





AAT HOLDING S.A.

**DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ**

