



SYSTEM OCHRONY OBWODOWEJ

VALERT
MULTI-FUNCTION SENSOR




AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl




WSZECHESTRONNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH,
WOJSKOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

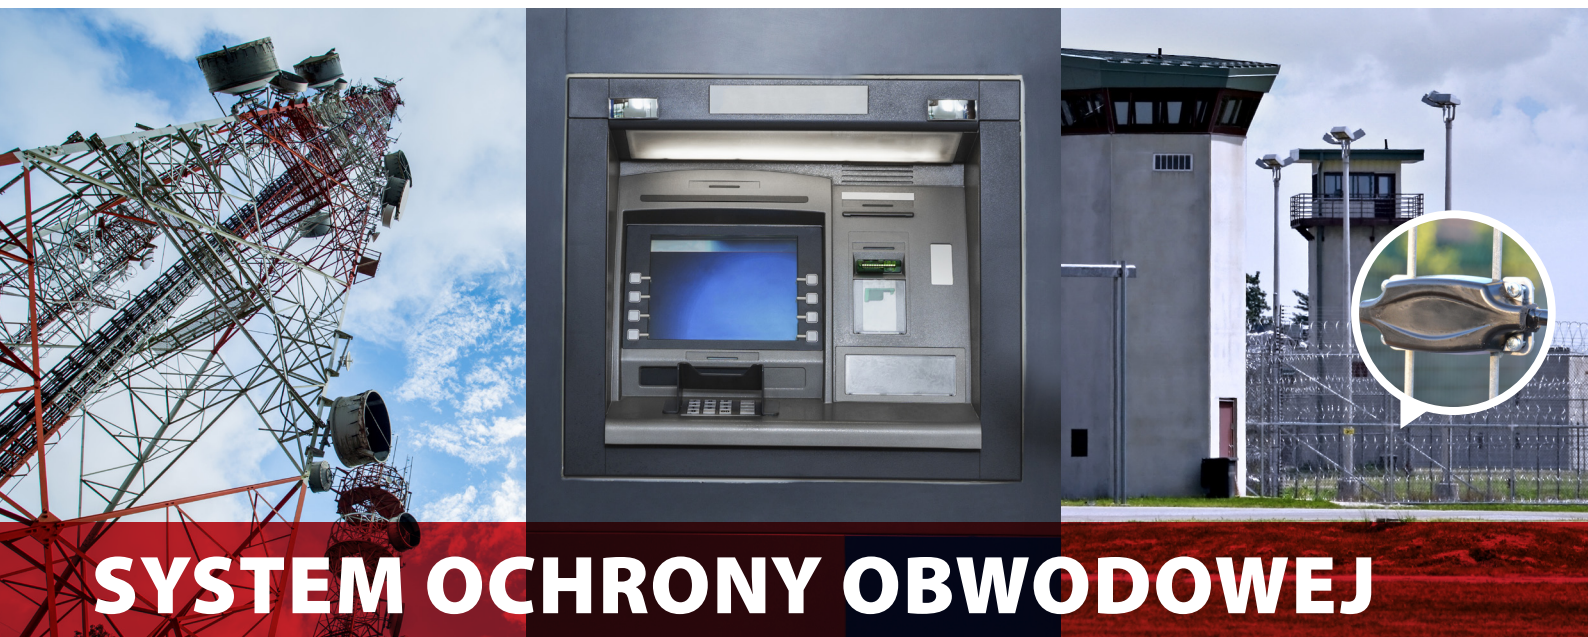

SYSTEM OCHRONY OBWODOWEJ

System V-Alert stanowi profesjonalne i wysoce skuteczne zabezpieczenie strefy obwodowej obiektu. Jest to system składający się przede wszystkim z elektronicznych mikroprocesorowych sensorów. Urządzenia te nie posiadają części ruchomych. Zostały zaprojektowane do wykrywania zmian położenia lub wibracji powodowanych przez próby cięcia, niszczenia lub kradzieży elementów chronionych.

Status każdego zainstalowanego sensora jest monitorowany i analizowany w sposób ciągły poprzez kartę procesorową. Przedmiotowa karta wykrywa zmiany stanu poszczególnych sensorów porównując je ze stanami sensorów sąsiadujących. Rezultatem jest dokładna i wiarygodna zdolność wykrywania alarmu z poszczególnych czujników w danej aplikacji.

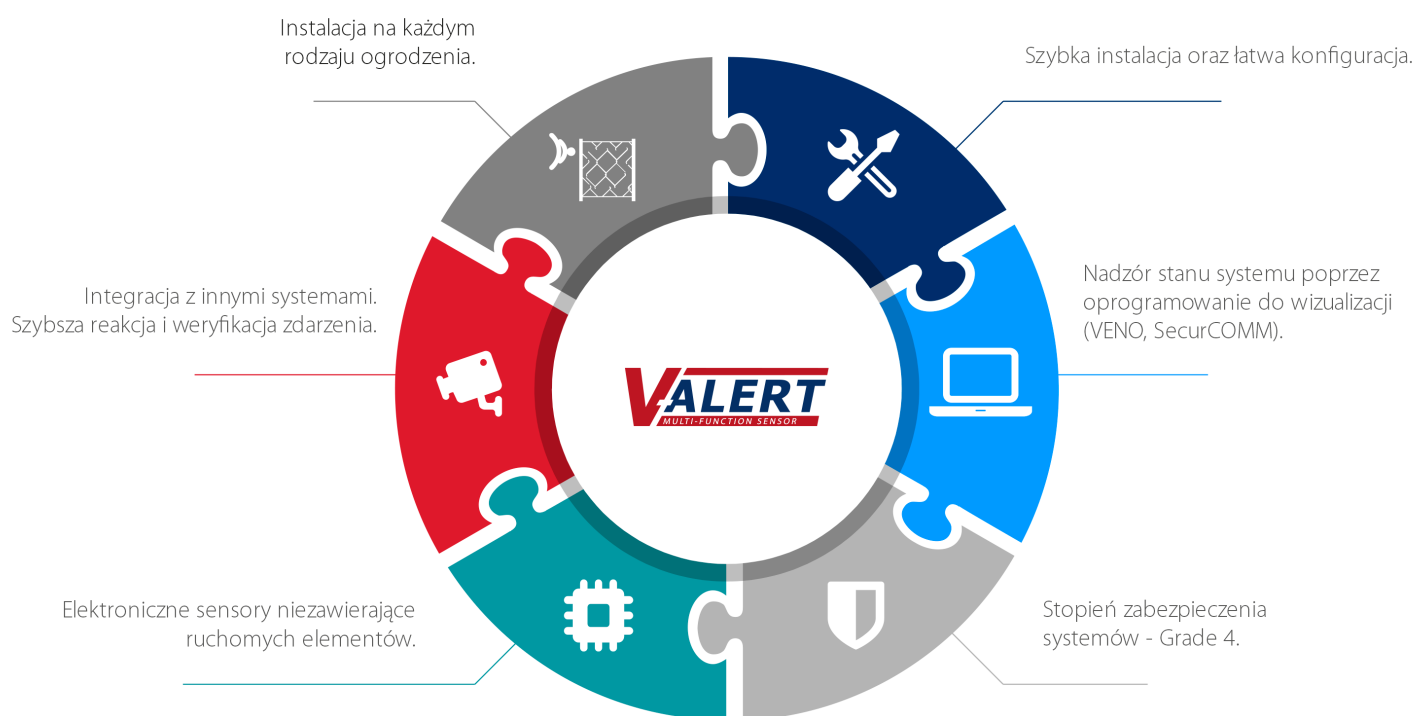

GRADE 4

wg PN-EN 50131-1:2009

TYPOWE MIEJSCA INSTALACJI




ZEWNĘTRZNE

- ogrodzenia obwodowe (np. siatka, panele zgrzewane, belki itp.)
- ogrodzenia murowane, ściany (wykrywanie prób przebicia się)
- konstrukcje stałe (np. dachy, wieże, rurociągi itp.)
- obiekty przemysłowe i militarne
- zbiorniki (np. gazu, wody itp.)
- lotniska, elektrownie, rafinerie



WEWNĘTRZNE

- wewnętrzne ściany oraz drzwi
- sejfy, skarbce, wrzutniki monet
- bankomaty, szafy komunikacyjne i rozdzielcze
- serwerownie, szafy rackowe, rozdzielnie elektryczne
- centra logistyczne (zabezpieczenie hal magazynowych)

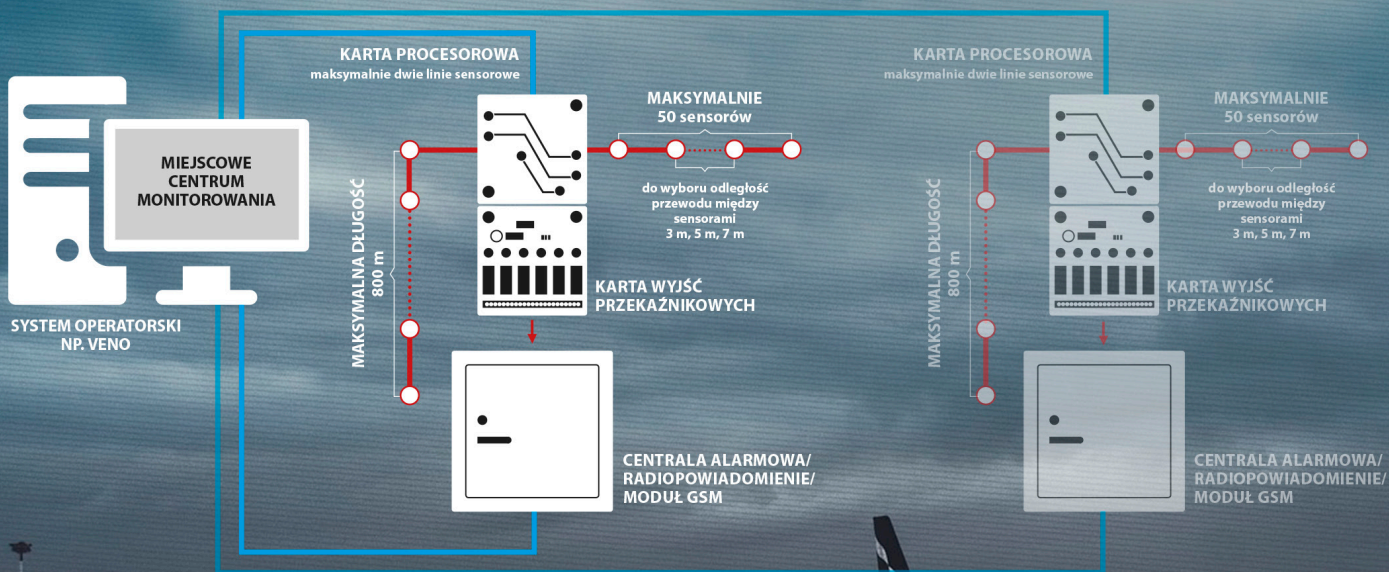

ZALETY PRODUKTU



SOLIDNA KONSTRUKCJA

brak części ruchomych



SZCZELNOŚĆ

IP67

stabilna praca w trudnych warunkach środowiskowych



TECHNOLOGIA ACT

skuteczna detekcja bez fałszywych alarmów




NIEZALEŻNOŚĆ

indywidualnie ustawiana czułość i niezależny sygnał alarmowy z sensorów



ELASTYCZNOŚĆ

dostosowanie parametrów detekcji w zależności od rodzaju konstrukcji



UNIWERSALNOŚĆ

jeden system mogący nadzorować wszystkie elementy chronionego obiektu




ZESTAWIENIE PRODUKTÓW V-ALERT



VAC

Obudowa z zasilaczem, przygotowana do pracy w warunkach zewnętrznych.

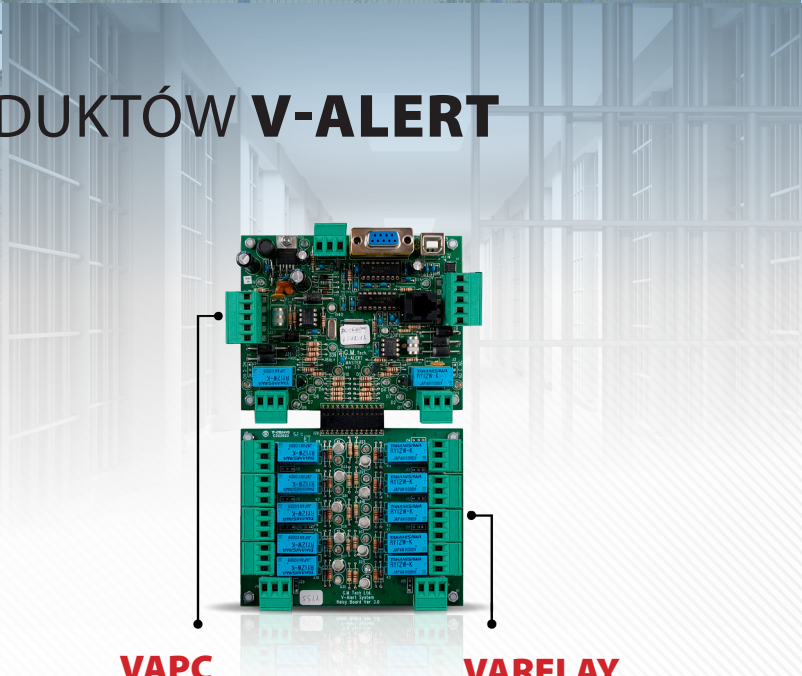

VAPC

Moduł do obsługi dwóch linii sensorowych. Do każdej linii można podłączyć do 50 sensorów.

VARELAY

Alternatywny moduł wyjść przekaźnikowych współpracujący z modułem VAPC. Do integracji z innymi systemami.



VACABLE

Przewód pozwalający na zainstalowanie sensorów lub linii sensorowych w dalszej odległości.



VAF3

Przewód z sensorem
(3 m przewodu = 1 sensor).

Więcej informacji znajdziesz na stronie aat.pl



AAT HOLDING S.A.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
www.aat.pl