

KATALOG PRODUKTÓW

CZUJKI MAGNETYCZNE DO BRAM, DRZWI I OKIEN

AST DO
BRAM DRZWI
OKIEN



AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

CZUJKI MAGNETYCZNE WPUSZCZANE

KONSTRUKCJA CZUJEK WPUSZCZANYCH NA POWIERZCHNI ZBLIŻENIA ELEMENTU ZAWIERAJĄCEGO KONTAKTRON Z MAGNESEM JEST PŁASKA, CO POZWALA NA IDEALNE UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA W WĄSKICH PRZESTRZENIACH. DO MONTAŻU CZUJKI NIEZBĘDNE JEST WYKONANIE OTWORÓW W OŚCIEŻNICY I SKRZYDLE OKNA LUB DRZWI. TAKA METODA INSTALACJI POWODUJE, ŻE ZABEZPIECZENIE JEST NIEWIDOCZNE, GDY OKNA LUB DRZWI SĄ ZAMKNIĘTE.



Mała i płaska powierzchnia styku pozwala na bezproblemowe otwieranie/zamykanie okien i drzwi.



Zabezpieczenie niewidoczne przy zamkniętych skrzydłach.

CZUJKI MAGNETYCZNE WPUSZCZANE



AST-MKT2004W/B



AST-MKT2005W/B









AST-MKT2006W/B



AST-MKT2007W/B

Styk	NC	NC	NC	NC
Parametry kontaktronu	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ
Wyprowadzenie	kablowe	kablowe	kablowe	kablowe
Odległość zadziałania	15 mm - 25 mm	15 mm - 25 mm	15 mm - 25 mm	20 mm - 25 mm
Zastosowanie	okna, drewniane drzwi	okna, drewniane drzwi	okna, drewniane drzwi	okna, drewniane drzwi
Kolor	biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy
Wymiary kontaktu gł/śr	17 mm x 9 mm	21.5 mm x 9 mm	14 mm x 6.5 mm	27 mm x 6.8 mm
Wymiary magnesu dł/śr	17 mm x 9 mm	21.5 mm x 9 mm	14 mm x 6.5 mm	20 mm x 6.5 mm

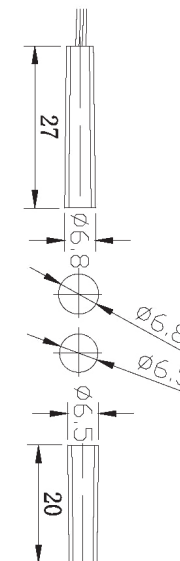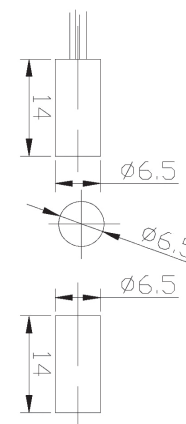



AST-MKT2008W/B

AST-MKT2009W/B

NC

NC

0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ

0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ

kablowe

kablowe

15 mm - 25 mm

30 mm - 40 mm

okna, drewniane drzwi

drewniane i metalowe drzwi

biały/brązowy




biały/brązowy

32.5 mm x 8.8 mm

25 mm x 15 mm

32.5 mm x 8.8 mm

25 mm x 15 mm

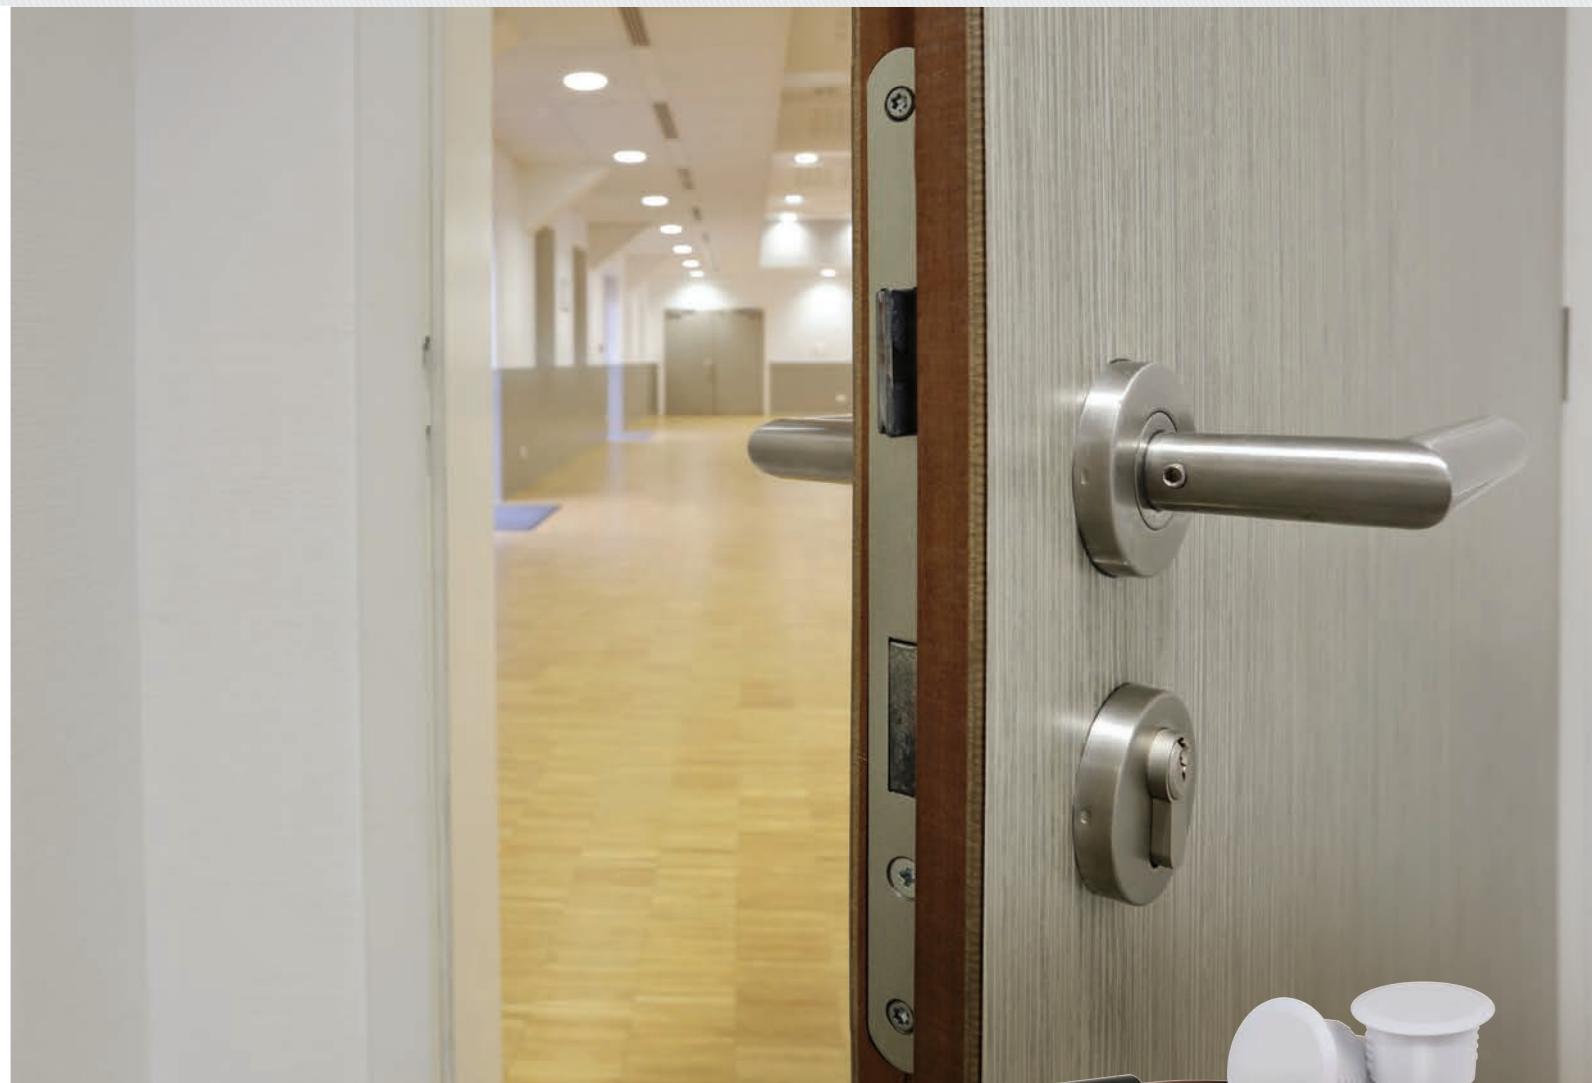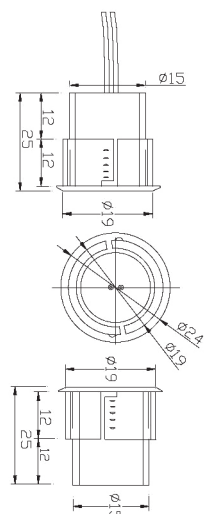

CZUJKI MAGNETYCZNE NAWIERZCHNIOWE

CZUJKI MAGNETYCZNE DO MONTAŻU
NAWIERZCHNIOWEGO SĄ IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ
MIESZKALNYCH I KOMERCYJNYCH. DO INSTALACJI
CZUJEK NAWIERZCHNIOWYCH NIE NALEŻY WYKONYWAĆ
OTWORÓW W CELU ICH WMONTOWANIA W SKRZYDŁA
DRZWI LUB OKIEN, CO UŁATWIA INSTALACJĘ.
URZĄDZENIA WYPOSAŻONE SĄ W ELEMENTY MASKUJĄCE
ZACISKI ŚRUBOWE DLA ZACHOWANIA ESTETYCZNEGO
WYGLĄDU.




Szybki i łatwy montaż poprzez
zastosowanie złącz śrubowych.



Możliwość doboru odpowiedniego
koloru kontaktronów
do koloru powierzchni,
na której będą zainstalowane.

CZUJKI MAGNETYCZNE NAWIERZCHNIOWE

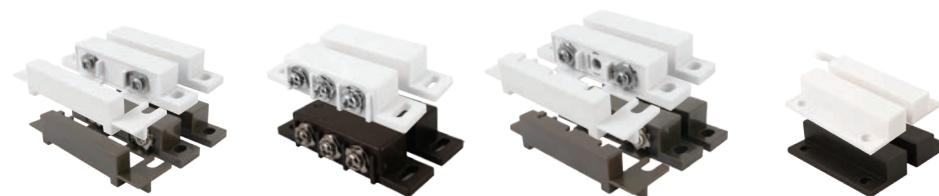





AST-MKT2001W/B

AST-MKT2002W/B

AST-MKT2003W/B


AST-MKT2010W/B

Styk	NC	NC/NO	NC	NC
Parametry kontaktronu	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.2 A/30 VDC/3 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ
Wyprowadzenie	złącze śrubowe	złącze śrubowe	złącze śrubowe	kablowe
Odległość zadziałania	20 mm - 25 mm	15 mm - 25 mm	20 mm - 25 mm	20 mm - 25 mm
Zastosowanie	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane
Kolor	biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy
Wymiary kontaktu wys/szer/gł	19 mm x 63.5 mm x 13 mm	12.5 mm x 55 mm x 11.5 mm	19 mm x 63.5 mm x 13 mm	14 mm x 34 mm x 7.5 mm
Wymiary magnesu wys/szer/gł	12 mm x 63.5 mm x 12,8 mm	12.5 mm x 55 mm x 11.5 mm	12 mm x 63.5 mm x 12 mm	14 mm x 34 mm x 7.5 mm

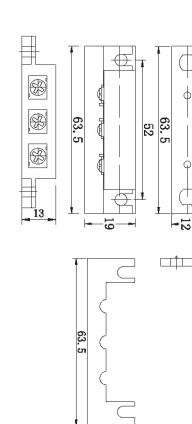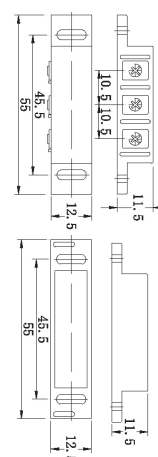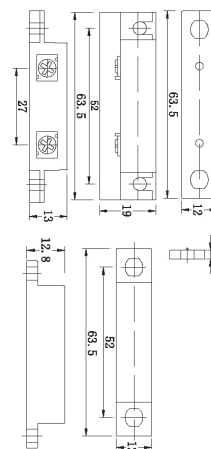



AST-MKT2011W/B	AST-MKT2012W/B	AST-MKT2013W/B	AST-MKT2014W/B	AST-MKT2015	AST-MKT2016	AST-MKT2017	AST-MKT2020	AST-MKT2021	AST-MKT2022W/B
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ
kablowe	kablowe	kablowe	złącze śrubowe	kablowe	kablowe	kablowe (metalowa osłona)	kablowe	kablowe	kablowe
20 mm - 25 mm	15 mm - 25 mm	15 mm - 25 mm	20 mm - 25 mm	20 mm - 25 mm	20 mm - 30 mm	30 mm - 40 mm	30 mm - 40 mm	50 mm - 60 mm	40 mm - 50 mm
okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi drewniane	okna, drzwi metalowe	okna, drzwi metalowe	drzwi metalowe	okna, drzwi metalowe	okna, drzwi metalowe
biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy	biały/brązowy	biały	stalowy	stalowy	stalowy	stalowy	biały/brązowy
13.5 mm x 33.5 mm x 7.5 mm	14 mm x 27 mm x 8 mm	9.5 mm x 50 mm x 7 mm	14 mm x 50 mm x 12 mm	9.8 mm x 51 mm x 13 mm	17 mm x 32 mm x 8 mm	20 mm x 49 mm x 9.6 mm	24,2 mm x 48 mm x 15 mm	16 mm x 106 mm x 10 mm	16 mm x 106 mm x 10 mm
13.5 mm x 33.5 mm x 7.5 mm	14 mm x 27 mm x 8 mm	9.5 mm x 50 mm x 7 mm	14 mm x 50 mm x 12 mm	9.8 mm x 51 mm x 13 mm	17 mm x 32 mm x 8 mm	20 mm x 49 mm x 9.6 mm	24,2 mm x 48 mm x 15 mm	16 mm x 106 mm x 10 mm	16 mm x 106 mm x 10 mm

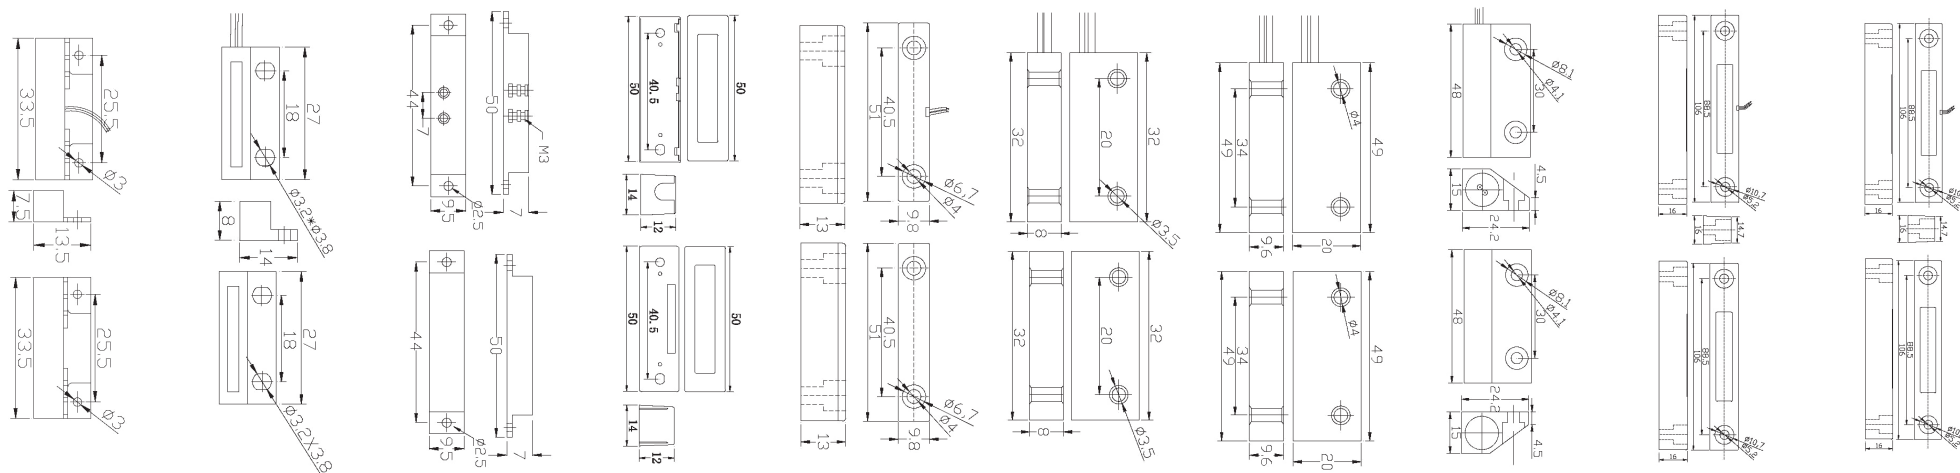


CZUJKI MAGNETYCZNE BRAMOWE

NAWIERZCHNIOWE CZUJKI BRAMOWE SĄ PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH, KOMERCYJNYCH JAK I PRZEMYSŁOWYCH. CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ I SĄ HERMETYCZNE. BARDZO SZEROKI ZAKRES DZIAŁANIA UMOŻLIWIA ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH RODZAJACH BRAM. WSZYSTKIE CZUJKI BRAMOWE WYPOSAŻONE SĄ W METALOWĄ OSŁONĘ CHRONIĄCĄ PRZEWÓD URZĄDZENIA.



Wzmocniona, metalowa oraz hermetyczna obudowa do pracy w trudnych warunkach.



Przewody w metalowej osłonie zapobiegającej ich uszkodzeniu.

CZUJKI MAGNETYCZNE **BRAMOWE**



AST-MKT2018






AST-MKT2019



AST-MKT2023

Styk	NC	NC	NC
Parametry kontaktoru	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ	0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ
Wyprowadzenie	kablowe (metalowa osłona)	kablowe (metalowa osłona)	kablowe (metalowa osłona)
Odległość zadziałania	50 mm - 70 mm	50 mm - 70 mm	50 mm - 70 mm
Zastosowanie	bramy garażowe	bramy garażowe	bramy garażowe
Kolor	stalowy	stalowy	stalowy
Wymiary kontaktu wys/szer/gł	38 mm x 106 mm x 10 mm	38 mm x 106 mm x 10 mm	47 mm x 105.5 mm x 9.5 mm
Wymiary magnesu wys/szer/gł	16 mm x 106 mm x 16 mm	16 mm x 106 mm x 16 mm	20 mm x 87.5 mm x 19.5 mm

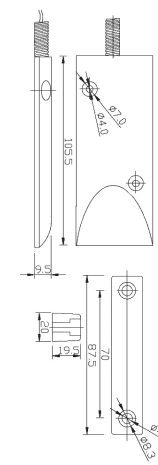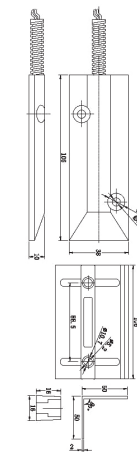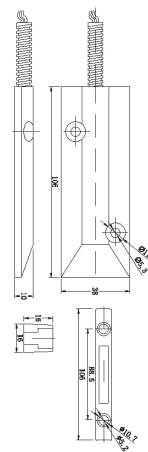



AST-MKT2025

NC

0.5 A/100 VDC/10 W/200 mΩ

kablowe (metalowa osłona)


50 mm - 70 mm

bramy garażowe

stalowy

50 mm x 104 mm x 9.5 mm

19.8 mm x 107 mm x 17 mm

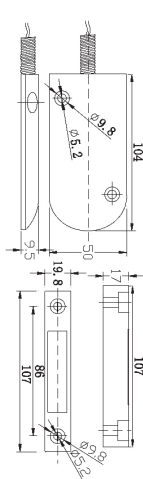

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl



oddziały:

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel. 85 688 32 33, tel./fax. 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Białystok

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65-66, faks 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

Lublin

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław