


## VID-3

## VID-3

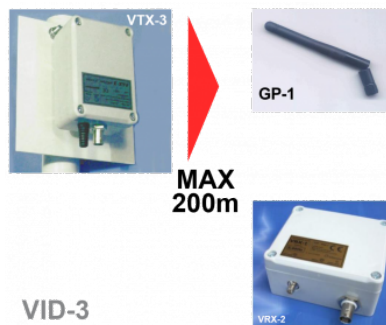

## OGÓLNE

Typ urządzenia	zestaw: nadajnik + odbiornik
Antena zewnętrzna	możliwość dołączenia anteny zewnętrznej • w zestawie dołączone następujące anteny: antena dookólna prętowa

## TRANSMISJA

Pasma	2,4 GHz
Zasięg transmisji	do 0.2 km
Ilość kanałów	możliwość wybrania przełącznikiem jednego z 4 dostępnych kanałów
Modulacja	FM

## INTERFEJSY

Wejścia/wyjścia wideo	1 x CVBS 75 Ohm (BNC)
Wejścia/wyjścia audio	2 x liniowe (terminal złącz śrubowych)
Wejście/wyjście antenowe	1 x SMA 50 Ohm

## PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	118 (szer.) x 80 (wys.) x 36 (dł.) - nadajnik • 118 (szer.) x 80 (wys.) x 36 (dł.) - odbiornik
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.8 W
Temperatura pracy	-25°C ~ 70°C
Klasa szczelności	IP 65