


Moduł zasilacza 1A HSM2300

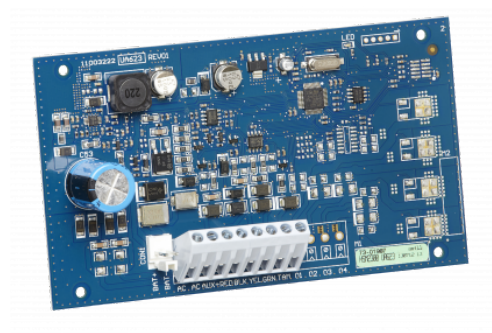

Zasilanie	16 V AC
Pobór prądu	40 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Wymagany akumulator	4 Ah / 7Ah / 17 Ah / 18 Ah
Obciążalność wyjścia AUX	1 A
Zacisk sabotażowy	tak