

Rejestrator IP NVR-6308P8-H1

6000 VSS IP




NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- 8 x porty Ethernet PoE
- 8 x kanały video i audio
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 50 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA)
- inteligentna analiza obrazu

WYMIARY

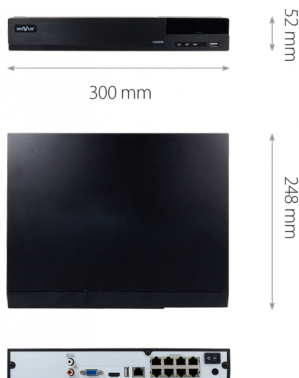

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 3840 x 2160 kamer

Kompresja H.264, H.264+, H.265

Wyjścia monitorowe główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)

Wsparcie dwustrumieniowości tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio - / 1 x liniowe (RCA)

NAGRYWANIE

Wielkość strumienia 50 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu

Prealarm/postalarm do 5 s/do 600 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania 240 kl/s (8 x 30 kl/s)*

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) *

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Format plików kopii AVI

DYSKI

Wewnętrzne możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" 10 TB SATA

Maksymalna wewnętrzna pojemność 10 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP

Detekcja ruchu wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnał dźwiękowy, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Obsługiwane funkcje sabotaż, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu

SIEĆ

Rejestrator IP NVR-6308P8-H1

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s • 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af, Klasa 3) - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/NVR-6000 Viewer
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 2 klientów
Przepustowość	50 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	300 (szer.) x 52 (wys.) x 248 (gł.)
Masa	1.16 kg (bez dysku)
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	20 W (z 1 dyskiem) + 100 W zasilanie PoE
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C

Dodatkowe otwory do montażu dysków 8T dostępne są w rejestratorach od numeru seryjnego NVR6308P8H1170620xxxx

Wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu działa tylko z kamerami NOVUS IP serii 3000

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.*