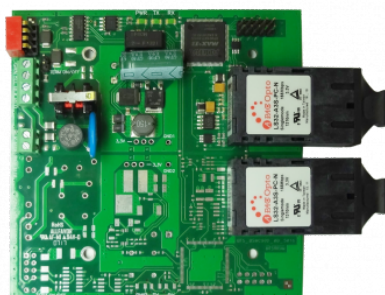


Konwerter przelotowy, światłowód wielomodowy (MM) / jednomodowy (SM), długość fali 1310 nm

**AT-55.2**

Zasilanie	9V - 60 V DC
Czułość odbiornika	- 32 dBm
Poziom moc optycznej	> -14 dBm
Typ złączy światłowodowych	złącze SC
Pobór prądu	200 mA $\pm$ 10% (przy zasilaniu 12 V DC)
Temperatura pracy	-20°C - 70°C
Wilgotność	do 95%
Kompatybilne centrale alarmowe	HS2016, HS2032, HS2064, HS2128
Maksymalny zasięg	5 km (orientacyjny dla światłowodu 62,5 $\mu$ m)