


# AST

## Czujka magnetyczna Grade 2

### AST-MKT4004W/G2

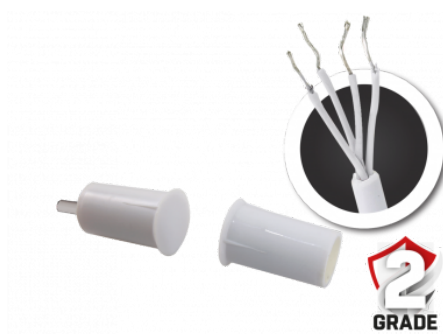

Parametry kontaktronu	0.5A/100VDC/10W/200mΩ
Styk	NC
Zastosowanie	okna, drzwi drewniane
Stopień zabezpieczenia	Grade II (stopień 2)
Pętla sabotażowa	tak
Wyprowadzenie	kablowe (przewód 35 cm)
Odległość zadziałania	15mm - 25mm
Kolor	biały
Wymiary	kontaktron: 17 mm x 9 mm (DłxŚR), magnes: 17 mm x 9 mm (DłxŚR)

