


## Czujka magnetyczna Grade 2

### AST-MKT4017/G2

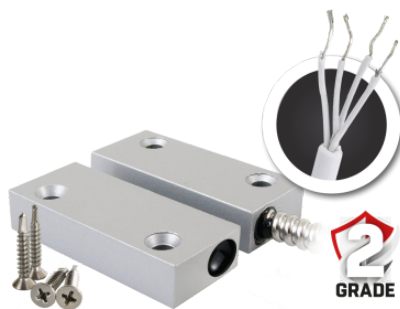

Parametry kontaktronu	0.5A/100VDC/10W/200mΩ
Styk	NC
Zastosowanie	okna, drzwi metalowe
Stopień zabezpieczenia	Grade II (stopień 2)
Pętla sabotażowa	tak
Wyprowadzenie	kablowe (metalowa osłona 36 cm, przewód 56 cm)
Odległość zadziałania	30mm - 40mm
Kolor	stalowy
Wymiary	kontaktron: 20mm x 49mm x 9.6mm (DŁxSZERxWYS), magnes: 20mm x 49mm x 9.6mm (DŁxSZERxWYS)