


Przełącznik 24-portowy PoE+ NVS-3324SP-A



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 24 x 100Mb/s PoE+
- 2 x Combo (RJ45 + SFP) 1000Mb/s UPLINK
- Tryb pracy: VLAN, Extend, QoS, PoE Watchdog

WYMIARY

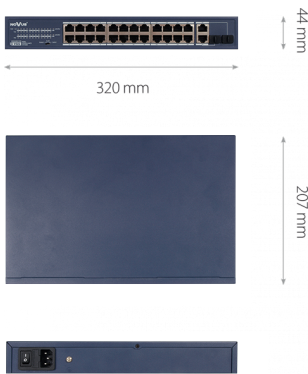

OGÓLNE

Typ urządzenia: Przełącznik sieciowy PoE+

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty PoE+: 24 x 10/100Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza) • Uplink Combo x 2 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Tryb zasilania PoE	Endspan (1,2+ / 3,6-)
Łączna przepustowość	8.8 Gb/s
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Lista adresów MAC	16K

FUNKCJE

CCTV	Przełącznik trybu extended, zwiększający zasięg transmisji i zasilania PoE do 250m (Przy transmisji pasmem 10 Mb/s)
Dodatkowe tryby pracy	VLAN, Extend, QoS, PoE Watchdog

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19"	1U
Obudowa	Metal, kolor granatowy
Wymiary (mm)	320 (szer.) x 44 (wys.) x 207 (dł.)
Masa	2.2 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	370 W (maksymalny)
Wydajność portów	360 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C